



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Уличные и интерьерные гирлянды, аксессуары
Системы SMART CONNECT 24V,
SMART CONNECT STANDARD, SMART CONNECT COMFORT

Гирлянды предназначены для украшения новогодних елок, декорирования витрин и окон к новому году; оформления перил, колонн; подсветки элементов интерьера; подходят для украшения улиц, дворов, фасадов зданий, придомовых территорий и пр.

Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы гарантировать правильное использование, обслуживание и установку изделия.

Внимание!

Монтаж уличных гирлянд снаружи помещения осуществлять при температуре воздуха до -20°C. Перед осуществлением монтажа внутри помещения необходимо, чтобы гирлянда приобрела комнатную температуру.

Монтаж и подключение:

1. Аккуратно извлеките гирлянду из коробки и осмотрите ее на отсутствие повреждений и разрывов.
2. Тщательно расправьте все элементы.
3. Для начала работы подключите ее к сети питания при помощи блока питания.
4. При использовании нескольких гирлянд, сначала соедините их при помощи коннекторов и проверьте работоспособность получившейся конструкции, подключив к сети при помощи блока питания.
5. Блок питания присоединяется к первой гирлянде в системе. Конец последней гирлянды в цепи должен быть закрыт колпачком.
6. При необходимости изменения конфигурации системы, удлинения ее частей, используйте аксессуары (удлинители, разветвители).
7. Перед использованием гирлянды убедитесь, что все соединения надежно закреплены и зафиксированы.
8. Поместите изделие на объект, при необходимости закрепив аксессуарами для монтажа.
9. Для окончания работы отключите изделие от сети.

Пульт управления гирляндами

Гирлянды поставляются в комплекте с пультом управления режимами свечения светодиодов, яркости и времени их свечения.

Для выбора желаемого режима свечения нажимайте на кнопки переключения режимов – **1,2,3,4,5,6,7,8**. Это позволит создать 8 разных световых эффектов: каскад, волны, последовательный, «тление», вспышки, медленное исчезновение, мерцание, постоянное горение.

Для выбора яркости свечения нажимайте на кнопки **DIM +/-**

Для выбора времени свечения нажимайте на кнопки таймера:

6H – 6 часов светит, 18 часов не светит;

8H – 8 часов светит, 16 часов не светит;

6639H – 6 часов светит, 6 часов не светит, 3 часа светит, 9 часов не светит.

Для отключения таймера свечения нажмите на кнопку **TIMER OFF**.

Степень пылевлагозащиты (IP) гирлянд:

IP44

Погружать в воду изделие нельзя, однако брызги и осадки не влияют на его работоспособность. Желательно размещать изделия под навесом или специальным козырьком, предотвращающим оседание снега на проводах. Гирлянды с IP44 можно использовать снаружи и внутри помещения.


Меры предосторожности:

1. Не включайте гирлянду в упаковке.
2. Аккуратно осуществите монтаж и демонтаж изделия, избегайте механических повреждений. Не включайте гирлянду в сеть, пока не завершите монтаж/демонтаж.
3. Убедитесь, что параметры источника питания соответствуют инструкциям в руководстве, упаковке и этикетке.
4. Не используйте вблизи открытого огня, источников тепла и вблизи легковоспламеняющихся материалов.
5. Не давайте гирлянду детям.
6. Отключайте гирлянду от сети перед присоединением дополнительных модулей, а также при переносе на другой объект.
7. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
8. Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат.
9. При обнаружении неисправностей отключите изделие от электросети и обратитесь в специализированные сервисные центры.

Внимание!

Использование гирлянд с поврежденным корпусом или изоляцией запрещается!

Схема возможного соединения сети:

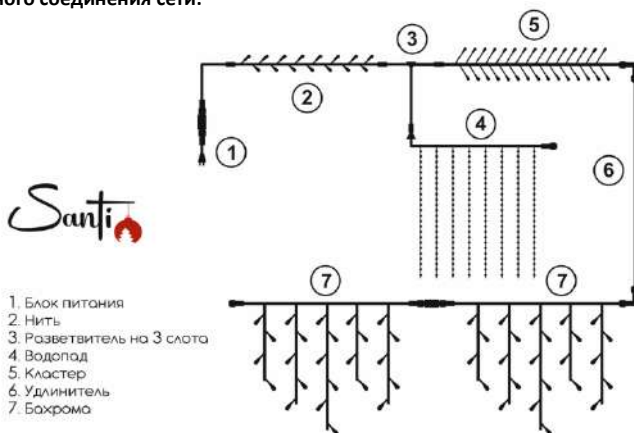

1. Блок питания
2. Нить
3. Разветвитель на 3 слота
4. Водопад
5. Кластер
6. Удлинитель
7. Бахрома

Технические характеристики:

Заводской артикул	Артикул	Тип гирлянды	Размер	Кол-во светодиодов	Напряжение, мощность	Класс защиты
WP-25181	917000852	Нить	6 м	86LED	24В, 1.35Вт	IP44
WP-25182	917000861	Нить	6 м	86LED	24В, 1.35Вт	IP44
WP-25183	917000862	Нить	6 м	86LED	24В, 1.35Вт	IP44
WP-25184	917000871	Нить	6 м	86LED	24В, 1.35Вт	IP44
WP-25185	917000872	Нить	6 м	86LED	24В, 1.35Вт	IP44
WP-25186	917000881	Нить	12 м	180LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25187	917000882	Нить	12 м	180LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25188	917000891	Нить	12 м	180LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25189	917000892	Нить	12 м	180LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25190	917000901	Нить	12 м	180LED	24В, 3.6Вт	IP44

WP-25191	917000902	Нить	12 м	180LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25192	917000911	Нить	12 м	180LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25193	917000912	Нить	25 м	360LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25194	917000921	Нить	25 м	360LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25195	917000922	Нить	25 м	360LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25196	917000931	Нить	25 м	360LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25197	917000932	Нить	25 м	360LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25198	917000941	Нить	25 м	360LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25199	917000942	Кластер	3 м	200LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25200	917000951	Кластер	3 м	200LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25201	917000952	Кластер	3 м	200LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25203	917000962	Бахрома	3x0,5 м	115LED	24В, 12Вт	IP44
WP-25204	917000971	Бахрома	3x0,5 м	115LED	24В, 12Вт	IP44
WP-25205	917000972	Бахрома	3x0,5 м	115LED	24В, 12Вт	IP44
WP-25206	917000981	Бахрома	3x0,5 м	115LED	24В, 12Вт	IP44
WP-25207	917000982	Бахрома	3x0,5 м	115LED	24В, 12Вт	IP44
WP-25208	917000991	Бахрома	3x0,9 м	140LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25209	917000992	Бахрома	3x0,9 м	140LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25210	917001001	Бахрома	4x0,5 м	152LED	24В, 12Вт	IP44
WP-25211	917001002	Бахрома	4x0,5 м	152LED	24В, 12Вт	IP44
GL-P2343	917001011	Бахрома	4x0,5 м	152LED	24В, 12Вт	IP44
GL-P2344	917001012	Бахрома	4x0,5 м	152LED	24В, 12Вт	IP44
GL-P2345	917001021	Бахрома	4x0,5 м	152LED	24В, 12Вт	IP44
WP-25212	917001022	Бахрома	4x0,9 м	186LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25221	917000752	Нить	12 м	360LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25222	917000761	Нить	12 м	360LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25223	917000762	Нить	12 м	360LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25224	917000771	Нить	25 м	720LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25225	917000772	Нить	25 м	720LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25226	917000782	Нить	25 м	720LED	24В, 3.6Вт	IP44
WP-25227	917000791	Бахрома	3x0,5 м	226LED	24В, 12Вт	IP44
WP-25228	917000792	Бахрома	3x0,5 м	226LED	24В, 12Вт	IP44
WP-25229	917000801	Бахрома	3x0,5 м	226LED	24В, 12Вт	IP44
WP-25230	917002440	Бахрома	4x0,5 м	450LED	24В, 12Вт	IP44
WP-25231	917002441	Бахрома	4x0,5 м	450LED	24В, 12Вт	IP44
WP-25232	917002442	Бахрома	4x0,5 м	450LED	24В, 12Вт	IP44
WP-25218	917001052	Разветвитель	3 слота	-	-	IP44
WP-25219	917001061	Разветвитель	3 слота	-	-	IP44
200352	917001941	Удлинитель	10 м	-	-	IP44
200351	917001940	Удлинитель	10 м	-	-	IP44

Температурный режим монтажа: -20°C до +60°C

Температурный режим использования: -40°C до +60°C

Условия хранения

Храните изделие в упаковке изготовителя в сухом помещении с естественной вентиляцией, в недоступном для детей месте.

Условия транспортировки

Транспортировка изделия допускается любым видом транспорта, обеспечивающим его защиту от механических повреждений, попадания влаги и ударных нагрузок.

Уход

Чтобы очистить изделие, аккуратно протрите его мягкой сухой тканью. Перед чисткой отсоедините шнур питания.

Утилизация

После периода использования нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами. Необходимо сдать в специализированные пункты сбора использованного электрического и электронного оборудования.

Уполномоченное изготовителем лицо/Импортер: ООО «Бауцентр Рус»,

Россия, 236029, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 205. Тел. 8 (4012) 999-111.

Изготовитель: NINGBO WINPEX IMP. &EXP. CO. LTD Building 4-1, Wangshan Road 239, District Jiangbei Ningbo, Zhejiang Province 315033, Китай

Дата изготовления указана на маркировке изделия.

Срок службы: 2 года.

Изготовлено в Китае

