


ШПАКЛЕВОЧНЫЙ ГИПС

ПРИМЕНЕНИЕ: ШПАКЛЕВОЧНЫЙ ГИПС является универсальным гипсовым веществом для выполнения гладких поверхностей на стенах и потолках, а также ремонтных работ, состоящих в заполнении дырок, мелких царапин и трещин. Также может применяться для монтажа готовых гипсовых изделий и крепления алюминиевых уголков. Предназначен для таких типичных минеральных оснований как бетон, цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, а также гипсокартонные плиты. Не применяется на деревянных, металлических основаниях, а также основаниях из искусственных веществ. **РАСХОД:** в среднем для выполнения гладкой поверхности расходуется прим. 1 кг на 1 м² при толщине слоя 1 мм. **ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:** 12 месяцев с даты производства, размещенной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Пропорции смеси	прим. 0,70 л воды на 1 кг сухой смеси прим. 1,40 л воды на 2 кг сухой смеси прим. 10,50 л воды на 15 кг сухой смеси прим. 17,50 л воды на 25 кг сухой смеси
Время пригодности к работе	прим. 60 минут
Начало времени схватывания	мин. 20 минут
Адгезия с основанием	≥ 0,1 N/mm ²
Прочность на изгиб	≥ 1,0 N/mm ²
Прочность на сжатие	≥ 2,0 N/mm ²
Условия во время работ	температура основания и окружающей среды: от +5 °C до +25 °C влажность в помещении: до 70%
Максимальная толщина одного слоя	5 мм

УПАКОВКА (бумажные мешки)	2 кг	15 кг	25 кг
ПОДДОН	480 шт.	66 шт.	40 шт.
ВЕС	960 кг	990 кг	1000 кг

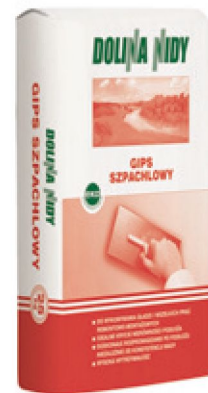

Отвечает требованиям
PN-EN 13279-1:2009

Декларация
потребительских
свойств № EC 03/CPR

