


## Спецификация | Номер позиции: 2273-204

Соединительные клеммы COMPACT; для одножильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 4-проводн.; прозрачный корпус; красная крышка; Темп. окруж. среды: макс. 60 °C (T60); 2,50 мм<sup>2</sup>; прозрачные

[www.wago.com/2273-204](http://www.wago.com/2273-204)

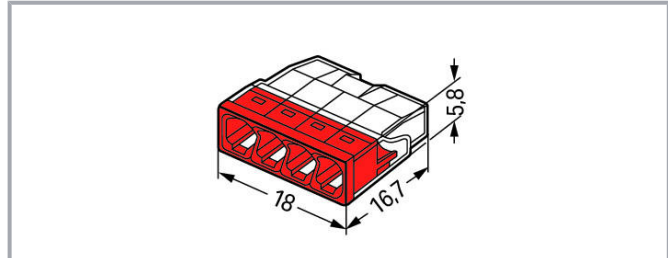

### Описание товара

Преимущества:

- Удобство проводного монтажа благодаря исключительно компактной конструкции
- Подключение до восьми однопроволочных проводников путём вставки.
- Диапазон сечения: 0,5 ... 2,5 мм<sup>2</sup>
- Возможность подключения проводников различного сечения
- Соединение PUSH WIRE® используется для подключения однопроволочных медных проводников

### Данные

#### Notes

Информация по безопасности 1

в линиях заземления

### Электрические данные

Сертификаты в соответствии с	UL 486C
Bemessungsspannung UL	600 V
Bemessungsstrom UL	20 A
Допустимые значения параметров в соответствии с	IEC/EN 60998
Номинальное напряжение (II/2)	450 V
Номинальное импульсное напряжение (II/2)	4 kV

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

ООО WAGO Contact Rus

Ilimskaya street 5, bldg. 2

127576 Moscow

Tel.: +7 495 223-4747

Email: [Info.ru@wago.com](mailto:Info.ru@wago.com) | Web: [www.wago.ru](http://www.wago.ru)

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?

Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +7 (495) 223-47-47.



Номинальный ток	24 A
Обозначения (значения переметров)	(II / 2) ≙ Категория перенапряжения II / Степень загрязнения 2

## Данные соединения

Общее число точек подключения	4
Общее число потенциалов	1
Технология подключения	PUSH WIRE®
Тип срабатывания	Push-in
Материалы подключаемых проводников	Медь Алюминий

Anschließbare Leiterwerkstoffe Hinweis  
WAGO spring clamp terminal blocks are suitable for solid aluminum conductors up to 4 mm<sup>2</sup>/12 AWG if WAGO "Alu-Plus" Contact Paste is used for termination.

"Alu-Plus" Contact Paste Advantages:

- Automatically destroys the oxide film during clamping.
- Prevents fresh oxidation at the clamping point.
- Prevents electrolytic corrosion between aluminum and copper conductors (in the same terminal block).
- Provides long-term protection against corrosion.

For spring clamp connections with PUSH WIRE® connection technology, **WAGO recommends that the aluminum conductor first be cleaned** and then immediately inserted into the clamping unit filled with "Alu-Plus" contact paste.

It is also possible to apply WAGO "Alu-Plus" **additionally** on the whole surface of the aluminum conductor before termination.

Please note that the nominal currents must be adapted to the reduced conductivity of the aluminum conductors::

2.5 mm<sup>2</sup> = 16 A

4 mm<sup>2</sup> = 22 A

Однопроволочный проводник	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG
Длина снятия изоляции	11 mm / 0.43 inch
Тип электромонтажа	Боковой монтаж

## Geometrical Data

Ширина	18 mm / 0.709 inch
--------	--------------------

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

ООО WAGO Contact Rus

Ilimskaya street 5, bldg. 2

127576 Moscow

Tel.: +7 495 223-4747

Email: [Info.ru@wago.com](mailto:Info.ru@wago.com) | Web: [www.wago.ru](http://www.wago.ru)

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?

Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +7 (495) 223-47-47.



Высота	5,8 mm / 0.228 inch
Глубина	16,7 mm / 0.657 inch

### Material Data

Цвет	прозрачные
Цвет крышки	красный
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Пожарная нагрузка	0,025 MJ
Вес	1,3 g

### Environmental Requirements

Температура окружающей среды (работа)	60 °C
Температура при продолжительной работе	105 °C
Маркировка температуры в соответствии с EN 60998	T60

### дополнительные аксессуары

#### Монтажный адаптер

Монтажные принадлежности



№ позиции: 2273-500

Монтажный держатель; для одно- и двухрядных соед.; Серия 2273; для винт. крепления или на рейку DIN-35; оранжевые

[www.wago.com/2273-500](http://www.wago.com/2273-500)

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

ООО WAGO Contact Rus

Ilimskaya street 5, bldg. 2

127576 Moscow

Tel.: +7 495 223-4747

Email: [Info.ru@wago.com](mailto:Info.ru@wago.com) | Web: [www.wago.ru](http://www.wago.ru)

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?

Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +7 (495) 223-47-47.