



# Bindo 7




## Технические данные

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Связующее                          | Сополимерная дисперсия   |
| Разбавитель                        | Вода   |
| Рабочие инструменты                | Кисть, валик, распылитель  |
| Сухой остаток (масс)               | ≈ 49 %   |
| Плотность                          | ≈ 1,31 кг/л  |
| Время до нанесения следующего слоя | 1 час  |
| Время полного высыхания покрытия   | 2–4 часа   |
| Расход                             | До 14 м <sup>2</sup> /л  |
| Базы                               | BW, BC   |
| Система колеровки                  | Acomix   |
| Срок и условия хранения            | 4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке  |
| Уход за окрашенной поверхностью    | Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием бытовых абразивных моющих средств (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки. |

### Степень блеска



### Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

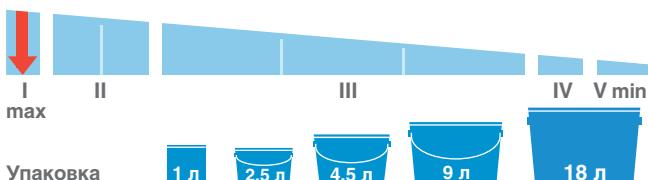

## Матовая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- Экстрапрочная, особо стойкая к мытью
- Идеальна для помещений с повышенной нагрузкой
- Срок службы не менее 15 лет\*
- Минимальное время сушки между слоями – 1 час

### Описание

Экстрапрочная матовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как гостиницы, коридоры, офисы, детские сады, школы, медицинские учреждения и др. Тиксотропная: наносится без брызг и потоков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.

### Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

**Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

### Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности воздуха от 40 до 80%.

### Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

### Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30–50°, диаметр сопла 0,012–0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

\* подтверждено ООО НПО "Лакокраскопокрытие"