

## Светодиодный прожектор серии NFL-M-LED

Код продукта	Тип	Мощность, Вт	Цвет. темп., К	Цвет	ШхДхВ, мм	Световой поток, Лм
NFL-M-50-4K-PRL-LED	светодиодный прожектор	50	4000	серый/желтый	350x250x210	3000
NFL-M-2x50-4K-TRI-LED	светодиодный прожектор	50x2	4000	серый/желтый	1000x1000x770/1500	3000x2

**Внимание!** Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодный прожектор серии NFL-M-LED торговой марки Navigator предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 165–265 В) и частотой 50/60 Гц.

Светильник может использоваться для наружного и внутреннего освещения.

Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник NFL-M-LED

Паспорт изделия

### ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
- Светильник можно использовать только при наличии защитного заземления.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении стекла и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- При обнаружении неисправности, обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

### ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ


Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.


## ПОДГОТОВКА ПЕРЕНОСНОГО СВЕТОДИОДНОГО ПРОЖЕКТОРА К РАБОТЕ

- Убедитесь, что сетевой кабель отключен.
- Закрепите подставку прожектора (1) с переносной частью (2), как показано на схеме, при помощи специального винта (3).
- Убедитесь, что все болты плотно затянуты и конструкция зафиксирована.
- Прожектор готов к работе.

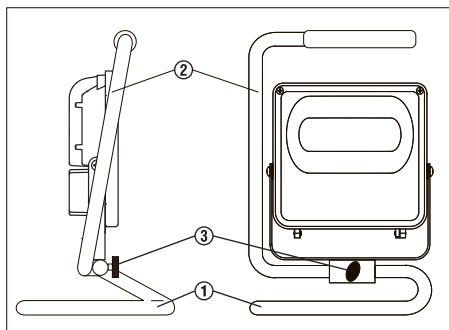

## ПОДГОТОВКА СВЕТОДИОДНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ НА ШТАТИВЕ К РАБОТЕ

- Убедитесь, что сетевой кабель отключен.
- Установите три опоры подставки в горизонтальное положение (1).
- Раздвиньте штатив (2) на необходимую высоту и затяните фиксирующие кольца (3).
- Выкрутите специальный винт (4) из штатива, и установите сначала клеммную коробку (5), а затем штангу (6) сверху штатива. После чего затяните винт обратно.
- Закрепите два прожектора при помощи специальных болтов (7).
- Убедитесь, что все болты плотно затянуты и конструкция зафиксирована.
- Прожектор готов к работе.

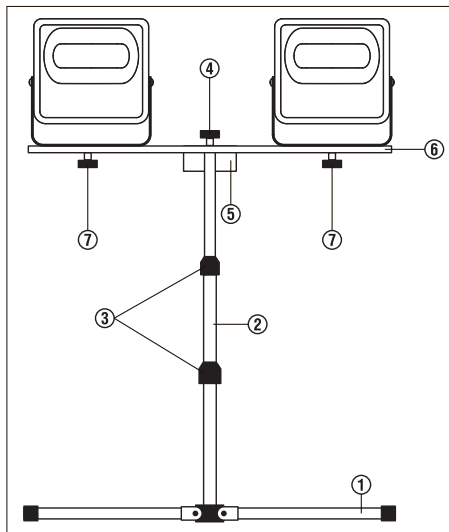

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO CIXI IMPORT AND EXPORT HOLDINGS CO., LTD», Hengyuan Plaza, №1988 North Third Road (East), Cixi City, Ningbo, 315300, China. «НИНГБО ЦИСИ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ ХОЛДИНГС КО., ЛТД», Хэнгюан Плаза, № 1988 Норф Тхёрд Роуд (Ист), Циси Сити, Нингбо, 315300, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «ТМ Навигатор», 115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 5, этаж 13.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

36 месяцев с даты покупки светильника при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе прожектора в формате СИММГГ, где первые две буквы обозначают код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

Модель светильника	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.