

Светодиодные диммируемые светильники с дистанционным управлением

GRAFICA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

● ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодные светильники серии GRAFICA предназначены для освещения помещений бытового, административного назначения с нормальными условиями окружающей среды; Товар сертифицирован. Соответствует требованиям Технических регламентов для данного вида товара.

● КОНСТРУКЦИЯ

Светильники серии GRAFICA изготовлены из высококачественных материалов и являются безопасными для человека, животных и окружающей среды. В нем отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Корпус светильника изготовлен из окрашенного металла. Светорассеиватели контурного типа, выполнены из полиметилметакрилата (ПММА).

● В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:

Светодиодный светильник -1шт;
Пульт дистанционного управления -1 шт;
Монтажный комплект (скобы, крепежные элементы) -1 шт;
Инструкция по эксплуатации -1 шт;
Упаковка -1 шт.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его потребительских характеристик.

● ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, В	230
Диапазон рабочего напряжения, В	200-265
Мощность светильника, Вт	50-150*
Частота, Гц	50/60
Световой поток, Лм	2000-11500*
Цветовая температура, К	3000-6500
Тип кривой силы света в горизонтальной плоскости ГОСТ Р 54350-2015	косинусная
Растр светового потока относительно горизонтальной плоскости светильника	200°
Индекс цветопередачи, Ra	≥80
Коэффициент пульсации в основных режимах, %	<5
Коэффициент мощности, P _f	≥0.9
Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP 43**
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I
Категория условий эксплуатации в части воздействия внешних факторов ГОСТ 15150-69	3
Срок службы, не менее (L=50% F<1)	30000ч.
Диапазон рабочих температур	-15°C до... +40°C

*в зависимости от модели светильника

**для светильника, смонтированного на сплошную горизонтальную поверхность

Модель	Мощность, Вт	Кол-во точек	Цвет	Размер, мм
LE LED CLL SANSА	50	3	черный / белый	Ø600x90
LE LED CLL SANSА	80	6	черный / белый	Ø660x115
LE LED CLL SANSА	100	8	черный / белый	Ø680x115
LE LED CLL SANSА	140	10	черный / белый	Ø700x115
LE LED CLL ARIS	90	5	черный / белый	557x557x115
LE LED CLL ARIS	115	8	черный / белый	585x585x115
LE LED CLL ARIS	130	9	черный / белый	585x585x144
LE LED CLL BUSS	55	4	черный / белый	615x395x95
LE LED CLL BUSS	100	6	черный / белый	800x575x125
LE LED CLL BUSS	150	8	черный / белый	1000x765x155


● ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Все работы по установке и техническому обслуживанию должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к проведению данного вида работ.
- При установке светильника на стену убедиться в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.
- Все работы по монтажу и обслуживанию светильника необходимо проводить при отключенной сети электропитания!
- Запрещается эксплуатация светильника при повышенной влажности более 75% и температуре более 40°C.

● ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, МОНТАЖ

- Распакуйте светильник, убедитесь в его комплектности
- Определите место установки светильника на потолке (стене)
- Снимите со светильника монтажные скобы и разметьте будущие отверстия по отверстиям на скобах.
- Проверьте отверстия и прикрепите монтажные скобы к поверхности.
Внимание! Для натяжного потолка необходимо установить на него специальную закладную (твердую поверхность, закрепленную на бетонное перекрытие), диаметром минимум 20см.
- ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ подведите питающие провода к клеммной колодке в основании светильника и сконтактируйте провода в колодке
- С помощью специальных крепежных элементов (в комплекте) надежно зафиксируйте светильник на монтажной скобе.
Внимание! Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!

● СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОМ

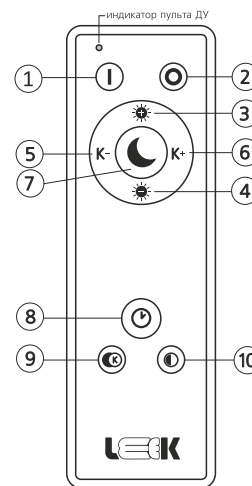

ФУНКЦИИ ПУЛЬТА

1. Включение
2. Выключение
3. Плавное регулирование яркости (увеличение)
4. Плавное регулирование яркости (уменьшение)
5. Плавное регулирование цветовой температуры (от «холодного» к «теплому»)
6. Плавное регулирование цветовой температуры (от «теплого» к «холодному»)
7. Режим «ночник»
8. Программирование ТАЙМЕРА автоматического выключения светильника. Нажмите кнопку - светильник автоматически отключится через 30 минут.
9. Быстрое переключение режимов свечения («теплый», «дневной», «холодный»)
10. Быстрое круговое переключение яркости свечения: 100% яркость-50% яркость-10% яркость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПУЛЬТА

Тип - 2,4 ГГц
Размер батарейки: 2x1,5 В ААА
Диапазон действия: 20м (свободного пространства)

СИНХРОНИЗАЦИЯ

Нажать кнопку ① 3 раза подряд. Индикатор пульта ДУ начнет мигать в ответ в случае успешной синхронизации

РЕЖИМ «ПАМЯТИ»

Если светильник находится во включенном состоянии более 5 секунд, то последний режим запоминается для следующего включения с помощью настенного выключателя.

Внимание! При выключении светильника с помощью пульта ДУ допускается остаточное свечение светодиодов. В случае возникновения такой ситуации для полного выключения светильника используйте выключатель на стене.



2 ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ Smart Life

Установите приложение Smart Life. QR-код программы указан на коробке.

С помощью приложения Smart Life вы можете:

- Регулировать яркость света от 10% до 100%;
- Менять цвет свечения светильника от теплого к холодному и наоборот;
- Устанавливать ночной режим;
- Добавлять все устройства и управлять ими с одного смартфона или планшета.

• СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светодиодный светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводить обычным способом.

• ХРАНЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКА

При погрузке и транспортировке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

Условия хранения светодиодных светильников должны соответствовать группе условий хранения ГОСТ 15150-69 (1А, 2С)

• СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светодиодный светильник признан годным к эксплуатации. Продукция сертифицирована.

• ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Замене подлежат неработающие светодиодные светильники, при отсутствии видимых физических воздействий и повреждений;

Замена предполагает предварительное тестирование светодиодного светильника;

Замена продукции осуществляется при наличии верно заполненного гарантийного талона.

Условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

• ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- Покупателей (юридических или физических), действующих в интересах или по поручению юридических лиц, осуществляющих закупку светодиодных светильников для эксплуатации в производственных помещениях, цехах, складах, холодильных установках и др. объектах, условия среды которых превышают предельно допустимые для светодиодных светильников нормы температуры, влажности, вибраций, запыленности, напряжения сети питания. В данном случае гарантийные обязательства оформляются отдельным документом, по согласованию с руководителем торгового подразделения компании ЗАО «Энергокомплект», г. Ростов-на-Дону, ул. 3-я линия, 5.
- Светодиодные светильники, имеющие видимые повреждения корпуса, упаковки, (исключая случаи, установленные в момент приема товара при доставке транспортом Компании).
- Светильники, вышедшие из строя при нарушении условий эксплуатации.
- Светильники, вышедшие из строя в результате воздействий факторов непреодолимой силы (пожары, затопления)

• ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Производитель не несет ответственности за:

прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;

возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Ответственность производителя не может превышать собственной стоимости изделия.

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ 24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ, ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие

модель

Место продажи

адрес реализующей организации, фирмы

Дата продажи

число, месяц, год

Продавец

подпись, штамп магазина

Без штампа торгующей организации, продавшей светодиодный светильник, претензии не принимаются.

№ партии : ZN0050721
Дата производства : 11.2021



Изготовлено в КНР
Уполномоченная организация/поставщик в РФ:
ЗАО «Энергокомплект»
Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 3-я Линия, 5
Изготовитель: NEWAIR IMPORT & EXPORT CORPORATION
LIMITED OF ZHONGSHAN
Адрес: ROOM402/403, NO.23, NANAN ROAD, SHIQI DISTRICT,
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA
www.leek-lamp.ru