


**СХЕМА СБОРКИ
И ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ST8211/ ST8212**

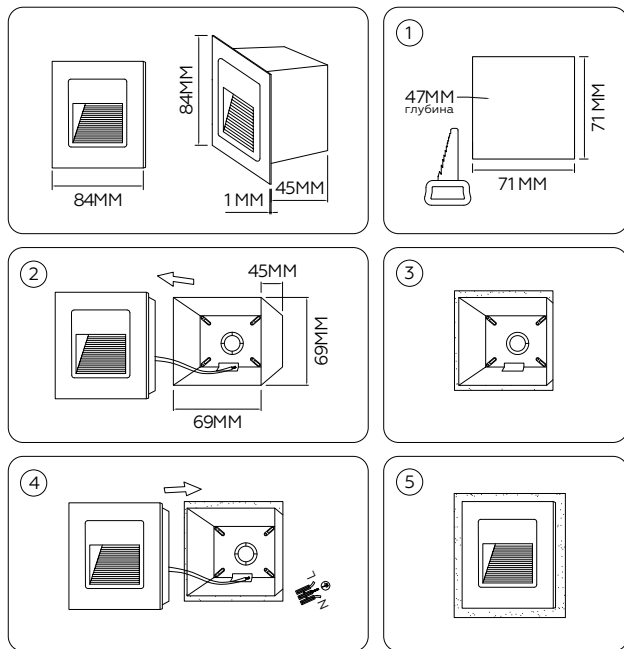

**СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ
серии ST**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изготовитель:

«Хун Юань Оптоэлектроник Технолоджи»
НО 22, Новый мировой район Ф, улица Спортивная, Гузэн Таун, Чжуншань
город, Гуандун Провинция, Китай

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «БЕСТ ЛАЙТ»,
111672 г. Москва, ул. Суздальская, д. 46
тел. +7 (495) 150-03-05

Сделано в Китае



Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Инструкция по эксплуатации

1. Назначение и область применения

Светильник светодиодный уличный серии ST, предназначен для подсветки лестниц, стен, дорожек и других зон, для декоративно-художественного освещения и архитектурной подсветки. Светильник может использоваться для наружного и внутреннего освещения.

2. Основные параметры

Нормируемое напряжение питания – 85-265В

Потребляемая мощность - 3Вт

Применяемый источник света – встроенные светодиоды

Цветовая температура - 3000К

Частота сети - 50 Гц

Диапазон рабочих температур – -25..+50°C

Кэффициент мощности PF>0.5

Кэффициент пульсации <5%

Способ монтажа - встраиваемый

Срок службы – 10 лет

Степень защиты IP65

Светильник с защитой IP65 можно эксплуатировать на улице в любых условиях. Светильник имеет полную защиту от пыли и защиту от струй воды, светильник нельзя использовать для работы под водой.

3. Комплект поставки

3.1. Светодиодный светильник - см. на упаковке - 1 шт.

3.2. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

3.3. Упаковка - 1 шт.

3.4. Монтажный набор - 1 шт.

4. Требования по технике безопасности

4.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведения данного вида работ!

4.2. Запрещается включать светильник с диммирующим устройством или источником питания, кроме тех, которые рекомендованы поставщиком.

4.3. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Использование светильника с поврежденной электропроводкой строго запрещено.

4.4. При повреждении защитного стекла и прочих механических повреж-

дениях эксплуатировать светильник запрещено.

4.5. Запрещается техническое обслуживание светильника во включенном состоянии! Для обслуживания светильника, отключайте электропитание!

5. Установка

5.1. Отключите электропитание.

5.2. Выберите место для установки светильника.

5.3. Подготовьте необходимое монтажное отверстие.

5.4. Выведите провода для подключения светильника.

5.5. Установите монтажную коробку в подготовленное отверстие.

5.6. Соедините провода сети с проводами светильника внутри монтажной коробки.

5.7. Изолируйте соединения с помощью специальных компонентов (термоусадочного кембрика, силикона). Жилы и изоляция проводов не должны иметь признаков как механического повреждения (трещины или негерметичность), так и перегрева, (подтеки и обугливание).

5.8. Закрепите светильник в монтажной коробке.

5.9. Включите электропитание и проверьте работу светильника.

6. Хранение и уход

При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.

При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью.

Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7. Утилизация.

Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов требующих специальной утилизации. Утилизация производится обычным способом через предприятия вторсырья.

8. Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течении 2 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.

Не возмещается ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;

- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировании.

Артикул	Серийный номер	Дата продажи	Штамп продавца