

## СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LD-BOS1CBWG-53, LD-BOS1CBWB-53 BOSTON

GTV POLAND Sp. z o.o. Sp.k. не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной установкой, использованием несоответствующих компонентов, техническими изменениями в устройстве и несоблюдением настоящей инструкции

## ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

- Светильник должен питаться от 12 В постоянного тока.
- Установку выполните в соответствии с инструкцией.
- Для чистки используйте только сухую мягкую ткань, не используйте химические вещества.
- Аккуратно выньте светильник из упаковки.
- Убедитесь, что электрические соединения и крепления выполнены правильно, то есть способом, исключающим неправильную работу.
- При установке мебели соблюдайте осторожность, чтобы не повредить изоляцию электрических проводов.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 12 В DC
- Мощность лампы: 1 Вт
- Класс защиты: III
- Степень защиты IP 20
- Угол распределения света:  $>60^\circ$
- Цветность света: 3000 К (тепло)
- Световой поток: 90–100 лм
- Индекс цветопередачи: CRI  $>80$
- Срок службы: 40 000 ч.
- Работа при температуре: от  $+5^\circ\text{C}$  до  $+35^\circ\text{C}$
- Не работает с диммером

**ВНИМАНИЕ: В комплект не входит блок питания 12 В постоянного тока.**

## ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ:

1. Отметьте место установки.
2. Прикрепите светильник с помощью винтов, входящих в комплект поставки.
3. Подключите светильник к блоку питания 12 В постоянного тока.
4. Вставьте вилку в розетку переменного тока 220–240 В.
5. Нажмите кнопку вкл/выкл светильника.

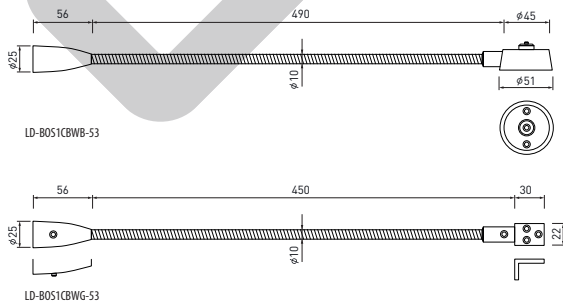

Продукт соответствует требованиям Директив Евросоюза и законоположений имплементирующих их в национальное законодательство. Дополнительная информация находится на веб-сайте [www.gtv.com.pl](http://www.gtv.com.pl) и в декларациях соответствия.