



LUTEC



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светильник
уличный
настенный
Кейт

5264201213



серия Cate

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**1. Назначение изделия**

1.1 Уличные декоративные светильники предназначены для общего и декоративного освещения фасадов зданий и пр.

1.2 Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц по ГОСТ 29322-2014. Качество электроэнергии должно удовлетворять ГОСТ Р 32144-2013.

1.3 Перед началом эксплуатации светильника ознакомьтесь с данной инструкцией.


2. Технические характеристики

Артикул	5264201213
Патрон	E27
Максимальная мощность лампы	40Вт
Количество ламп в светильнике	1
Степень защиты от пыли и влаги	IP44
Класс защиты	I
Диапазон рабочих температур	-20...+40°C
Относительная влажность	не более 90%
Атмосферное давление	650-800 мм.рт.ст.
Напряжение сети	220-240В, 50-60Гц
Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	стекло


3. Комплектность:

- светильник;
- инструкция по эксплуатации;
- комплект крепежа;
- упаковка.

Инструмент (в комплект не входит)



x 1



x 1



x 2



x 2



4. Указания мер безопасности

4.1 ВНИМАНИЕ! Переменное сетевое напряжение опасно для жизни. Запрещается во избежание несчастных случаев производить ремонт, чистку светильника без отключения напряжения в линии питания светильников.

4.2 Монтаж и подключение светильника должен осуществлять квалифицированный персонал, имеющий допуск по электробезопасности не ниже III.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации

5.1 ВНИМАНИЕ! Установка светильника должна производиться квалифицированными специалистами, исключение составляют чистка.

5.2 Достаньте светильник из упаковки и проверьте наличие всей необходимой комплектации.

5.3 Перед установкой убедитесь, что электрическое питание сети отключено. Подключение светильника необходимо осуществлять через устройство защитного отключения, рассчитанное на дифференциальный ток не более 30мА. Помните, что все места электрических соединений должны быть надежно изолированы и герметизированы.

5.4 Осуществите подвод кабеля питания к месту установки светильника. Фаза питающего кабеля должна подаваться через защитный автоматический выключатель на 10А. Кабель должен содержать три провода: фазу, нейтраль и провод защитного заземления. Кабель должен быть защищен от механических повреждений.

5.5. Соедините провода питания светильника к сети при помощи клеммной колодки.

5.6. Закрепите основание светильника на монтажной поверхности при помощи болтов-фиксаторов.

6. Срок службы и хранение

Срок службы светильников не менее 5 лет. Светильники хранятся в картонных коробках, в сухих и отапливаемых помещениях.

7. Транспортировка

Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги.




8. Утилизация

Не выбрасывайте электрооборудование вместе с бытовыми отходами! Выведенное из эксплуатации электрооборудование подлежит отдельному сбору и утилизации в соответствии с природоохранным законодательством.


9. Гарантийные обязательства

Условия гарантии на светильник уточняйте в месте продажи товара. Максимальный срок гарантии на светильник 5 лет с момента продажи. Гарантия предоставляется на внешний вид светильника, при соблюдении условий эксплуатации светильника.


- Гарантийные обязательства осуществляются в месте продажи товара.
- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи.
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи.
- Если от даты производства товара, возвращаемого поставщику, прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия документов, удостоверяющих факт продажи товара.
- Гарантия недействительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также, в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.

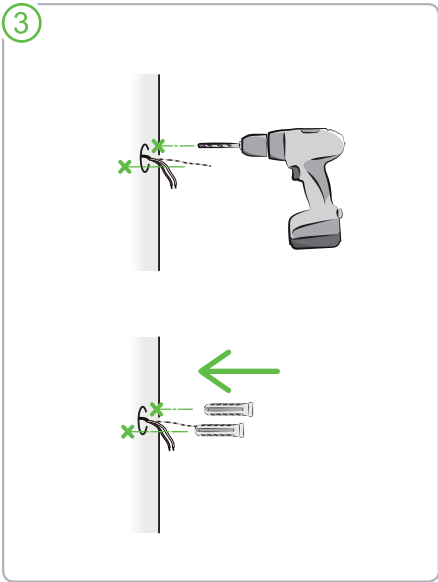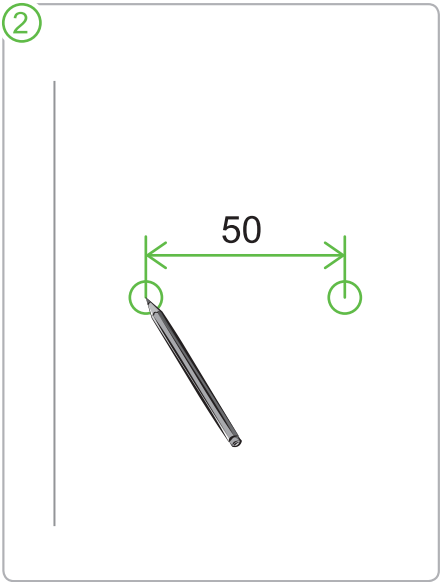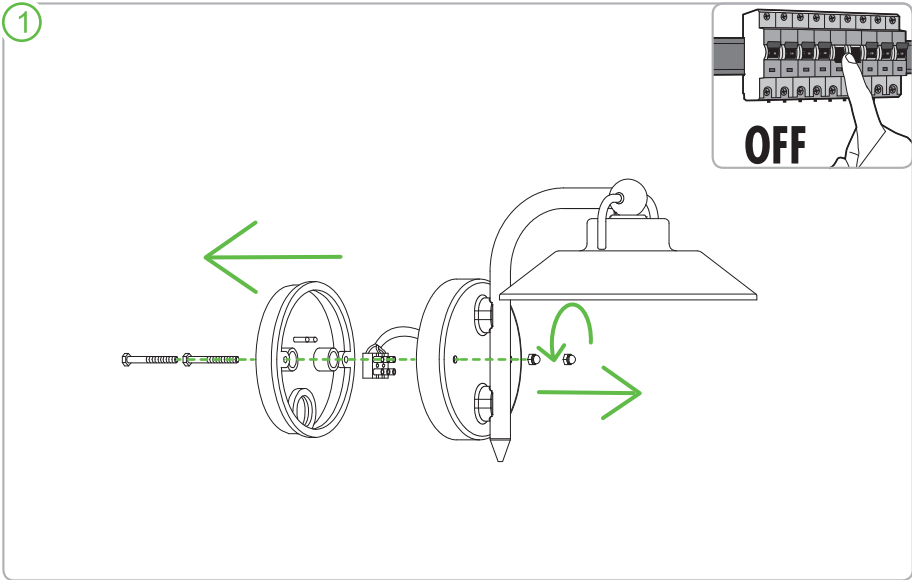


4

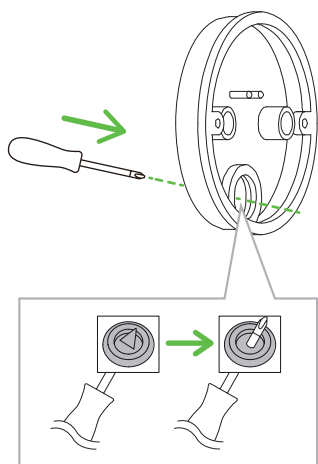


5

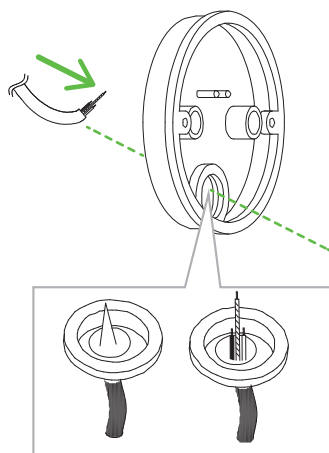


6

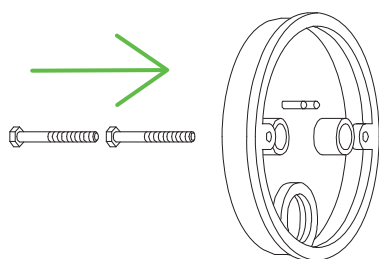


7

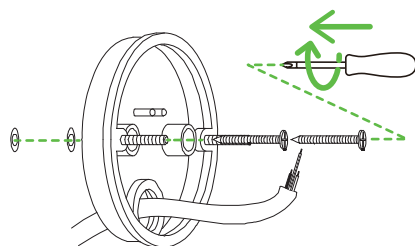



8

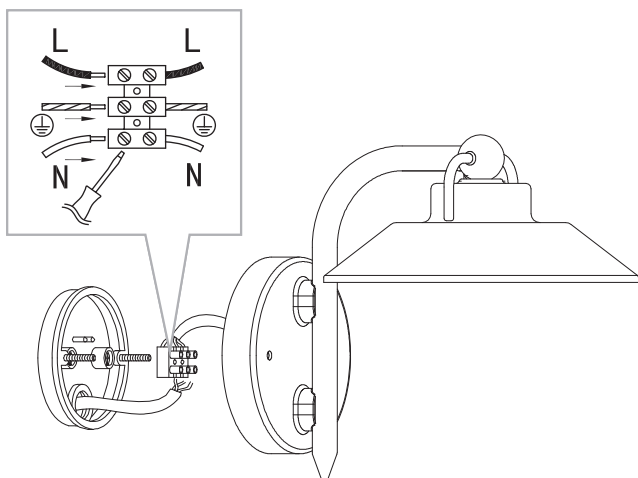


9

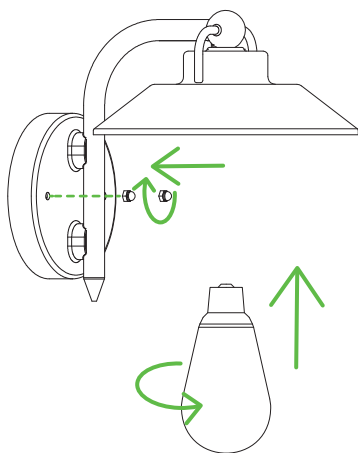

10

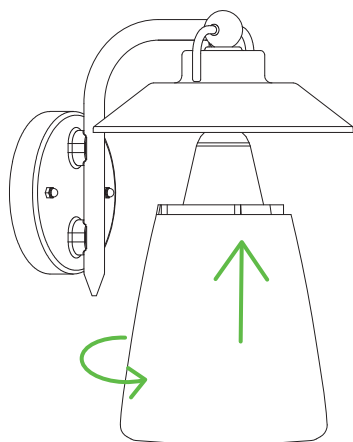

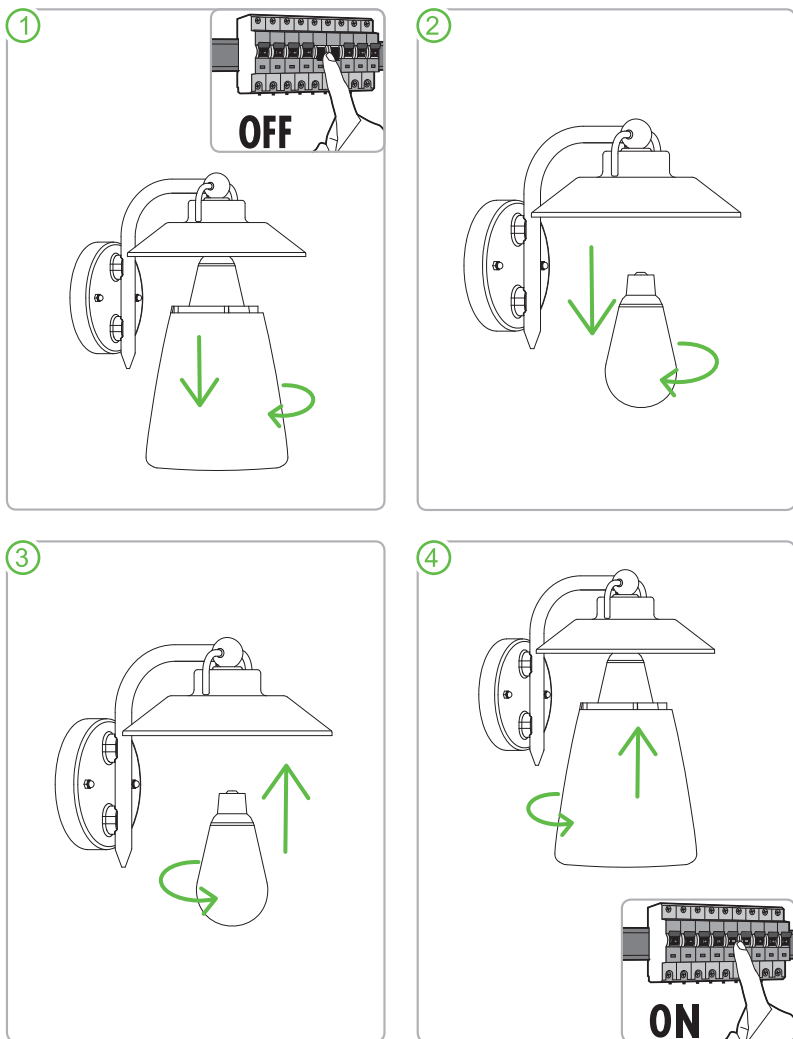

Уполномоченное изготовителем лицо / Импортер: ООО «Бауцентр Рус»,
236029, Россия, г. Калининград, ул. А. Невского, 205. Тел.: +7 (4012) 999-111, www.baucenter.ru
Изготовитель: NINGBO UTEC ELECTRIC CO., LTD., CN8, Far-East, Industry Park, Yuyao 315400, Zhejiang, CHINA.

Изготовлено в Китае.

Дата изготовления: указана на корпусе светильника.

Срок службы: не ограничен

