


Комплект линейной арматуры для воздушного подключения к сети 220 вольт от магистрального провода СИП (провод в изоляции)

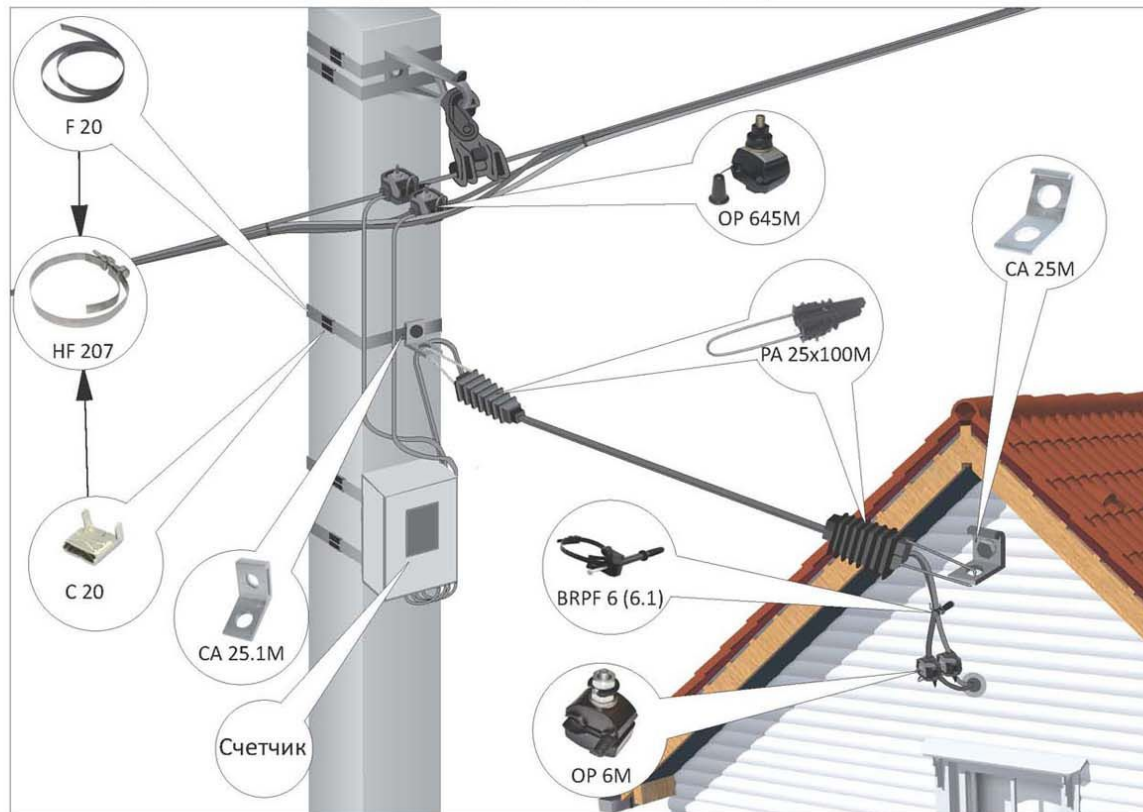

Комплект линейной арматуры для однофазного ввода в дом проводов 2×16(25)мм²

Для опоры ЛЭП

| | |
|--|-------|
| Металлическая лента F 20 * | 1 м. |
| Скрепа С 20* | 1 шт. |
| Анкерный кронштейн CA 25.1M | 1 шт. |
| Анкерный зажим PA 25×100M | 1 шт. |
| Прокалывающий зажим OP 645M (маг. 16-150 мм ² /отв. 16-50 мм ²) | 2 шт. |

Для фасада

| | |
|---|------------------------------|
| Анкерный кронштейн CA 25M | 1 шт. |
| Анкерный болт для кронштейна CA 25M | 1 шт. |
| Анкерный зажим PA 25×100M | 1 шт. |
| Фасадное крепление BRPF 6(6.1)** | кол-во по необходимости, шт. |
| Прокалывающий зажим OP 6M*** (маг. 16-150мм ² /отв. 1,5-10 мм ²) (при необходимости) | 2 шт. |

Комплект линейной арматуры для трехфазного ввода в дом проводов 2×16(25)мм²

Для опоры ЛЭП

| | |
|--|-------|
| Металлическая лента F 20 * | 1 м. |
| Скрепа С 20* | 1 шт. |
| Анкерный кронштейн CA 25.1M | 1 шт. |
| Анкерный зажим PA 25×100M | 1 шт. |
| Прокалывающий зажим OP 645M (маг. 16-150 мм ² /отв. 16-50 мм ²) | 4 шт. |

Для фасада

| | |
|--|------------------------------|
| Анкерный кронштейн CA 25M | 1 шт. |
| Анкерный болт для кронштейна CA 25M | 1 шт. |
| Анкерный зажим PA 25×100M | 1 шт. |
| Фасадное крепление BRPF 6(6.1)** | кол-во по необходимости, шт. |
| Прокалывающий зажим OP 6M*** (маг. 16-150 мм ² /отв. 1,5-10 мм ²) (при необходимости) | 4 шт. |

* Хомут HF 207 заменяет 1 метр монтажной ленты F 20 и скрепу С 20. Для монтажа хомута, в отличие от ленты F20, не требует специальный инструмент.
 ** Фасадное крепление BRPF 6(6.1) применяются в случае необходимости прокладки провода по фасаду здания к точке ввода в дом. Приобретается в необходимом количестве. Рекомендуемое расстояние установки между изделиями не более 1 м. Модификация BRPF 6 применяется для каменных стен, модификация BRPF 6.1 для деревянных.
 *** Зажимы OP 6M применяются в случае необходимости перехода с проводов сечением 16-25 мм² на провода ввода в дом сечением 6-10 мм².