

SMART CONNECT— УЮТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА


 **Бауцентр**



Сравнительные характеристики систем Smart connect



**НАША
МАРКА**
только
в Бауцентре

	Уровень яркости	Расстояние между светодиодами	Степень защиты влагостойкости	Режим работы	Цвет свечения	Цвет провода
Smart connect 24V standard	Стандартный ★★★	 7 см	IP44	8 режимов статичный / динамичный	холодный/ теплый/ многоцветный	зеленый/ прозрачный/ черный
Smart connect 24V comfort	Максимальный ★★★★★	 3 см	IP44	8 режимов статичный / динамичный	холодный/ теплый/ многоцветный	зеленый/ прозрачный
Smart connect 24V comfort + мерцание	Максимальный ★★★★★	 3 см	IP44	1 режим статичный (каждый 10 светодиод мерцает)	холодный/ теплый	зеленый/ прозрачный

Безопасность и надежность

Гирлянды Smart connect работают от низкого напряжения 24V, безопасного для детей и животных. Эластичный провод из ПВХ остается гибким и не крошится при температуре от -40 до +60°C

Функциональность

С помощью пульта ДУ есть возможность дистанционного управления режимами работы, регулировки яркости и установки таймера включения и отключения

Яркость свечения

Светодиоды расположены на близком расстоянии, выделяя максимум света. Серия **Standard** и **Comfort** укомплектованы пультом ДУ для регулировки степени яркости.

Возможность соединения

Smart connect - модульная система. Удобно соединить гирлянды между собой, нарастить длину и создавать собственные комбинации, работающие от одного блока питания

Широкий ассортимент

Гирлянды Smart connect представлены с разным цветом свечения и провода.

Влагостойкость

Гирлянды Smart connect не боятся влаги. Степень защиты от влаги **IP44** подходит для использования как дома, так и на улице в местах защищенных от прямого воздействия воды, например, под козырьками и навесами.

Цвет свечения и провода

Если в палитре вашего фасада преобладают **теплые цвета** (бежевый, красный, желтый), используйте гирлянду с **теплым свечением**.

Для дома с преобладающими **холодными цветами** (синий, зеленый, серый) лучше подойдут гирлянды с **холодным свечением**.

При украшении **светлых** частей фасада, выбирайте **прозрачные** модели гирлянд. При украшении елки используйте гирлянду с **зеленым** проводом, чтобы сделать его менее заметным.

Выбирайте уровень яркости и автоматизируйте работу

Smart connect STANDART и COMFORT

Укомплектованы пультом дистанционного управления для изменения яркости и времени свечения гирлянды.



Как использовать пульт управления гирляндами


1,2,3,4,5,6,7,8 – кнопки переключения режимов
DIM +/- – выбор яркости свечения
6H, 8H, 6639H – выбор времени свечения
TIMER OFF – отключение таймера свечения



Smart connect COMFORT + мерцание

Работает только
в одном статичном режиме,
при котором каждый
10 светодиод мерцает.

Гирлянда не комплектуется пультом
дистанционного управления.

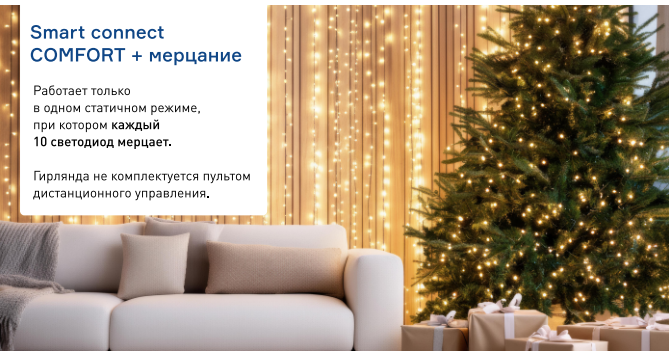

Выберите тип и длину гирлянд

Для украшения отдельных элементов дома и участка понадобятся разные типы гирлянд.

Бахрома Smart connect – состоит из основного провода и гирлянд-нитей, которые крепятся к нему, создавая эффект струящегося света.

Подходит для:

- Украшения окон и фотозон
- Карнизов и козырьков над входом
- Украшения фронтона дома, балконов, беседок, заборов

Длина: 3, 4 метра

Бахрома имеет длину 3 и 4 метра. Световую систему можно нарастить до размеров кратных 1 метру.

3
4
3+3=6
3+4=7
4+4=8
3+3+3=9
3+3+4=10
3+4+4=11
4+4+4=12

Нить Smart connect – ровная линия огоньков.

Подходит для:

- Украшения елки, полок и стеллажей
- Обводки контуров фасада, окон
- Обмотка колонн, перил, деревьев

Длина: 6, 12 и 25 метров



Кластер Smart connect – линия огней, похожая на нить, но с меньшим расстоянием между светодиодами, расположенными немного дальше от основного провода. Создает эффект светящейся мишуры.

Подходит для:

- Украшения окон
- Карнизов и козырьков над входом
- Обмотка колонн, перил, деревьев

Длина: 3, 4 метра



Нити — основа композиции



для дома



для улицы



Smart connect STANDART

6м - 86 LED / 12м - 180 LED / 25м - 360 LED



7 см
между LED



IP
44
степень
защиты



можно
удлинить



8
режимов
стат./ динам.
свечение



блок питания /
пульта

Smart connect COMFORT

6м - 86 LED / 12м - 180 LED



3 см
между LED



IP
44
степень
защиты



можно
удлинить



8
режимов
стат./ динам.
свечение



блок питания /
пульта

Smart connect COMFORT+ мерцание

6м - 86 LED / 12м - 180 LED



3 см
между LED



IP
44
степень
защиты



можно
удлинить



8
режимов
статичное
свечение-
мерцание



блок питания



Свет диодов

Цвет провода



теплый
белый свет



холодный
белый свет



многоцветный
свет



черный
провод



зеленый
провод



прозрачный
провод

Варианты применения:

• Украшение новогодних елей и уличных деревьев

• Вплетение в хвою, лапник, живую изгородь

• Витрины магазинов

• Контуры фасадов и фронтонов

Перила, ограждения и заборы

• Входные группы, арки, колонны




Бахрома



для дома



для улицы



Совет:

Обратите внимание на цвет провода:
для окон и светлых фасадов лучше подойдет
прозрачный провод, для деревянного
и кирпичного - черный или зеленый

Smart connect STANDART

3x0,5м - 115 LED / 3x0,9м - 152 LED /
4x0,5м - 140 LED / 4x0,9м - 186 LED



Smart connect COMFORT

3x0,5м - 115 LED / 4x0,5м - 140 LED




Smart connect COMFORT+ мерцание

6м - 86 LED / 12м - 180 LED



Варианты применения:

- Частные дома (под козырек крыши)
- Уличные беседки и фронтоны
- Витрины магазинов, входные группы ТЦ
- Окна, фотозоны
- Украшение подъездов и арок
- Веранды, балконы, павильон, колонны
- Между опорами с креплением на трос



Свет диодов

Цвет провода



Не допускайте избыточного
натяжения: бахрома должна
слегка повисать, иначе
соединения изнашиваются



Кластер



для дома



для улицы



Smart connect STANDART

3м - 200 LED / 4м - 288 LED



7 см

между LED



IP

44

степень защиты



можно удлинять



8 режимов

стат / динам. свечение



блок питания / пульт



теплый
белый свет



холодный
белый свет



многоцветный
свет



черный
провод



зеленый
провод



прозрачный
провод

- для создания объемного и плотного свечения на ёлках, композициях и окнах.
Близкое расположение светодиодов создает эффект «пушистой мишуры»

Варианты применения:



Выбор комплектующих

Блок питания входит в комплект гирлянд

Один блок питания рассчитан на цепь гирлянд с суммарным количеством светодиодов не более 1000LED.

Для подключения большего количества светодиодов нужно делить цепь на несколько частей и подключать через разные блоки питания.


Чтобы создать ответвление в системе гирлянд, используют разветвители

Можно приобрести разветвители на 3 луча, дающие преимущество при монтаже. Разветвитель может быть подключен не только к гирляндам, но и к блоку питания и удлинителям.

Используйте удлинители

Удлинитель позволит соединить две гирлянды, на расстоянии до 10 м, запитав их от одного блока питания. Также можно сделать неподсвеченный промежуток в гирлянде, например, над проходом.

Это позволяет оптимально распределить светящиеся участки, даже если они находятся далеко от источника питания.

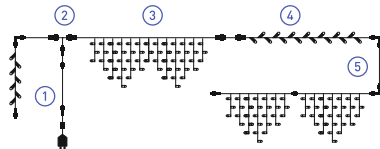

1.Блок питания; 2.Разветвитель на 3 слота
3.Бахрама; 4.Нить; 5.Удлинитель



Протестируйте гирлянды перед монтажом

Подключите всю систему к блоку питания, убедитесь, что все гирлянды светят равномерно и ярко.

Подключите и проверьте соединения

Накидная гайка должна быть полностью закручена на всех местах соединений. Конец последней гирлянды в цепи должен быть закрыт заводским колпачком — это защитит от попадания влаги.

Ассортимент

SMART CONNECT STANDARD IP44



НАША
МАРКА
только
в Бауцентре



Теплый свет



Холодный свет



Многоцветный свет



Нити	917000882	12м, 180LED, зел.ПВХ, дин.свеч	917000891	25м, 360LED, зел.ПВХ, дин.свеч.	917000892	12м, 180LED, зел.ПВХ, дин.свеч
	917000901	12м, 180LED,проз.ПВХ, дин.свеч	917000902	25м, 360LED, прозПВХ,дин.свеч.	917000911	12м, 180LED, проз.ПВХ, дин.свеч
	917000912	25м, 360LED,зел.ПВХ, дин.свеч	917000921	25м, 360LED, зел.ПВХ,дин.свеч.	917000941	25м, 360LED, проз.ПВХ, дин.свеч
	917000931	25м, 360LED,проз.ПВХ, дин.свеч	917000932	25м, 360LED, проз.ПВХ,дин.свеч.	917000862	6м, 86LED, зел.ПВХ, дин.свеч
	917000852	6 м, 86 LED,зел.ПВХ, дин.свеч, с б.п.	917000861	6м, 86LED, зел.ПВХ, дин.свеч	917000872	6м, 86LED, проз.ПВХ, дин.свеч
Бахрома	917000972	3х0,5м, 115LED, проз.ПВХ, дин.свеч	917000981	3х0,5м, 115LED, проз.ПВХ, дин.св	917000982	3х0,5м, 115LED, проз.ПВХ, дин.св
	917000962	3х0,5м, 115LED, черный ПВХ, дин.св	917000971	3х0,5м,115LED,черный ПВХ, дин.св	917001021	4х0,5м, 152LED, проз.ПВХ, дин.св
	917001012	4х0,5м, 152LED, проз.ПВХ, дин.св	917001011	4х0,5м, 152LED, проз.ПВХ, дин.св	917001022	4х0,5м, 152LED, черн.ПВХ, дин.св
	917001001	4х0,5м, 152LED, черный, ПВХ, дин.св	917001002	4х0,5м, 152LED,черный ПВХ, дин.св	917001031	4х0,9м, 186LED, проз.ПВХ, дин.св, с б.п.
	917000992	3х0,9м, 140LED, проз.ПВХ, дин.св,с б.п.	917000991	3х0,9м, 140LED, проз.ПВХ, дин.св, с б.п.		
	917001041	4х0,9м, 186LED, проз. ПВХ, дин.св, с б.п.	917001032	4х0,9м, 186LED, проз.ПВХ, дин.св, с б.п.		
Кластер	917000942	3м, 200LED, зел.ПВХ, дин.свеч	917000952	3м, 200LED, зел.ПВХ, дин.свеч	917000951	3м, 200LED, зел.ПВХ, дин.свеч
	917000961	4м, 288LED, проз.ПВХ, дин.св, с б.п				



Ассортимент

SMART CONNECT COMFORT IP44



Нити	917000752	12м, 360LED, зел.ПВХ, дин.свеч. б.п.	917000761	12м, 360LED, зел.ПВХ, дин.свеч. б.п.	917000762	12м, 360LED, зел.ПВХ, дин.свеч. б.п.
	917000771	25м, 720LED, зел.ПВХ, дин.свеч. б.п.	917000772	25м, 720LED, зел.ПВХ, дин.свеч. б.п.	917000782	25м, 720LED, зел.ПВХ, дин.свеч. б.п.
Бахрома	917000791	3х0,5м, 226LED, проз. ПВХ, дин.св. б.п.	917000792	3х0,5м, 226LED, проз.ПВХ, дин.свеч. б.п.	917000801	3х0,5м, 226LED, проз.ПВХ, дин.свеч. б.п.
	917002441	4х0,5м, 450LED, проз.ПВХ, дин.свеч. б.п.	917002440	4х0,5м, 450LED, проз.ПВХ, дин.свеч. б.п.	917002442	4х0,5м, 450LED, проз.ПВХ, дин.свеч. б.п.



SMART CONNECT COMFORT + мерцание IP44



Нити	917002443	12м, 360LED, зел.ПВХ, дин.свеч. б.п.	917002444	12м, 360LED, зел.ПВХ, дин.свеч. б.п.
	917002445	25м, 720LED, зел.ПВХ, дин.свеч. б.п.	917002446	25м, 720LED, зел.ПВХ, дин.свеч. б.п.
Бахрома	917002447	3х0,5м, 226LED, проз.ПВХ, дин.свеч. б.п.	917002448	3х0,5м, 226LED, проз.ПВХ, дин.свеч. б.п.
	917002450	4х0,5м, 450LED, проз.ПВХ, дин.свеч. б.п.	917002449	4х0,5м, 450LED, проз.ПВХ, дин.свеч. б.п.



Как выбрать гирлянду

Ответьте на несколько простых вопросов и мы подскажем какие гирлянды вам подойдут

