

NEODÈCO

Светильник светодиодный Инструкция

Арт: 801002392, 801002401, 801002402, 801002411.

Назначение

Для освещения внутри жилых и общественных помещений, административных и производственных зданий в условиях нормальной температуры и влажности.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 220-240 В

Частота: 50/60 Гц.

Источник света: LED

Характеристика степени защиты светильника: IP20.

Дата изготовления указана на изделии.

Срок службы – 50 000 часов.

Общие указания

При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, его комплектность и годность к работе.

Требования по безопасности

Прежде чем произвести монтаж (демонтаж) светильника, устранить неисправность или выполнить другие работы по уходу за светильником следует отключить светильник от электрической сети. Работа по установке и демонтажу светильника должна выполняться только квалифицированным специалистом, имеющим право на проведение электромонтажных работ. Запрещается использовать светильники в сырых и/или запыленных помещениях, в помещениях с повышенной

температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой. Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях. Светильник должен быть надежно закреплен, а контакты его хорошо изолированы. Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами.

Установка светильника

Установка светильника должна производиться сертифицированным электриком.


Перед установкой убедитесь, что электрическое питание сети отключено. Помните, что все места электрических соединений должны быть надежно изолированы и герметизированы.

Осуществите подвод кабеля питания к месту установки светильника. Кабель должен содержать три провода: фазу, нейтраль и провод защитного заземления. Кабель должен быть защищен от механических повреждений.

Соедините провода питания светильника к сети при помощи клеммной колодки.

Закрепите основание светильника на монтажной поверхности при помощи болтов-фиксаторов.

Светильник оснащен лифтовым механизмом. Для регулировки высоты светильника необходимо потянуть или приподнять плафон.

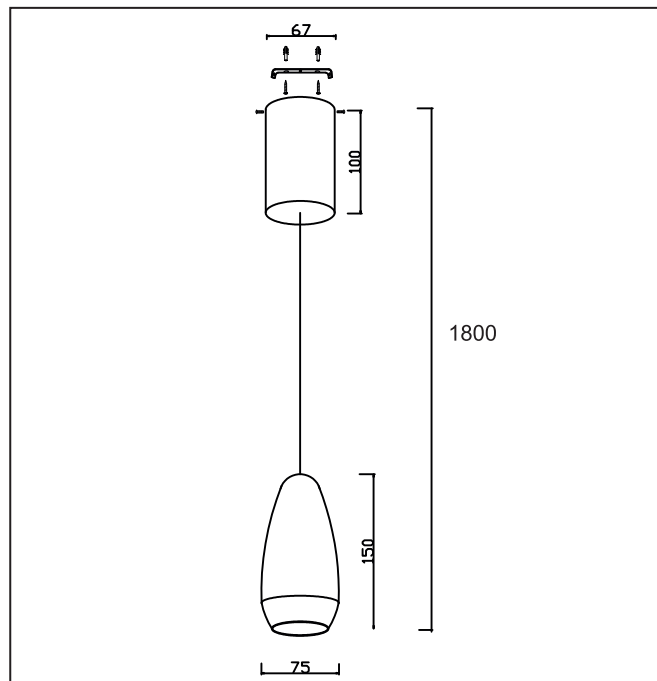

Уход

Отключите светильник от электрической сети и дайте ему остыть в течении 5 минут. Снимите плафоны (абжур). Ополосните плафоны под струей воды и дайте им высохнуть. Почистите абжур пылесосом при минимальной мощности всасывания. При уходе за светильником не используйте чистящие средства, содержащие абразивные материалы и растворители. Избегайте попадания влаги на электрические контакты светильника.

Комплект поставки

Светильник, коробка, инструкция по эксплуатации

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок-12 месяцев со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения. В случае обнаружения неисправности светильника, возникшей не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника. Без штампа магазина и отметки о дате продажи претензий не принимаются.

За дефекты, произошедшие по вине потребителя, изготовитель и продавец ответственности не несут. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

Утилизация

Не выбрасывайте электрооборудование вместе с бытовыми отходами! Выведенное из эксплуатации электрооборудование подлежит отдельному сбору и утилизации в соответствии с природоохранным законодательством.

Транспортировка

Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги.

Уполномоченное изготовителем лицо/
Импортер: ООО «БАУЦЕНТР РУС», 236029,
Россия, г. Калининград, ул. А. Невского, 205.
Тел.: +7 (4012) 999-111, baucenter.ru

Дата изготовления: 12/24
Срок службы: 50 000 часов
Изготовлено в Китае

Изготовитель: DongGuan City TianHua Photoelectric Technology Co., Ltd.,
No.3, 2nd Road, JinQianLing Industrial Zone, JiTiGang
Village, HuangJiang Town, DongGuan, Guangdong, China

Филиал изготовителя: Zhongshan Alba Imp. and Exp. Co., Ltd.,
NO.22 YONG XING ROAD, GUZHEN TOWN, ZHONGSHAN,
GUANGDONG, China



IP20

