


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕКОВЫХ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ-ПРОЖЕКТОРОВ ТОРГОВОЙ МАРКИ VOLPE

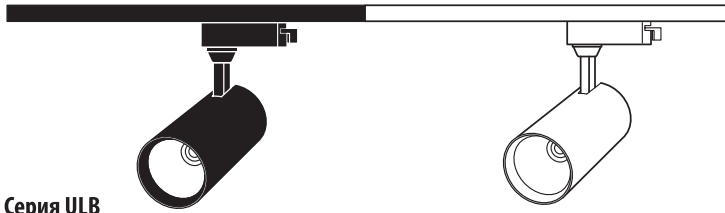

Серия ULB

Модели: ULB-Q276 8W/4000K BLACK
 ULB-Q276 8W/4000K WHITE
 ULB-Q276 15W/4000K BLACK
 ULB-Q276 15W/4000K WHITE
 ULB-Q276 25W/4000K BLACK
 ULB-Q276 25W/4000K WHITE
 ULB-Q276 25W/3000K BLACK
 ULB-Q276 25W/3000K WHITE

ULB-Q276 32W/4000K BLACK
 ULB-Q276 32W/4000K WHITE
 ULB-Q276 32W/3000K BLACK
 ULB-Q276 32W/3000K WHITE
 ULB-Q276 40W/4000K BLACK
 ULB-Q276 40W/4000K WHITE
 ULB-Q276 40W/3000K BLACK
 ULB-Q276 40W/3000K WHITE

Уважаемый покупатель!

Уважаемый покупатель! Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодные трековые светильники Volpe – профессиональные источники направленного света, предназначенные для освещения коммерческих и бытовых помещений, таких как торговые центры, супермаркеты, выставочные павильоны, кафе, рестораны, отели, музеи и т. д. Они монтируются на специальные токопроводящие шины* (треки) с помощью адаптера. Благодаря тому, что корпус светильника вращается вокруг своей оси по вертикали и горизонтали, и установить его можно в любой точке шинопровода, трековые прожекторы незаменимы для акцентного освещения и оригинальных световых решений. Корпус светильника выполнен из алюминия, рассеиватель – из поликарбоната. Хороший теплоотвод обеспечивает долгую и стабильную работу светильников. Трековые светильники-прожекторы снабжены адаптером для монтажа на однофазный шинопровод или однофазную чашку потолочного крепления. Подходит для шинопроводов Volpe.

*Важно! Шинопровод (трековая система) в комплектацию светильника не входит.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети. Отключите источник электропитания.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

1. Плотно закрепите шинопровод на поверхности потолка с помощью саморезов или винтов.
2. Подключите шинопровод к сети, обращая внимание на правильность подключения фазы, нуля и защитного заземления.
3. Переведите адаптер в положение OFF (фиксирующие лапки вдоль шинопровода).

Внимание! Адаптер светильника предназначен для использования с однофазным шинопроводом. При использовании шинопровода другого типа замените комплектный адаптер на совместимый с выбранным вами шинопроводом (адаптер приобретается отдельно).

4. Вставьте адаптер в шинопровод и переведите его в положение ON (фиксирующие лапки поперек шинопровода).

Светильник готов к эксплуатации.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Для установки светильника рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.
- Внимание!** В случае повреждения корпуса, плафона или изоляции проводов светильник использовать нельзя.
2. Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должны осуществляться при выключенном питании сети.
3. Не рекомендуется устанавливать светильники вблизи нагревательных приборов, а также легко воспламеняющихся предметов и материалов.
4. Если свечение стало тусклым, или светильник начал мигать, следует его заменить.
5. Светильник не является влагозащищенным и не предназначен для уличного использования. В случае попадания внутрь воды немедленно отключите светильник от питающей сети и не используйте до проверки специалистом на предмет работоспособности и безопасности.

6. Светильник не нуждается в специальном обслуживании, но рекомендуется осматривать его на предмет загрязнения и механических повреждений не реже 1 раза в год. При загрязнении поверхность необходимо очистить с помощью воды или специальных моющих средств для пластика. Не используйте для удаления грязи со светильника растворители и агрессивные моющие средства.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На трековые светодиодные светильники торговой марки Volpe предоставляется гарантия 2 года при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а так же при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты внешнего вида, как, например, изменение цвета пластика в процессе эксплуатации, не влияющие на функционал продукта.

СРОК СЛУЖБЫ 30 000 часов.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Цвет корпуса		Мощность Вт	Световой поток лм	Угол светового потока град.	Цветовая температура К	Габариты мм	Рекомендуемая площадь освещения м ²	Входное напряжение В	Номинальный ток мА	Частота Гц	Класс защиты (IP)	Климатическое исполнение	Индекс цветопередачи (Ra)	Класс энергопотребления	Диапазон рабочих температур	°C	°C	Коэффициент мощности %	Коэффициент пульсации %	Масса г
	Черный	Белый																			
ULB-Q276 8W/4000K BLACK	Черный	Белый	8	800	24	4000	40x72x63	до 5	~230	34	50-60	40	УХЛ4	≥80	A	-10 +45	70	>0,6	<5	99	г
ULB-Q276 8W/4000K WHITE	Белый	Черный	8	800	24	4000	40x72x63	до 5	~230	34	50-60	40	УХЛ4	≥80	A	-10 +45	70	>0,6	<5	99	г
ULB-Q276 15W/4000K BLACK	Черный	Белый	15	1350	24	4000	54x120x179	до 10	~230	65	50-60	40	УХЛ4	≥80	A	-10 +45	70	>0,6	<5	195	г
ULB-Q276 15W/4000K WHITE	Белый	Черный	15	1350	24	4000	54x120x179	до 10	~230	65	50-60	40	УХЛ4	≥80	A	-10 +45	70	>0,6	<5	195	г
ULB-Q276 25W/4000K BLACK	Черный	Белый	25	2200	24	4000	65x131x190	до 15	~230	108	50-60	40	УХЛ4	≥80	A	-10 +45	70	>0,6	<5	235	г
ULB-Q276 25W/4000K WHITE	Белый	Черный	25	2200	24	4000	65x131x190	до 15	~230	108	50-60	40	УХЛ4	≥80	A	-10 +45	70	>0,6	<5	235	г
ULB-Q276 25W/3000K BLACK	Черный	Белый	25	2200	24	3000	65x131x190	до 15	~230	108	50-60	40	УХЛ4	≥80	A	-10 +45	70	>0,6	<5	230	г
ULB-Q276 25W/3000K WHITE	Белый	Черный	25	2200	24	3000	65x131x190	до 15	~230	108	50-60	40	УХЛ4	≥80	A	-10 +45	70	>0,6	<5	230	г
ULB-Q276 32W/4000K BLACK	Черный	Белый	32	3000	24	4000	77x152x211	до 20	~230	139	50-60	40	УХЛ4	≥80	A	-10 +45	70	>0,6	<5	325	г
ULB-Q276 32W/4000K WHITE	Белый	Черный	32	3000	24	4000	77x152x211	до 20	~230	139	50-60	40	УХЛ4	≥80	A	-10 +45	70	>0,6	<5	325	г
ULB-Q276 32W/3000K BLACK	Черный	Белый	32	3000	24	3000	77x152x211	до 20	~230	139	50-60	40	УХЛ4	≥80	A	-10 +45	70	>0,6	<5	342	г
ULB-Q276 32W/3000K WHITE	Белый	Черный	32	3000	24	3000	77x152x211	до 20	~230	139	50-60	40	УХЛ4	≥80	A	-10 +45	70	>0,6	<5	342	г
ULB-Q276 40W/4000K BLACK	Черный	Белый	40	3800	24	4000	87x169x228	до 25	~230	170	50-60	40	УХЛ4	≥80	A	-10 +45	70	>0,6	<5	410	г
ULB-Q276 40W/4000K WHITE	Белый	Черный	40	3800	24	4000	87x169x228	до 25	~230	170	50-60	40	УХЛ4	≥80	A	-10 +45	70	>0,6	<5	410	г
ULB-Q276 40W/3000K BLACK	Черный	Белый	40	3800	24	3000	87x169x228	до 25	~230	170	50-60	40	УХЛ4	≥80	A	-10 +45	70	>0,6	<5	410	г
ULB-Q276 40W/3000K WHITE	Белый	Черный	40	3800	24	3000	87x169x228	до 25	~230	170	50-60	40	УХЛ4	≥80	A	-10 +45	70	>0,6	<5	410	г

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя. Не допускать попадания влаги. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.volpe.ru

Товар изготавливается в соответствии с ТР 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Изготовитель:

UNIEL LIGHTING CO., LTD. ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.

Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Сделано в Китае.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии	BF141122
	Дата изготовления	11 2022
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

