

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Патрон декоративный для оформления интерьеров с проводом, креплением и поворотным выключателем

DLC-V-S24K

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Производитель Uniel выпускает на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоступенчатый контроль качества.

Производитель Uniel соответствует требованиям европейского сертификата CE требованием технических регламентов Таможенного союза.

Патрон декоративный для оформления интерьеров с проводом, креплением и поворотным выключателем серии UNIEL VINTAGE, корпус которого выполнен из алюминия и имеет внутри изолационную вставку, предназначенную для ламп с цоколем E27.

НАЗНАЧЕНИЕ

Патрон декоративный для оформления интерьеров с проводом, креплением и поворотным выключателем UNIEL серии VINTAGE рекомендуется использовать для декоративного освещения помещений.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначены для работы в электрических сетях напряжением 220 В с отклонением ±10% (198–242 В), что соответствует ГОСТ 13109-79ТР.
- Максимальная мощность подключаемого источника света 100 Вт.
- Длина провода составляет 1 м.
- Корпус выполнен из алюминия и имеет внутри изолационную вставку, предназначена для ламп с цоколем E27.
- Диапазон рабочих температур +1...+40°C.
- Материал корпуса – сталь.
- Вес светильника – 50–55 г.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА****ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

Установка и замена патрона декоративного UNIEL серии VINTAGE должна производиться только при отключенном питании электросети.

В период эксплуатации декоративного патрона необходимо проводить:

– осмотр корпуса декоративного патрона и подключенных к нему проводов для выявления их повреждений [1 раз в месяц].

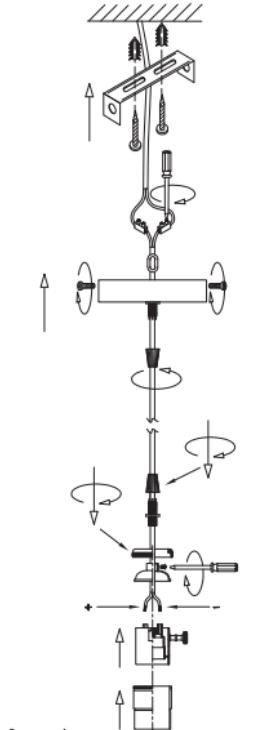
Внимание! При обнаружении повреждений корпуса патрона, провода или основания необходимо срочно заменить поврежденные части или заменить весь комплект.

– удаление грязи и пыли с поверхности корпуса декоративного патрона щеткой или сухой ветошью.

Внимание! Использование химических растворителей, синтетических моющих средств и абразивных материалов может привести к повреждению покрытия поверхности корпуса декоративного патрона.

МЕРЫ ПРЕДОТОРЖНОСТИ

1. Не допускать прямого попадания воды.
2. Замена лампы в патроне декоративном UNIEL серии VINTAGE должна производиться только при отключенном питании электросети.
3. Не вынимать изолационную вставку из патрона!
4. Внимательно следите за подключением декоративного патрона с проводом и креплением, представленной в данной инструкции.
5. Если во время работы лампа выключилась автоматически, покажуйста, проверьте:
 - надежно ли лампа установлена в патроне,
 - есть ли напряжение в сети,
 - не повреждены ли электрические части и кабели.

**Внимание!**

Синий шнур подключен к разъему с маркировкой «-», коричневый шнур подключен к разъему с маркировкой «+».

ЛАМПА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ

Если все вышеуказанные находятся в рабочем состоянии, повторно включите светильник. Если лампа не заработала, светильник должен быть заменен.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Внимание! Производитель не несет ответственности при неисполнении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, обслуживания, условий эксплуатации и ухода.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в conjunction с декоративным патроном (в случае нарушения или несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, обслуживания, условий ухода и эксплуатации декоративного патрона).

Внимание! Во избежание спорных ситуаций, убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, а также вносить изменения в него, если это необходимо, внести в него даты продажи и серийный номера.

Гарантия распространяется в течение 12 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя патрона декоративного UNIEL серии VINTAGE осуществляется в точке продажи при наличии «засовного чека» и правильно заполненного гарантийного талона.

Гарантийные обязательства распространяются:

1. Замена подлежит неработающие с момента совершения покупки патрона с проводом и креплением при отсутствии видимых физических повреждений.

2. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, место и дату продажи), подписи продавца, печати и кассового чека предпринятия, в котором был приобретен декоративный патрон.

3. Замена предполагает предварительное тестирование патрона с проводом и креплением.

4. Все вышеуказанные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случай использования товара в целях предпринимательской деятельности.

Гарантийные обязательства не распространяются:

• На покупателей (юридических и физических лиц), действующих по поручению и в интересах юридических лиц, осуществляющих покупку декоративных патронов UNIEL для эксплуатации в электрических сетях предприятий, офисов и т. п., где условия эксплуатации декоративных

патронов в значительной степени отличаются от типовых условий эксплуатации для бытовых нужд (длительные режимы работы, тяжелые температурные режимы, использование регуляторов света и т. д.). В этом случае гарантийные обязательства оформляются отдельным приложением к договору поставки по согласованию с уполномоченным представителем компании.

• На изделия, имеющие видимые физические повреждения их составных частей (крепление, провода, цоколя, выключателя, а также индивидуальной упаковки).

• На изделия, вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.

• На изделия, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых или иных предметов и вещей.

• На изделия, вышедшие из строя в результате действий непредодолимой силы (пожар, наводнение и пр.).

СРОК СЛУЖБЫ Срок службы не менее 5 лет.**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ**

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения +5...+40 °C, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания или воздействия влаги.

Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Изготовлено согласно ТР ТС 004/2011.



Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэль Лайтинг Ко. Лтд, Синцзян Норт Роад 161, Синцзян Девелопмент Зон, Линьин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Промин, 311100, КНР, www.uniel.ru, www.uniel.com. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэль-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел: +7 (4232) 737718. Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.

Изделие	Номер серии Дата изготовления CJ331122 11 2022	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

