

DUNE NG




DUNE NG

BOARD



Prelude 24 - XL²/TLX
Prelude 24 Sixty² - XL²



600 x 600 x 15 мм

BP 3770 M




EN ISO 354 и
EN ISO 11654

Звукопоглощение:

| α_w | NRC | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | Hz | α_p |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|----|------------|
| 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.70 | 0.55 | | |

Класс звукопоглощения = C

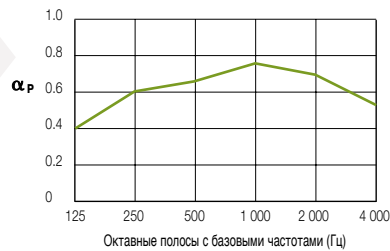

EN ISO 10848-2
и EN ISO 717-1

Звукоизоляция между помещениями:

| D_{nfw} |
|-----------|
| 32 дБ |



Класс пожарной опасности:

RUS KM0, негорючий материал
согл. ФЗ №123

EEA Euroclass A1

EN 13501-1



EN 12667 и
ISO 8301

Теплопроводность:

$\lambda = 0.06$ Вт/м К



Относительная влагостойкость:

95 % RH



30 лет
ГАРАНТИЯ
на комплект



15 лет
ГАРАНТИЯ
на плиты



Вес плиты:
4.2 кг/м²



Текстурный рисунок плиты может слегка варьироваться в зависимости от завода-производителя

www.armstrongceilings.ru

Armstrong
CEILING SOLUTIONS