

damixa™

RU

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Смеситель для умывальника

Смеситель для раковины высокий

Смеситель для ванны/душа

Смеситель для ванны и душа с универсальным
изливом и душевым набором

Страна изготовитель: Россия

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что приобрели смеситель торговой марки damixa!

Смесители damixa – это премиальное качество и скандинавский дизайн по доступной цене.

Благодаря сертифицированной компонентной базе, адаптированной к водопроводным сетям Восточной Европы, наша продукция прослужит вам очень долго.

Убедительная просьба перед эксплуатацией ознакомиться с данной инструкцией.

Установка изделия должна осуществляться квалифицированным специалистом. Во избежание травм рекомендуется использование перчаток. При установке следует применять общепринятые инженерные решения в соответствии с действующими нормами. Перед установкой смесителя необходимо выровнять давление холодной и горячей воды при помощи редукторов (приобретаются отдельно), регулирующих подачу воды в помещение.

Комплект поставки

Смеситель для умывальника

Корпус смесителя 1 шт.

Подводка для воды 2 шт.

Комплект крепления 1 компл.

Паспорт изделия 1 шт.

Смеситель для ванны/душа

Корпус смесителя 1 шт.

Эксцентрические переходники 2 шт.

Декоративные розетки 2 шт.

Паспорт изделия 1 шт.

Смеситель для ванны и душа с универсальным изливом и душевым набором

Корпус смесителя 1 шт.

Эксцентрические переходники 2 шт.

Декоративные розетки 2 шт.

Универсальный излив 1 шт.



Душевая лейка 1 шт.

Шланг 1 шт.


Настенный держатель 1 шт.

Паспорт изделия 1 шт.

**Смеситель для умывальника
450210000LM/450210300LM**





**Высокий смеситель для умывальника
450250000LM/450250300LM**

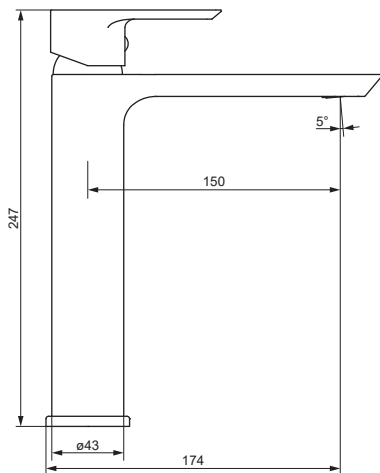






450210000LM/450210300LM

450250000LM/450250300LM

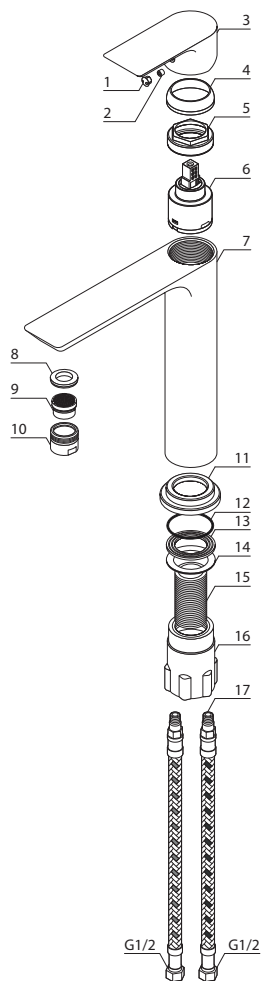
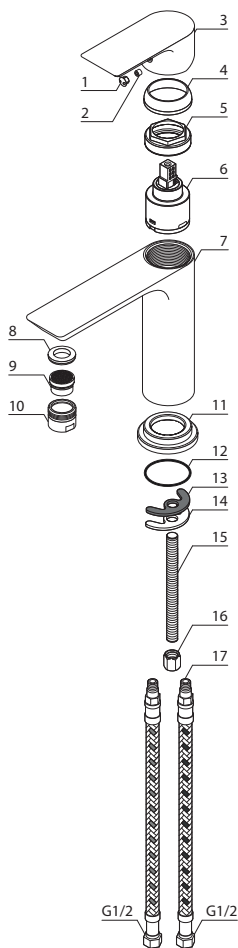


Комплекующие и материалы

№	Наименование	Материал
1	Маркер холодной/горячей воды	ABS-пластик
2	Фиксирующий винт	Нержавеющая сталь
3	Ручка	Цинковый сплав
4	Декоративное кольцо	ABS-пластик
5	Фиксатор картриджа	Нержавеющая сталь
6	Керамический картридж	ABS-пластик, керамика, нержавеющая сталь
7	Корпус смесителя	Латунный сплав
8	Резиновая прокладка	NBR-резина
9	Сетка аэратора	ABS-пластик
10	Крепление аэратора	Латунный сплав
11	Декоративный пьедестал	ABS-пластик
12	Уплотнительное кольцо	NBR-резина
13	Резиновая прокладка	NBR-резина
14	Фиксатор смесителя	NBR-резина
15	Ось фиксации	Нержавеющая сталь
16	Гайка-фиксатор	ABS-пластик
17	Гибкие шланги/подводка G1/2	NBR-резина, нержавеющая сталь

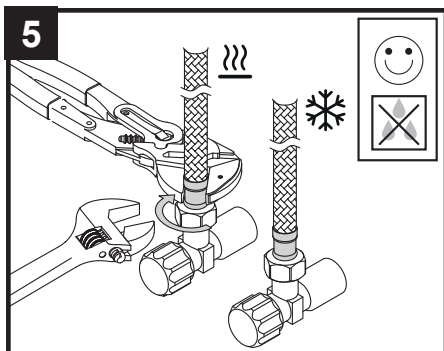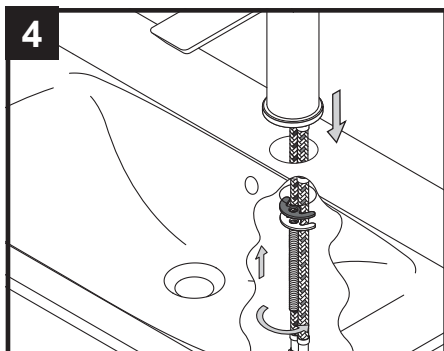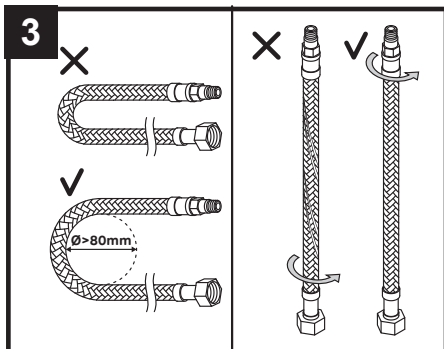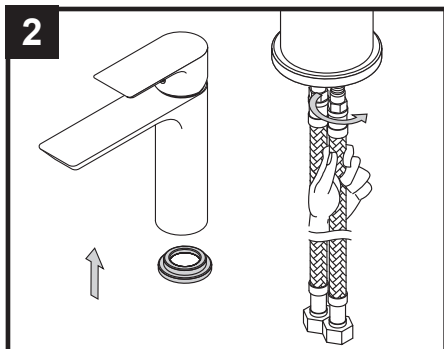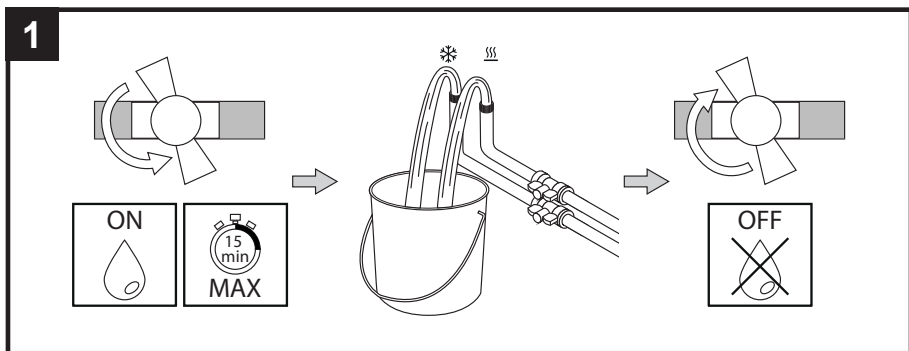






**Смеситель для ванны и душа
451000000LM/451000300LM**

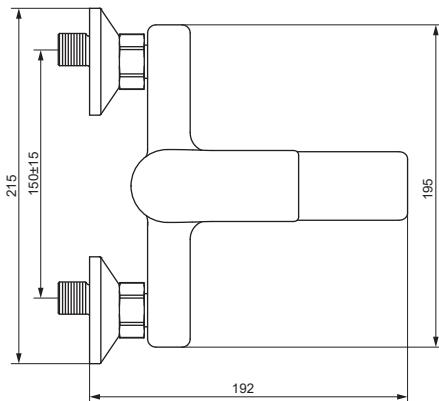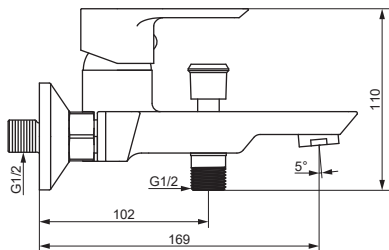


451000000LM/451000300LM



№	Наименование	Материал
1	Маркер холодной/горячей воды	ABS-пластик
2	Фиксирующий винт	Нержавеющая сталь
3	Ручка	Цинковый сплав
4	Декоративное кольцо	ABS-пластик
5	Фиксатор картриджа	Нержавеющая сталь
6	Керамический картридж	ABS-пластик, керамика, нержавеющая сталь
7	Корпус смесителя	Латунный сплав
8	Ручка дивертера	Латунный сплав
9	Соединительный элемент	Латунный сплав
10	Уплотнительное кольцо	NBR-резина
11	Резиновая прокладка	NBR-резина
12	Пружина	Нержавеющая сталь
13	Тело дивертера	Латунный сплав
14	Уплотнительное кольцо	NBR-резина
15	Резиновая прокладка	NBR-резина
16	Гнездо дивертера	Латунный сплав
17	Обратный клапан	ABS-пластик
18	Уплотнительное кольцо	NBR-резина
19	Сетка аэратора	ABS-пластик
20	Крепление аэратора	Латунный сплав
21	Резиновая прокладка (2шт)	NBR-резина
22	Внутренняя гайка (2шт)	Нержавеющая сталь
23	Внешняя гайка (2шт)	Нержавеющая сталь
24	Уплотнительное кольцо (2шт)	NBR-резина
25	Декоративная накладка (2шт)	Нержавеющая сталь
26	Эксцентрик G2/1 (2шт)	Нержавеющая сталь

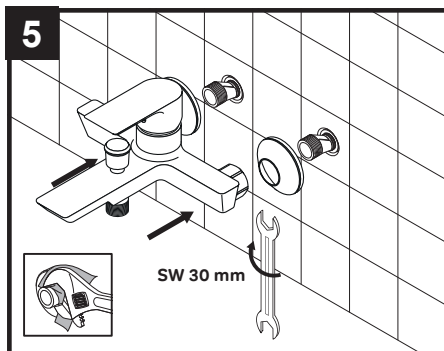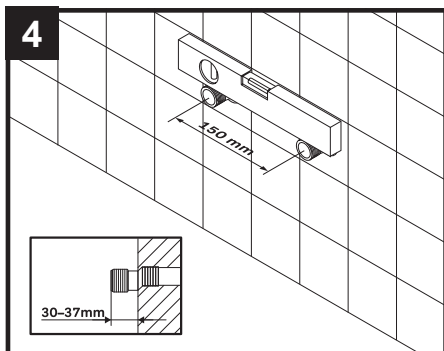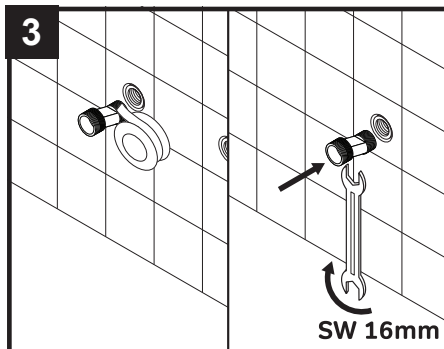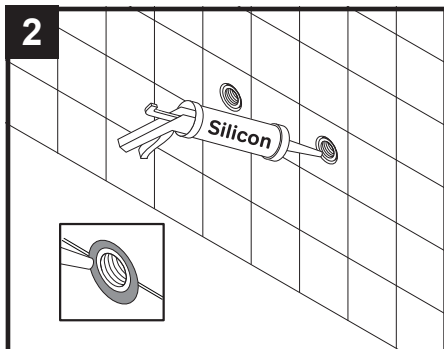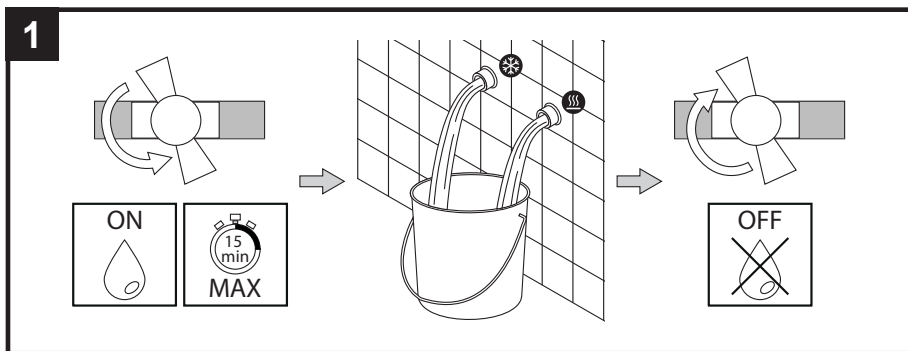

Смеситель для ванны и душа с универсальным изливом и душевым набором 459500000LM/459500300LM

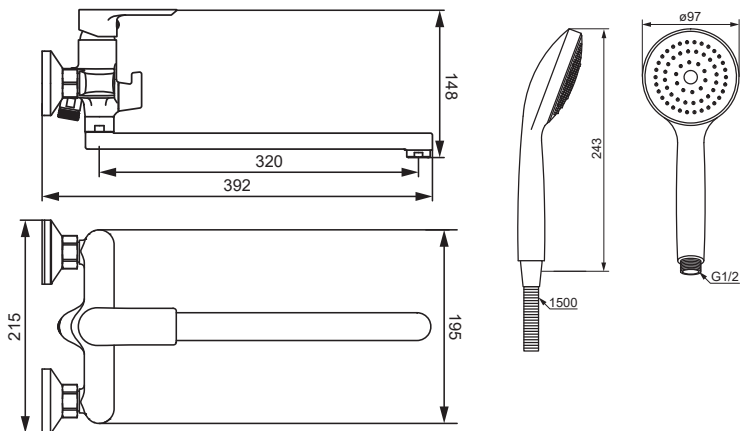






This exploded view diagram illustrates the components of a kitchen faucet assembly. The parts are numbered as follows:

- 1: Small pin or screw
- 2: Washer or spacer
- 3: Lever handle
- 4: O-ring
- 5: Nut
- 6: Cartridge
- 7: Base of the faucet body
- 8: Hot water handle
- 9: Hot water handle cap
- 10: Hot water handle pin
- 11: Cold water handle
- 12: Cold water handle pin
- 13: O-ring
- 14: O-ring
- 15: O-ring
- 16: Nut
- 17: Nut
- 18: O-ring
- 19: O-ring
- 20: Cold water handle cap
- 21: Cold water handle pin

Thread specifications are indicated for two of the handles:

- Hot water handle (8): G1/2
- Cold water handle (20): G3/4

№	Наименование	Материал
1	Маркер холодной/горячей воды	ABS-пластик
2	Фиксирующий винт	Нержавеющая сталь
3	Ручка	Цинковый сплав
4	Декоративное кольцо	ABS-пластик
5	Фиксатор картриджа	Нержавеющая сталь
6	Керамический картридж	ABS-пластик, керамика, нержавеющая сталь
7	Корпус смесителя	Латунный сплав
8	Дивертер	Латунный сплав
9	Ручка дивертера	Цинковый сплав
10	Фиксирующий винт	Нержавеющая сталь
11	Гайка крепления излива	Нержавеющая сталь
12	Излив	Латунный сплав
13	Уплотнительное кольцо	NBR-резина
14	Сетка аэратора	ABS-пластик
15	Крепление аэратора	Латунный сплав
16	Резиновая прокладка (2шт)	NBR-резина
17	Внутренняя гайка (2шт)	Нержавеющая сталь
18	Внешняя гайка (2шт)	Нержавеющая сталь
19	Уплотнительное кольцо (2шт)	NBR-резина
20	Декоративная накладка (2шт)	Нержавеющая сталь
21	Эксцентрик G2/1 (2шт)	Нержавеющая сталь

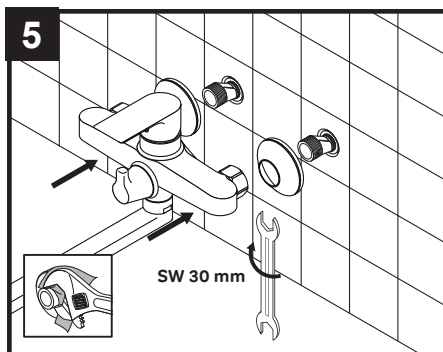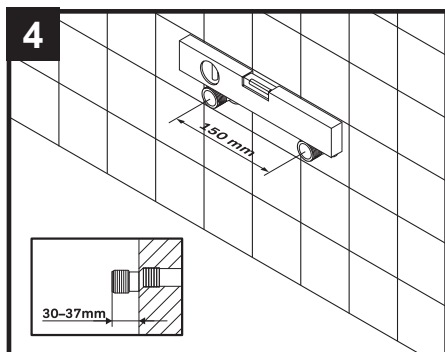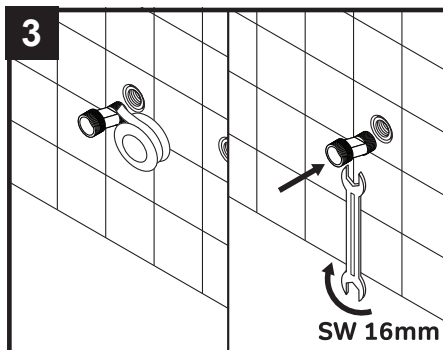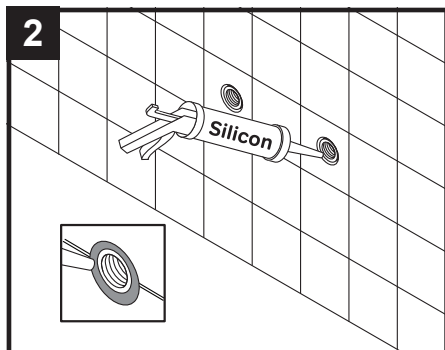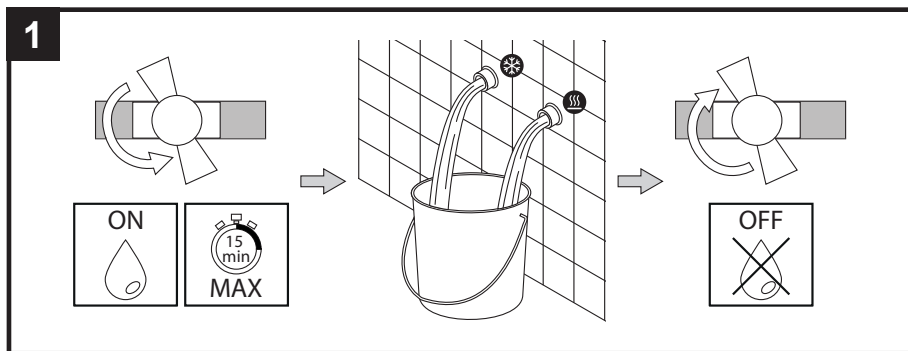

Область применения

Для смешивания и регулировки горячей/холодной воды (для бытового использования).

Характеристики

Артикул	Расходы воды при 0,3 мПа, л/Мин	Класс энергоэффективности
450210000LM/450210300LM/ 450250000LM/450250300LM	9±1	z
451000000LM/451000300LM/ 459500000LM/459500300LM	12±1	z

	Диапазон	
Параметры водопроводной сети	Максимальный	Рекомендуемый
Давление, Мпа	0,1-1	0,3
Разница давления холодной и горячей воды, %	±10	0
Температура горячей воды, °C	≤75	55-65
Температура холодной воды, °C	≤25	10-20

Установка смесителя для умывальника

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Присоедините гибкую подводку к смесителю.
3. ВАЖНО! Гибкую подводку следует вкручивать в корпус смесителя только вручную, без использования инструментов и приложения чрезмерных усилий во избежание повреждений.
4. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя входящий в комплект крепеж.
5. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения: правый шланг подводки к подаче холодной воды, левый – горячей.
6. Подключение смесителя рекомендуется производить со снятым (открученным) аэратором – во избежание засорения при первом пуске воды.
7. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
8. Откройте подачу горячей и холодной воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.

Установка смесителя для ванны/душа

1. Отключите систему водоснабжения. Ввинтите эксцентриковые переходники в трубы системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентриковых переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. Положение смесителя должно быть горизонтальным.
2. Подключение смесителя рекомендуется производить со снятым (открученным) аэратором – во избежание засорения при первом запуске воды.
3. Установите на эксцентриковые переходники декоративные розетки и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя. У смесителя для ванны/душа с универсальным изливом – прикрутите излив.
4. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
5. Откройте подачу горячей и холодной воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.
6. Для смесителя для ванны/душа с универсальным изливом и душевым набором присоедините душевую лейку к шлангу, используя прокладки из комплекта. Подключите шланг к выходу для душа на корпусе смесителя. Установите настенный держатель для душевой лейки в удобное для вас место.

Установка гигиенических наборов

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Убедитесь, что соединительные размеры соответствуют техническим данным смесителя. Важно! Подсоединение холодной и горячей воды указано на корпусе смесителя (горячая вода — слева, холодная вода — справа). Выход на душ должен быть направлен вверх.
3. Подсоедините корпус смесителя к водоснабжению и шлангу для душа без декоративной накладки и рукоятки.
4. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
5. Установите декоративную накладку и рукоятку смесителя.

Рекомендации по уходу и использованию

Термическая дезинфекция: 70°C (3 мин.). Изделие предназначено только для питьевой воды. Настоятельно рекомендуется применять фильтры грубой очистки с размером ячейки не более 100 мкм на входе в домовую водораспределительную сеть. Допустимо использование электрических или газовых проточных водонагревателей, если они имеют достаточную мощность, чтобы обеспечить рекомендуемую температуру горячей воды. При установке смесителей на раковину убедитесь, что вода с поверхности не попадает внутрь монтажного отверстия и в случае необходимости проведите дополнительную герметизацию стыка. При несоблюдении этого условия ответственность за возможные протечки производитель и/или продавец не несет.

Изделие рекомендуется подвергать регулярной чистке мыльным раствором, с последующей промывкой водой и удалением влаги сухой мягкой тряпкой. Остатки жидкого мыла, шампуня, геля для душа также могут вызывать повреждения декоративного покрытия. В случае их попадания на корпус изделия, необходимо тщательно промыть место попадания чистой водой. Запрещается применять для ухода химические средства, содержащие агрессивные химические вещества: кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты, а также абразивные средства и пасты. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Важно!

Гигиенический душ не является запорной арматурой и предназначен для перекрытия воды лишь для временной подачи воды. После каждого использования необходимо обязательно перекрыть подачу воды в гигиенический душ смесителем или запорным вентилем, после чего сбросить давление в лейке и шланге гигиенического душа! Перед установкой гигиенического душа в держатель, стряхните остатки воды из него. При несоблюдении описанных выше условий возможны протечки, ответственность за которые производитель и/или продавец не несет.

Для товаров, требующих обязательного подтверждения соответствия, копию сертификата / декларации можно получить на стойке информации магазина Лемана ПРО.

	Продукция	Гарантийный период (лет)	Срок службы (лет)
1	Механические смесители всех видов с корпусом из металла, кроме смесителей душевых систем	10	10
2	Механические смесители всех видов с корпусом из композитных материалов, пластика, кроме смесителей душевых систем	5	6
3	Электронные смесители	2	5
4	Душевая система (стойка)	5	6
5	Душевой гарнитур	2	4

Подробные условия гарантии по ссылке:
aqua-warranty.ru

damixa™



Продавец: ООО «АМТ».
Адрес: 199155, Город Санкт-Петербург, пр-кт КИМа, д. 22, литер А, офис 124