




## СИСТЕМА ТН-ФАСАД Профи

Система штукатурного фасада с теплоизоляционным слоем из каменной ваты

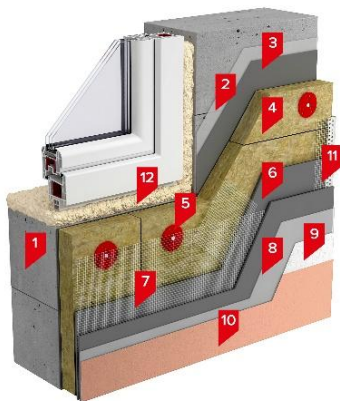

### Описание системы:

Система ТН -ФАСАД Профи представляет собой систему фасадную тонкослойную композиционную, в которой в качестве теплоизоляционного слоя используются негорючие плиты из каменной ваты серии ТЕХНОФАС.

Закрепление плит теплоизоляционного слоя выполняется комбинированным способом – на штукатурно -клеевую смесь и дополнительно закрепляется анкером с тарельчатым дюбелем.

Для создания прочного основания под декоративную штукатурку и снижения рисков образования трещин в процессе эксплуатации, армирование базового слоя выполняют фасадной щелочестойкой стеклосеткой ТЕХНОНИКОЛЬ 2000.

В качестве финишного декоративного слоя применяются декоративные штукатурки с различными фактурами поверхности с возможностью последующего окрашивания.

### Область применения:

Система ТН -ФАСАД Профи предназначена для теплоизоляции фасадов зданий и сооружений различного назначения и всех степеней огнестойкости и всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности.

### Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер тех. листа	Ед. изм.	Расход на м <sup>2</sup>	Размер, упаковка
1	Наружная стена	-	-	-	-
2	Грунтовка глубокого проникновения ТЕХНОНИКОЛЬ 020	7.72	кг	0,2–0,3	15 кг.
3	Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210	7.75	кг	5-6	25 кг.
4*	Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС ОПТИМА	3.174	м <sup>3</sup>	1,1	пачка (2-4 плит). плиты размером: 1200x600x50-150 мм с шагом 10 мм
5**	Тарельчатый фасадный дюбель EJOT Н4/Н5	-	шт.	5-9	-
6	Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210	7.77	кг	5-6	25 кг.
7	Сетка фасадная ТЕХНОНИКОЛЬ 2000	7.83	м <sup>2</sup>	1,1	-
8	Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010	7.72	кг	0,2–0,3	15 кг.
9***	Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 301 «короед»	7.74	кг	2,4 - 4,0	25 кг.
10****	Краска фасадная силиконовая ТЕХНОНИКОЛЬ 901	7.76	л	0,15 – 0,25	10 л.
11	Профиль пластиковый угловой	7.82	м	-	2,5 м.
12	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM	6.84	кг	коробка (12 баллонов)	0,05 кг/пог. м

\* Альтернативные материалы:

Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС, ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, ТЕХНОФАС СТАНДАРТ, ТЕХНОФАС СТАНДАРТ ЛАЙТ, ТЕХНОФАС СТАНДАРТ, ТЕХНОФАС ПРОФ.

\*\*Альтернативные материалы: Termoclip Стена 1МТ; Termoclip Стена 1МS, Termoclip ISOL MS (ТУ 2291-015-14174198-2009).

\*\*\*Альтернативные материалы: Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 302 «камешковая»; декоративная силиконовая штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 401 «короед»; декоративная силиконовая штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 402 «камешковая»; расход материала зависит от размера зерна.

\*\*\*\* При использовании в качестве декоративного слоя силиконовых штукатурок ТЕХНОНИКОЛЬ 401 «короед» и ТЕХНОНИКОЛЬ 402 «камешковая» дополнительная окраска не требуется.

### Производство работ:

Согласно СТО 72746455 -4.4.2-2019 «Системы фасадные тонкослойные композиционные ТЕХНОНИКОЛЬ для теплоизоляции зданий. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям».