


300 МЛ



150 МЛ

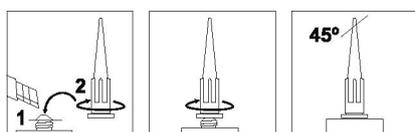

GROVER GA 110

КЛЕЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»
ЭКСТРАПРОЧНЫЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Быстрый и прочный монтаж декоративных и тяжелых строительно-отделочных материалов из полистирола (стиропора), пенопласта, пенополиуретана, дерева, ДСП, МДФ, OSB, фанеры, пробки, гипса, керамики, пластика, природного и искусственного камня к базовым строительным основаниям: бетону, газобетону, гипсокартону, дереву, кирпичу, керамической плитке, цементным основаниям и большинству окрашенных поверхностей.
- Заполнение трещин, неровностей, отверстий от дюбелей в стенах, потолках, панелях.

Для внутренних и наружных работ.
Для помещений с повышенной влажностью.

СВОЙСТВА

- На основе акрилового полимера.
- Имеет превосходную адгезию к большинству строительных материалов.
- Обеспечивает максимальную прочность клеевого шва на сдвиг и разрыв, а так же быструю фиксацию склеиваемых элементов.
- Не содержит растворителей. Не имеет запаха.
- Не повреждает склеиваемые поверхности и не оставляет желтых пятен.
- Удобен в работе, не стекает, не капает, является идеальной основой для окрашивания.
- Устойчив к воздействию влаги, химических веществ, атмосферных факторов и старению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Экстрапрочный GA110
Основа	Акрил
Цвет	Белый
Растворитель	Нет
Плотность	1,5±0,03г/см ³
Содержание твердых веществ	74%
Время полного отверждения	до 48 часов
Механизм отверждения	Физическое отверждение
Расход	10-12 погонных метров клея при диаметре полосы 5-6 мм.
Температура применения	от +10°C до +30°C
Термостойкость клеевого шва	от -20°C до +60°C
Срок хранения	24 месяца
Фасовки	Картридж 300 мл; туба 150 мл