

Одинарные и двойные втулочные наконечники (НШВИ и НШВИ2) используются для оконцевания медных многопроволочных проводников



Материал контактной части –
электротехническая
медь [99,9%] марки М1


Широкий размерный ряд (0,25 мм²–150 мм²),
есть несколько уникальных размеров –
с увеличенной до 18 мм длиной втулки

НШВИ
для монтажа одного провода

НШВИ2
для монтажа сдвоенных проводов

Easy-Entry

Технология Easy-Entry
по сращиванию
контактной втулки
с пластмассовой манжетой
в термопластавтомате,
за счет этого достигается
идеальное соединение
и время монтажа
в значительной степени
уменьшается

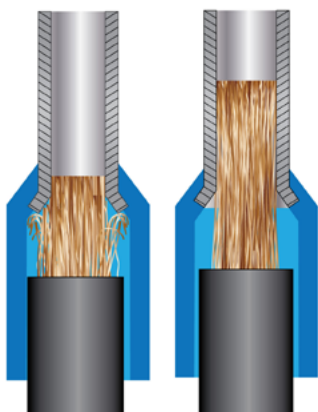

Выпускаются в удобных упаковках
с застежкой zip-lock (кратностью 50 шт.)
для многократного использования или
в виде удобных наборов в банках или боксах.

