

УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

Всегда поворачивайте ламели в горизонтальное (открытое) положение перед тем, как поднять или опустить жалюзи.

Чтобы опустить жалюзи (рис.19):

1. Отведите шнуры к центру жалюзи.
2. Аккуратно потяните за шнуры, чтобы освободить фиксатор шнура, это позволит шнурам опустить жалюзи, не меняя угол наклона шнуров.
3. При желаемом уровне верните шнуры в вертикальное положение, чтобы снова зафиксировать фиксатор шнура.




рис. 19

Чтобы поднять штору (рис.20):

1. Отведите шнуры к центру жалюзи.
2. Потяните шнуры под этим углом и поднимите жалюзи.
3. На желаемой высоте поместите шнуры обратно в вертикальное положение, чтобы снова зафиксировать фиксатор шнура.




рис. 20

Чтобы повернуть ламели:

1. Потяните шнур управления поворотом, чтобы повернуть ламели на нужный угол.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

Для очистки используйте сухую тряпку или влажную ткань по мере необходимости.

Пятна или иные загрязнения можно убрать, используя мягкое моющее средство.



Жалюзи ни в коем случае нельзя замачивать или погружать в воду,

ДЕРЕВЯННЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

50
mm

Инструкция по установке

Необходимый инструмент

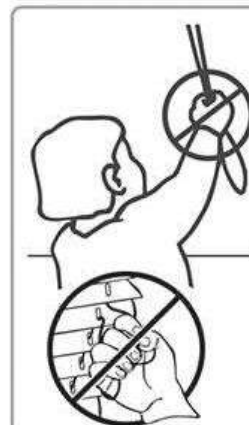

ВНИМАНИЕ!



Маленькие дети могут быть задушены петлями шнуров, которые приводят в действие изделие. Во избежание удушья и запутывания держите шнуры в недоступном для маленьких детей месте. Шнуры могут обмотаться вокруг шеи ребенка. Отодвиньте кровати, детские кроватки и мебель от шнуров, закрывающих окна. Не связывайте шнуры вместе. Следите за тем, чтобы шнуры не перекручивались и не образовывали петлю.

ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДЕТЕЙ, НЕСУТ ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБЫХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда используйте стремянку при работе на высоте. Всегда перемещайте стремянку так, чтобы занять безопасное рабочее положение. НЕ держитесь за штору и не опирайтесь на нее. Мы рекомендуем использовать двух человек для установки жалюзи большего размера. Всегда используйте защиту для глаз при сверлении. Остерегайтесь скрытых участков труб и кабелей. ПОЖАЛУЙСТА, ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ – ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Жалюзи x 1
2. Кронштейны x 2
3. Декоративный валанс x 1
4. Комплект крепежа x 1
5. Фиксатор шнура x 1
6. Центральный кронштейн (опционально)

Внимательно прочитайте эту инструкцию и проверьте содержимое упаковки, прежде чем пытаться собрать и установить это изделие.

Комплект крепежа, вложенный в изделие, является универсальным, наилучшим образом подходящим для установки изделия на бетонную поверхность (стену/потолок). В случае установки изделия на другую поверхность, необходимо приобретать крепеж отдельно в специализированных магазинах.

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ



рис. 1




рис. 2

1. Распакуйте изделие, не используя режущие инструменты, чтобы не разрезать шнуры и не повредить изделие

2. Решите, будут ли ваши жалюзи установлены внутри или снаружи оконной ниши.

3. При установке на проём см. рис. 1 и 2. Центральный кронштейн(ы) поставляются только с более широкими жалюзи.

4. При установке в проём, см. рис.3.

5. Если требуется установка центрального кронштейна(ов), распределите их равномерно между концевыми кронштейнами, см. рис. 4 и 5.




рис. 3



рис. 4




рис. 5

УМЕНЬШЕНИЕ ШИРИНЫ ЖАЛЮЗИ

Максимальное уменьшение с каждой стороны составляет 7,5 см, что соответствует уменьшению ширины на 15 см. Стоит учитывать, что качество запила ножовкой, будет отличаться от заводского.

1. Полностью собрав жалюзи, плотно закрепите обе стороны жалюзи малярным скотчем (рис.6)

2. Отмерьте одинаковое расстояние с обоих концов жалюзи и отметьте линию разреза с помощью прямой линии (рис.7, 8).

3. Распилите ламели по отмеченной линии (рис.8).

4. Снимите скотч с обеих сторон жалюзи и повесьте их на окно.




рис. 6




рис. 7




рис. 8

УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИ

1. Установите жалюзи в смонтированные кронштейны, закройте и закрепите крышку кронштейна (рис.9).

2. Если установлены центральные кронштейны, положите штору на опоры кронштейнов (рис.10).

3. Снимите защитный слой и приклейте крепежные пластины к каждому концевому кронштейну (рис. 11.1). Если в комплект поставки входят дополнительные крепежные пластины, расположите их равномерно вдоль жалюзи на карнизе. После установки снимите защитный слой с крепежных пластин и установите декоративный валанс (рис.11.2)



рис. 9




рис. 10




рис. 11

УСТАНОВКА ФИКСАТОРА ШНУРА

Фиксатор шнура (рис. 12) предназначен для того, чтобы удерживать свободные шнуры в недоступном для маленьких детей месте и избежать риска удушья.

1. Фиксатор должен быть установлен как можно ближе к жалюзи и на высоте не менее 1,5 м от пола.

2. Отметьте и закрепите фиксатор с помощью подходящих креплений. Убедитесь, что крепление надежно.

Регулярно проверяйте шнуры, чтобы убедиться, что они не запутались и не образовали петлю.

При каждом использовании жалюзи шнуры ВСЕГДА должны быть обернуты вокруг фиксатора, чтобы обеспечить невозможность до них дотянуться и чтобы маленькие дети не могли выдернуть шнур.

Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже:

1. Плотно оберните шнур вокруг фиксатора, совершая восьмеричные движения, как показано (рис. 12).

2. Приближаясь к концу шнура, наденьте петлю оставшейся длины на корпус фиксатора, позволяя как можно меньшему количеству шнура свисать.

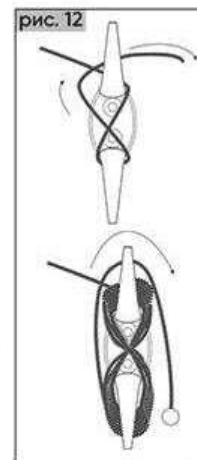


рис. 12

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ШНУРА

1. Ограничители шнура предварительно установлены на расстоянии 25-50 мм от карниза, их необходимо ослабить (но не развязывать) и сдвинуть вниз по шнуру рукой, прежде чем можно будет опустить жалюзи (рис.13).

2. Опустите жалюзи на максимально желаемую длину и зафиксируйте.

3. Ослабьте узел на ограничителе, переместите ограничитель вверх, пока он не окажется на расстоянии 25-50 мм ниже карниза (рис.14).

4. Удерживая ограничитель шнура, сильно потяните за него, чтобы снова затянуть узел (рис.15).

5. Повторите шаги 3 и 4 для всех остальных ограничителей шнура.




рис. 13



рис. 14




рис. 15

УМЕНЬШЕНИЕ ВЫСОТЫ ЖАЛЮЗИ

1. Полностью опустив жалюзи, снимите фиксаторы шнура на нижнем утяжелителе и развяжите узел на подъемном шнуре (рис.16).

2. Снимите утяжелитель и лишние ламели.

3. Отрежьте лишнюю ленту лесенки, оставив около 25 мм для фиксации утяжелителя (рис.17).

4. Установите утяжелитель, повторно заправьте подъемный шнур и завяжите узел на конце подъемного шнура. Заправьте излишки ленты лесенки в утяжелитель и закрепите фиксаторами (рис.18).




рис. 16




рис. 17




рис. 18