





ПАСПОРТ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ



Поздравляем Вас с приобретением продукции Нашей компании и благодарим за Ваш выбор. Наша компания - крупный и известный российский производитель мебели для ванных комнат. Мы внимательно следим за качеством выпускаемой продукции. При правильной эксплуатации она прослужит Вам долгие годы и станет неотъемлемой частью Вашей ванной комнаты. Покупая нашу мебель, Вы можете быть уверены в том, что приобрели продукцию действительно высокого качества. Вся наша мебель изготавливается из материалов и комплектуется фурнитурой, качество которых отвечает как российским, так и европейским стандартам.

Перед началом эксплуатации купленного изделия внимательно изучите положения, изложенные в настоящем руководстве. Особое внимание обратите на рекомендации по установке мебели, регулировке ее отдельных узлов и условия гарантии. Проверьте правильность заполнения гарантийного талона! Обратите внимание на то, что все поля гарантийного талона должны быть заполнены.

Паспорт состоит из следующих разделов:

- 1. Общие характеристики мебели**
- 2. Комплектность изделий.**
- 3. Рекомендации по установке и эксплуатации мебели.**
- 4. Рекомендации по регулировке мебельной фурнитуры, осуществляемой в домашних условиях.**
- 5. Рекомендации по уходу за мебелью.**
- 6. Гарантийные обязательства производителя и правила гарантийного обслуживания.**
- 7. Гарантийный талон.**

1. Общие характеристики мебели

Набор мебели для ванных комнат Нашей компании предназначен для оборудования ванных комнат. Модели одного комплекта (набор мебели) имеют единое дизайнерское решение. В состав наборов обычно входят следующие изделия: тумбы- умывальники, шкафы подвесные, шкафы угловые, шкафы-пеналы, зеркала.

1.1. Краткое описание изделий

Тумба-умывальник - корпусная конструкция с посадочным местом под раковину, с одним или несколькими фасадами (створками, раздвижными или откидными). Возможно наличие одною или нескольких ящиков, корзины для белья и прочей фурнитуры.

Шкаф подвесной - корпусная конструкция с одним или двумя навесными фасадами и задней стенкой. Оснащается навесами для крепления к стене.

Шкаф угловой - корпусная конструкция, выполненная в форме призмы (чаще треугольной или ее модификацией) и предназначенная для установки или навеса в угол ванной комнаты. Оснащается навесами для крепления к стене.

Шкаф-пенал - корпусная конструкция с одним или двумя навесными фасадами и регулируемыми по высоте полками, с задней стенкой. Оснащается ножками или мебельными подпятниками для установки на пол и навесами для крепления к стене. Возможно наличие одного или нескольких ящиков, корзины для белья и прочей фурнитуры.

Зеркало - зеркальное полотно, прикрепленное к подложке; возможно наличие нижней полки. В верхней части изделия предусмотрено освещение в виде менсолы (верхней панели с электрооборудованием) с установленными светильниками или светильниками, прикрепляемыми к подложке зеркала. Выпускаются также зеркала, дополненные одним или двумя шкафчиками или открытыми полками.

1.2. Составные элементы и материалы

Корпус мебели изготавливается из панелей влагостойкого ДСП высшего сорта класса эмиссии формальдегида E1 стандарта качества P5 (в соответствии с ГОСТ 10632- 89) с обязательным ламинированным покрытием. Обладает повышенной влагостойкостью и сопротивляемостью износу. Не выделяет вредных испарений в воздух, хорошо выдерживает воздействие бытовых химических средств, за исключением абразивных материалов и едких веществ и жидкостей. Торцы корпусных изделий также защищены матовой или глянцевой ПВХ кромкой.

Фасадные детали изготовлены из МДФ (Medium Density Fiberbord- древесно-волоконистая плита средней плотности).

Все материалы, используемые при производстве корпусов и фасадных частей мебели, закупаются у европейских производителей и соответствуют российским стандартам, что подтверждено сертификатами соответствия, сертификатом системы качества ИСО 9002 №1693-01, санитарно-эпидемиологическими заключениями.

Отделка корпусов и фасадных частей осуществляется по сложной многоступенчатой технологии лакокрасочными материалами европейских производителей. Окраска осуществляется по замкнутому циклу на закрытой линии без участия человека, что позволяет снизить влияние человеческого фактора до минимума. Применяемая технология покраски высокоглянцевыми эмалями ультрафиолетового отверждения позволяет исключить из технологического процесса традиционную сушку деталей, а следовательно, и попадание инородных предметов на глянцевую поверхность; главными ее потребительскими достоинствами являются высокая твердость покрытия и высокая степень глянца. Качество используемых в производстве эмалей подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением и сертификатом соответствия.

Зеркала, используемые при производстве мебели, изготовлены из зеркальных полотен производства Бельгии и Польши с амальгамой на основе серебра, которая обладает повышенной влагостойкостью. Грани всех зеркал в обязательном порядке отполированы; на некоторых моделях на зеркала нанесена декоративная гравировка. Обработка ведется на высокоточном оборудовании с минимальными допусками. Качество зеркальных полотен подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением.

Фурнитура европейских поставщиков, таких как Hafele, Hettich, Lama и других, системы выдвижных ящиков, петли, шарниры, шариковые направляющие, опоры, обеспечивающие долгую надежную работу всех подвижных частей конструкции, соответствуют как европейским стандартам, так и Российским ТУ 13 40 92. Использование евровинтов, шкантов, стяжек, а также сама сборка под прессом - все это направлено на обеспечение максимального уровня влагостойкости и прочности конструкции изделий.

Используемое электрооборудование соответствует нормативам UN EN 60598 Европейского союза по электротехнике. Его качество и соответствие российским стандартам подтверждено сертификатами соответствия.

2. Комплектность изделий

В настоящем разделе описывается только комплектация изделий, продаваемых в собранном виде. Комплектация и руководство по сборке моделей мебели, предназначенных для самостоятельной сборки в домашних условиях, прилагаются отдельно.

2.1. Тумбы

Тумбы выпускаются под раковину, предназначенную для установки непосредственно на нее. Во всех тумбах с фронтальной стороны имеется вырез, сделанный именно под ту раковину, которая предусмотрена производителем. Это объясняется индивидуальностью каждой модели раковины.

Внимание!

Не пытайтесь установить на тумбу раковину, не предусмотренную изготовителем. Это повлечет появление зазоров между раковиной и тумбой, которые могут привести к неустойчивому положению раковины на тумбе, что в ряде случаев может повлечь за собой падение раковины и привести к травмам.

Тумбы могут комплектоваться полками, которые могут быть врезными и вкладными. Врезные полки устанавливаются на фабрике посредством шкантов или евровинтов и не имеют возможности регулировки. Вкладные полки могут регулироваться по высоте.

Все напольные изделия компании оснащаются опорами, в качестве которых могут выступать ножки, мебельные подпятники или поворотные опоры (колеса). Ножки и поворотные опоры устанавливаются на тумбу покупателем, для чего в комплект приложены саморезы 4*15мм (как правило, по 4шт., на каждую ножку), либо винт М 8*35. Процесс установки ножек описан в п. 3.1. Все ручки идут в комплекте с винтами диаметром 4 мм.

Внимание!

Не используйте для установки ножек и поворотных опор саморезы, не входящие в комплект изделия, - они могут быть слишком короткими (тогда тумба будет стоять неустойчиво и при наличии дополнительной нагрузки может упасть) или слишком длинными (в этом случае дно тумбы будет просверлено насквозь, что приведет к появлению не защищенных от влаги отверстий). Саморезы другого диаметра так же могут привести к указанным выше проблемам.

Мебельные подпятники устанавливаются на фабрике. Они исключают контакт тумбы с полом и защищают от дополнительного попадания влаги на корпус.

Помимо напольных тумб выпускаются тумбы подвесные и полуподвесные. Они крепятся к стене на регулируемых навесах (подробнее об их регулировке см. раздел 4). Подвесные тумбы не имеют ножек и вешаются таким образом, чтобы их раковина оказалась на том же уровне, что и на напольной. Полуподвесные имеют в комплекте две ножки, которые устанавливаются спереди; вместо задних ножек тумба вешается на стену так, чтобы она опиралась на передние.

Большинство моделей Нашей компании предусматривает наличие ручек на фасадах, за исключением тех случаев, когда предусмотрены альтернативные способы открывания дверей - пружинные защелки, дополнительная специальная фрезеровка и выступы. Все ручки идут в комплекте с винтами 4 мм.

Внимание!

Используйте только винты, которыми укомплектовано купленное Вами изделие, так как другие винты могут не подходить по длине или по диаметру, что может затруднить открывание фасадов (ручки будут болтаться или соскакивать с винтов при открывании).

В ряде тумб имеются системы выдвижных ящиков, об устройстве и регулировке которых Вы можете прочитать в разделе 4.

2.2. Зеркала

Наша компания выпускает зеркала, зеркала-полки, зеркала со шкафчиками и зеркальные шкафы.

Зеркала со шкафчиками комплектуются либо врезными полками из влагостойкой ДСП, которые крепятся на подшкаты, либо из стекла, которые устанавливаются на полкодержатели, при этом высоту полки покупатель может определить сам, переставив полкодержатели и заглушив оставшиеся отверстия.

Все зеркальные полотно крепятся на подложку при помощи двухстороннего скотча, обеспечивающего надежную фиксацию. Помимо всего этого зеркала оснащены дополнительными механическими креплениями. Если зеркало имеет козырек (верхнюю панель с электрооборудованием), то в ней сделан паз для крепления верхней части зеркала, нижним краем зеркало опирается на нижнюю панель. В том случае, если конструкция зеркала не предусматривает нижней панели или козырька, то сверху или внизу изделия устанавливаются держатели для зеркал в количестве, определяемом весом зеркала. Для установки зеркал и шкафов на стену используется два вида навесов. Более подробно об установке и регулировке навесов рассказывается в разделах 3.5, 3.6.

Зеркала, выпускаемые Нашей компанией, как правило, оснащены дополнительной подсветкой. В зависимости от модели светильники могут быть установлены при сборке на заводе или прилагаться в упаковке. Ряд светильников - галогеновые, круглые - мощностью 20 Вт каждый; их подключение производится через трансформатор. Другие светильники рассчитаны на напряжение 220В. Большинство моделей оснащены розеткой на 220В и выключателем. Для удобства ряд шкафчиков на крупногабаритных зеркалах оснащен металлическими ограничителями.

2.3. Пеналы

Наша компания выпускает пеналы в напольном и навесном исполнении. В обоих случаях они комплектуются регулируемыми мебельными навесами (см. раздел 4). В напольном исполнении колонна или комод снабжены опорами или мебельными подпятниками; в этом случае несущие пластины или крючки для навесов следует располагать на стене таким образом, чтобы изделие стояло на полу (см. раздел 3). В случае отсутствия опор или подпятников, шкаф следует навешивать над полом на расстоянии, удобном для покупателя (рекомендуемое расстояние верхней грани шкафа колонны - 200 см). Все колонны комплектуются врезными или вкладными полками.

3. Рекомендации по установке и эксплуатации мебели

Вся мебель, производимая Нашей компанией проектируется с учетом требований ГОСТа. Правильное ее расположение и установка обеспечат Вам наиболее комфортное использование нашей продукции. Кроме того, обращаем Ваше внимание на то, что сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в процессе её эксплуатации.

3.1 Ножки

- Передние ножки установите по наметке. Для крепления используйте шурупы 3,5*15мм, или винты М8*35.

- Задние ножки устанавливаются с учетом особенностей помещения (наличие пристенного плинтуса, открытых коммуникационных труб), сдвинув назад на максимально возможную ширину.

Ножки могут быть как регулируемыми, так и не регулируемыми. Если Ваша

- модель оснащена регулируемыми

ножками, отрегулируйте положение изделия, вращая основания ножек.

3.2. Ручки

- Придерживая ручку рукой, закрепите ее на фасаде с помощью винтов, идущих в комплекте. Для этого на фасаде имеются специальные отверстия. Не проворачивайте ручки во время крепления. Это повлечет повреждение фасада (см.рис. 1).

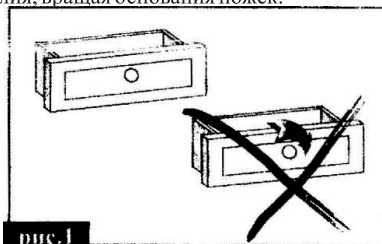


рис.1

3.3. Установка тумбы под раковину

- Если Ваша тумба комплектуется ножками, установите их как описано в п. 3.1.

- Поставьте тумбу к стене плотно.

Внимание!

Если при установке возникла необходимость выполнения вырезов в панелях изделия, то торцы открытых срезов обязательно должны быть надежно изолированы от воды гидроизолирующими материалами (силиконовый герметик, нитроцеллюлозная или акриловая краска, лак и т.д.). Отсутствие изоляции вырезов, выполненных в корпусе, или ее дефекты могут повлечь за собой разбухание поврежденных частей изделия. В этом случае Наша компания не несет дальнейшей ответственности за эксплуатацию поврежденного Вами изделия.

3.4. Установка раковины

- Установите раковину на тумбу.

- Если раковина имеет специальные проушины для крепления к стене, закрепите ее.

- Если раковина имеет в комплекте набор труб для перелива, установите их.

3.5. Монтаж Зеркала с нерегулируемыми навесами


Комплектуется двумя саморезами 5*50 и дюбелями к ним. Монтаж зеркала следует производить следующим образом:

- Измерьте расстояние между навесами и расстояние от навеса до верхнего края зеркала.

- Заверните в стену саморезы так, что бы они совпали с навесами.



- Рекомендуем вешать зеркало так, чтобы его верхняя граница располагалась на высоте 200-205см (см. рис.2), а при использовании зеркала в комплекте со шкафом пеналом рекомендуем вешать зеркало так, что бы его верхняя граница совпадала с верхней полкой шкафа.

Примечание: В случае крепления зеркала к гипсолите использовать специальные дюбеля для гипсолиты, которые

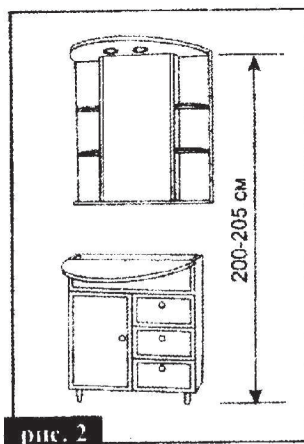

3.6. Монтаж зеркала с регулируемыми навесами

Эти навесы комплектуются двумя несущими пластинами или крючками, крепящимися к стене (см. рис. 3, 4). Установка зеркала в этом случае осуществляется следующим образом:

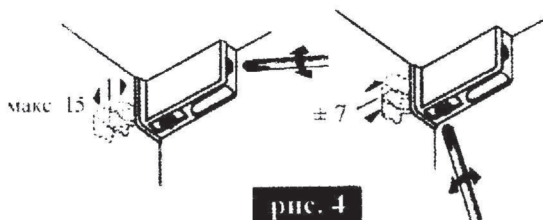

- Измерьте расстояние между навесами и расстояние от навеса до верхнего края зеркала.

- Прикрепите к стене несущие пластины.

- Вращая винт регулировки по глубине против часовой стрелки, выдвиньте крючок навеса. Диапазон регулировки по глубине 15 мм.

- Когда оба крючка будут выдвинуты, навесьте зеркало крючками на несущие пластины.

- Отрегулируйте положение зеркала по горизонтали.

- Отрегулируйте зеркало по высоте с помощью регулирующих винтов. Диапазон регулировки по высоте 14 мм.

- Притяните зеркало к стене винтом регулировки по глубине.

Примечание: В случае крепления зеркала к гипсолите использовать специальные дюбеля для гипсолиты, которые в комплект не входят.

3.7. Монтаж пенала/комода

- Придвиньте пенал/комод вплотную к стене.

- Закрепите изделие к стене с помощью регулируемых навесов, см. п.3.6.

- Установите вкладные полки.

Примечание: В случае крепления зеркала к гипсолите использовать специальные дюбеля для гипсолиты, которые в комплект не входят.

3.8. Монтаж навесного шкафчика

Монтаж навесного шкафчика осуществляется так же, как зеркала с регулируемыми навесами. См.п.3.б.

Рекомендуем устанавливать изделия в таком месте, чтобы исключить или максимально ограничить прямое воздействие влаги, поскольку высокая влажность и возможное близкое расположение источников тепла могут повлиять на изменение цвета (потускнение) и разбухание фасадов и корпусных деталей.

Для сохранения первоначального блеска фасадов мебели необходимо не допускать высыхания на них капель и брызг.

При попадании влаги на внутренние поверхности мебели необходимо протереть их сухой мягкой тканью.

Внимание!

Избегайте хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей. Это может привести к деформации корпусных деталей.

Недопустимо попадание на лаковые поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин).

Для чистки используйте мягкую влажную тряпку, смоченную в нейтральных мыльных растворах.

При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

Для изделий, имеющих крепление к стене, использовать крепежную фурнитуру из комплекта поставки, за исключением если стены из гипсолиты, тогда требуется имеющийся крепеж заменить дюбеля "бабочка" специально предназначенные для гипсолиты, при этом уточнив у продавца необходимые габаритные размеры крепежа

4. Рекомендации по регулировке мебельной фурнитуры, осуществляемой в домашних условиях

В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление резьбовых соединений крепежных элементов мебели, особенно подвижных, поэтому необходимо периодически (по мере надобности) подтягивать винты в петлях и монтажных планках. Если ручка прокручивается (что недопустимо, так как в этом случае могут остаться царапины на фасаде), необходимо подтянуть винты, которыми она крепится. Если фасад ящика задевает за другие фасадные части, то необходимо произвести его регулировку в соответствии с п.4.2.

Кроме того, резьбовые соединения имеются и в неподвижных крепежных элементах - регулируемых навесах. Если шкаф неплотно прилегает к стене, следует подтянуть винты навеса.

4.1. Регулировка петель

Все используемые петли имеют возможность регулировки. При необходимости Вы можете осуществить ее сами с помощью отвертки. Для этого ознакомьтесь с рис.5.

Регулировка по высоте

При помощи ответных планок, регулируемых по высоте, можно точно установить высоту положения двери.






рис. 5

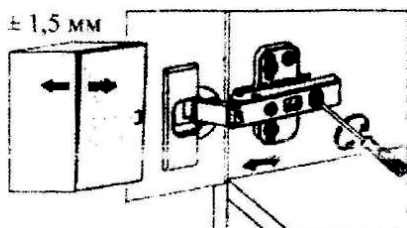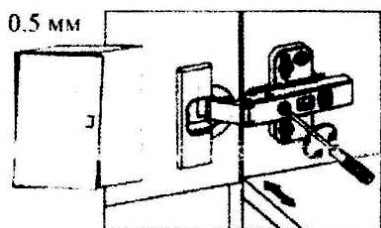

Регулировка наложения

Винт вращать **вправо**: наложение двери уменьшается (-) Винт вращать **влево**: наложение двери Увеличивается (+)

Регулировка расстояния от корпуса

Освободить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем крепежный винт снова затянуть.

4.2. Система выдвижных ящиков

В изделиях компании применяются два типа систем выдвижных ящиков.

рис. 6


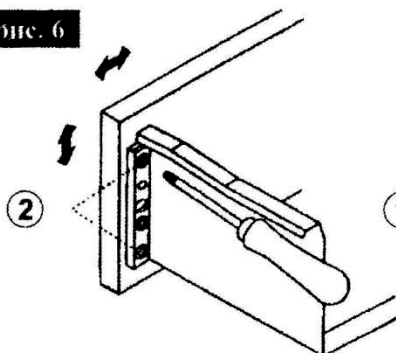


рис. 7

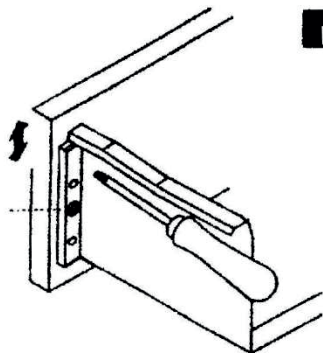

Металлобоксы (рис.6) состоят из двух металлических стенок, а также дна и задней стенки, изготовленной из влагостойкой ДСП. При необходимости Вы можете сами отрегулировать положение фасада ящика. Для этого ослабьте винты 2 (рис.6), сместите фасад по вертикали и по горизонтали в нужное положение и снова закрепите винты 2.

Корпусный металлический ящик представляет собой металлический каркас (две боковые и одна задняя стенки), который крепится к фасаду ящика; дно изготавливается из МДФ или пластика толщиной 3 мм. Для их регулировки просто поверните эксцентриковый винт 1 (см. рис.7), который обеспечивает регулировку по высоте. Горизонтальная регулировка таких ящиков не предусмотрена, так как ее необходимость исключается жесткой конструкцией крепления.

4.3 Магнитная защелка

Если купленное Вами изделие оснащено стеклянной, либо зеркальной дверцей с магнитной защелкой, Вы можете отрегулировать силу прижима двери путем вращения магнита, установленного на корпусе изделия вокруг своей оси в любом направлении.

5. Рекомендации по уходу за мебелью

- При всем своем разнообразии мебельные комплекты для ванной имеют одну общую особенность: они требуют бережного к себе отношения. Никакие предметы, будь они из МДФ панелей или натурального дерева, не рассчитаны на прямой контакт с водой (тем более горячей). Лучше всего, чтобы между струями воды и Вашими шкафчиками, колонками и полочками стояла надежная преграда в виде пластиковых или стеклянных штор.

- Покупая мебель с обилием хромированных деталей, имейте в виду, что на хроме даже от чистой воды остаются некрасивые потеки. Следовательно, такие предметы требуют более тщательного ухода.

- Если в качестве подсветки использованы галогенные лампы, расстояние между ними и воспламеняющимися предметами должно быть не менее 0,3 м.

- Не стоит мыть гарнитуру для ванной абразивными веществами (в том числе стиральными порошками) или препаратами, содержащими растворитель. Многие производители предупреждают и о том, что попадание на панели концентрированных косметических средств может привести к их деформации или изменению цвета. Следовательно, пользуясь жидкостью для снятия лака или краской для волос, следите, чтобы даже небольшие капли надолго не оставались на мебели.

При мытье зеркал категорически не рекомендуется применять жидкости для очистки окон, от них дорогие зеркала могут помутнеть и покрыться пятнами. Следует использовать мягкую ткань, смоченную денатурированным спиртом, и ничего другого. Помимо этого, производители советуют следить, чтобы капли влаги не скапливались на нижней кромке зеркала.

Внимание!

Ни в коем случае не допускать попадания воды сверху зеркального шкафчика, а также резкого перепада температур и "парникового эффекта", это может привести к отклеиванию и потемнению зеркала, его "сползанию"

6. Гарантийные обязательства производителя и правила гарантийного обслуживания

1. Наша компания (далее «Изготовитель») гарантирует, что мебель на момент покупки, приобретенная Вами и обозначенная в гарантийном талоне (далее «Изделие») является комплектной, не имеет механических повреждений и соответствует установленным на момент покупки стандартам качества безопасности и требованиям заключенного договора купли-продажи.

2. Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт Изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

3. Комплектность изделия проверяется Покупателем при получении товара в присутствии Продавца. Послепродажные претензии по комплектации изделий не принимаются.

4. Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- если изделие имеет следы постороннего вмешательства, была попытка самостоятельного ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;
- если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной изготовителем;
- если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные Изготовителем;
- если обнаружены повреждения Изделия, вызванные неправильным подключением к электросети;
- если обнаружены следы хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей, а так же расслоение, растрескивание и разбухание фасадных деталей и частей корпуса вследствие прямого попадания на них воды;

- если дефект появился в результате отсутствия периодического подтягивания резьбовых соединений по мере надобности;

- Если изделие эксплуатировалось в условиях резких перепадов температур от -20 до +30 и выше, постоянного «парникового эффекта»;

5. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- механические повреждения как внутренние, так и внешние, полученные в результате неправильной эксплуатации установки или транспортировки;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей, а также регулярного прямого соприкосновения с водой;

6. Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона, заверенного печатью Продавца и подписанного Покупателем. Все поля, указанные в Гарантийном талоне, обязательны к заполнению!

7. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается в течение 2-х лет при использовании продукции в домашних условиях и в течение 1 года при эксплуатации в местах общественного пользования (в коммерческих учреждениях, театрах, домах отдыха, гостиницах).

8. Продолжительность гарантийного срока указывается в Гарантийном талоне и исчисляется с Даты продажи Изделия.

9. Дата продажи Изделия указывается в Гарантийном талоне.

10. Гарантия на замененные компоненты прекращается вместе с гарантией на Изделие.

11. Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией компании людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установок Изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

В случае выявления неисправностей или дефектов следует обратиться в компанию через Продавца в порядке, предусмотренном следующими **Условиями принятия рекламаций**. Следует отправить в компанию (по электронной почте или по факсу) следующий документ:

Копию правильно заполненного Гарантийного талона с указанием наименования Изделия, даты изготовления, номера контролера ОТК и бригады, производившей сборку, даты продажи, названия и адреса торгующей организации. Все поля Гарантийного талона должны быть заполнены; талон должен быть заверен подписями Продавца и Покупателя.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

АДРЕС ПРОДАВЦА

ШТАМП (ПЕЧАТЬ) ПРОДАВЦА

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

ДАТА ПРОДАЖИ “ ” 20 Г.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

АДРЕС ПРОДАВЦА

ШТАМП (ПЕЧАТЬ) ПРОДАВЦА

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

ДАТА ПРОДАЖИ “ ” 20 Г.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

АДРЕС ПРОДАВЦА

ШТАМП (ПЕЧАТЬ) ПРОДАВЦА

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

ДАТА ПРОДАЖИ “ ” 20 Г.
