

ЗВУКОИЗОЛ ВЭМ СМК

ТНВЭД 6806900000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Звукоизол ВЭМ СМК (с самоклеящимся слоем) – тонкая эластичная звукоизоляционная мембрана российского производства. Изготовлена на основе высоконаполненных полимеров. Одна из сторон мембраны представляет собой самоклеящуюся поверхность для быстрого и надежного крепления.

НАЗНАЧЕНИЕ

Дополнительная звукоизоляция в каркасно-обшивных конструкциях стен, перегородок и потолков.

СОСТАВ

Высоконаполненные полимеры, органические масла, минеральные наполнители, самоклеящийся слой

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для дополнительной звукоизоляции в каркасно-обшивных конструкциях стен, перегородок и потолков. В качестве финишной отделки рекомендуется использовать лист ГКЛЗ АкустикГипс.



ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Индекс изоляции воздушного шума, R_w , дБ	Поверхностная плотность, $кг/м^2$	Толщина, мм	Размеры рулона, м	Площадь, $м^2$
Звукоизол ВЭМ СМК 2мм	24	3,8	2	2,5 x 1,2	3
Звукоизол ВЭМ СМК 4мм	29	7,6	4	2,5 x 1,2	3

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ♦ Эффективное улучшение звукоизоляции
- ♦ Эластичность
- ♦ Экологичность
- ♦ Экономия полезного пространства
- ♦ Широкие возможности применения - универсальность
- ♦ Быстрый и удобный монтаж

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Протокол акустических испытаний Звукоизол ВЭМ (Zvukoizol VEM) №208-32 от 07.06.2021
- Сертификат ГОСТ Р Звукоизол (Zvukoizol) ВЭМ, ФТ до 22.05.26
- Сертификат пожарной безопасности Звукоизол ВЭМ (Zvukoizol VEM) до 22.05.28
- Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы по Звукоизол ВЭМ (Zvukoizol VEM)
- Альбом типовых технических решений. Методическое пособие Министерства строительства 2021

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физико-технические характеристики	Метод проверки	Звукоизол ВЭМ смк 2 мм	Звукоизол ВЭМ смк 4 мм
Индекс изоляции воздушного шума, R_w , дБ	-	24	29
Плотность, $кг/м^3$	-	1900 +/- 2,5%	1900 +/- 2,5%
Вес рулона, кг		11,4	22,8
Твердость по Шор А, ед. Шор А	ГОСТ 263-75	15-16	15-16
Температурный предел хрупкости, $^{\circ}C$	ГОСТ 7912-74	-20	-20
Сопротивление раздиру, Н/м	ГОСТ 262 метод Г	5,45	5,45
Класс пожарной опасности	-	КМ1	КМ1
Рекомендуемый температурный режим для монтажа		от +5 до +35 $^{\circ}C$	от +5 до +35 $^{\circ}C$
Рекомендуемый температурный режим эксплуатации		от -20 до +60 $^{\circ}C$	от -20 до +60 $^{\circ}C$

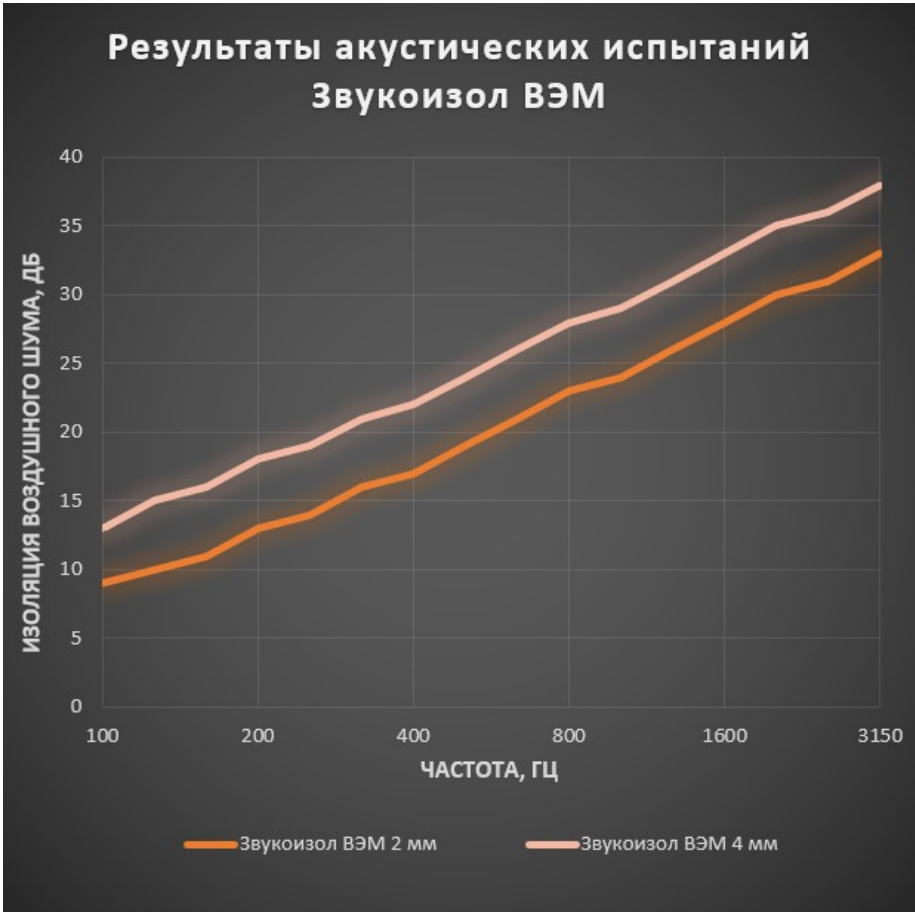

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Количество рулонов в паллете, шт	Площадь в паллете, м ²	Вес паллеты, кг	Паллет в еврофуре, шт	Вес в фуре, кг	Площадь в фуре, м ²
Звукоизол ВЭМ СМК 2	паллета	48	144	547,2	28	15321,6	4032
Звукоизол ВЭМ СМК 4	паллета	30	90	684	28	19152	2520

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, поддоны один на другом не размещаются.

Продукция поставляется в рулонах с картонной сердцевинкой внутри.

Для исключения деформации материала:

- не допускать складирование на паллеты с материалом иных грузов;
- не допускать вертикальное хранение рулонов материала, а также ударные нагрузки по торцам материала в процессе погрузочно-разгрузочных работ и при хранении;
- не превышать количество материала на одной паллете согласно тарной упаковке.

Хранить продукцию необходимо в оригинальной упаковке вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температуре не выше 30⁰С.

В случаях транспортировки или хранения материала при температуре ниже +10⁰С, перед монтажом необходимо выдержать 24 часа в помещении при температуре от +20⁰С.

При хранении более 12 месяцев для лучшей адгезии с поверхностью рекомендуется прогрев клеевого слоя перед монтажными работами строительным феном. Не использовать при нагреве источники открытого пламени!

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

