



Надежность и Качество

Благодарим Вас за выбор продукции Rossinka Silvermix!


RS46-51

СМЕСИТЕЛЬ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ, ВСТРАИВАЕМЫЙ

Комплектность:

- Корпус смесителя (латунь) с керамическим картриджем и металлической рукояткой (1 шт.);
- Встраиваемый элемент (латунь) (диаметр подсоединения к водопроводу - $\frac{1}{2}$ ") (1 шт.);
- Установочный винт с шестигранным углублением под ключ (2 шт.);
- Декоративная металлическая накладка (1 шт.);
- Защитная транспортировочная заглушка (2 шт.);
- Душевой шланг 1,2 м (1 шт.);
- Лейка гигиенического душа (1 шт.).

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

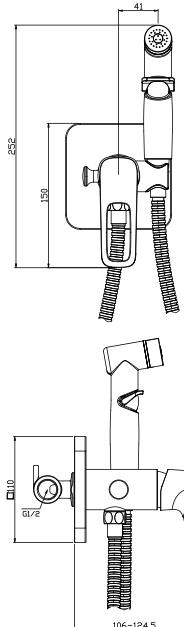

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:

- температура воды находится в интервале от 4 до 75 °C;
- рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,63 МПа;
- рекомендуемое давление воды 0,3 МПа;
- разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.

2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.

3. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

Монтаж

Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления. Во избежание выхода из строя керамического картриджа (из-за попадания ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

1) Подготовьте в стене каналы для размещения в них встраиваемого элемента и соединительной арматуры (в комплект не входит);

2) Установите встраиваемый элемент и закрепите его винтами в стене, предварительно подключив к нему подводящую арматуру и предусмотрев необходимый выход наружных частей за лицевой край облицовочного материала. Не снимайте защитные транспортировочные заглушки до конца облицовки стены во избежание попадания на соединительные штуцеры строительных материалов (цемента, альбастра, плиточного клея) и повреждения резиновых уплотнительных колец;

3) По окончании облицовочных работ присоедините корпус смесителя с керамическим картриджем и металлической рукояткой к встраиваемому элементу, закрепив его установочными винтами с шестигранным углублением;


4) Проверьте смонтированную систему на герметичность в рабочем режиме, предварительно подготовив емкость для сбора воды;

5) Отсоедините корпус смесителя от встраиваемого элемента, после чего произведите облицовку стены;

6) Наденьте декоративную накладку на корпус смесителя и заново присоедините его к встраиваемому элементу, надежно закрепив установочными винтами с шестигранным углублением;

7) Присоедините душевой шланг и лейку гигиенического душа к корпусу смесителя. Используйте прокладки $\frac{1}{2}$ ", которыми укомплектован шланг. Во избежание обратного всасывания установите прокладку с обратным клапаном вместо обычной прокладки перед душевой лейкой (см. рисунок), во время установки не прилагайте чрезмерных усилий для того, чтобы не допустить повреждения прокладки клапана.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Пролив выполняйте, отсоединив лейку гигиенического душа от шланга. После завершения указанной процедуры и установки лейки обратно, смеситель можно использовать в рабочем режиме.

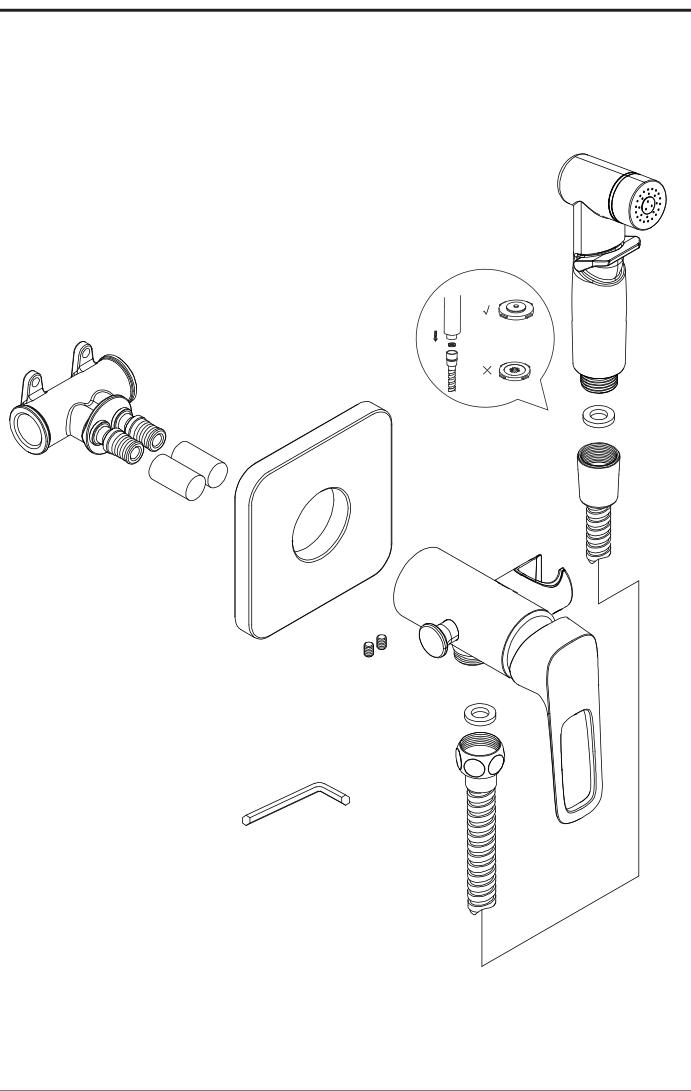

Назначение


Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2016, ГОСТ 25809-2019, ГОСТ 19681-2016.

Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и вправо/влево. Пуск и остановка водного потока осуществляется плавным поворотом рукоятки вверх/вниз, расположенной на лейке гигиенического душа.

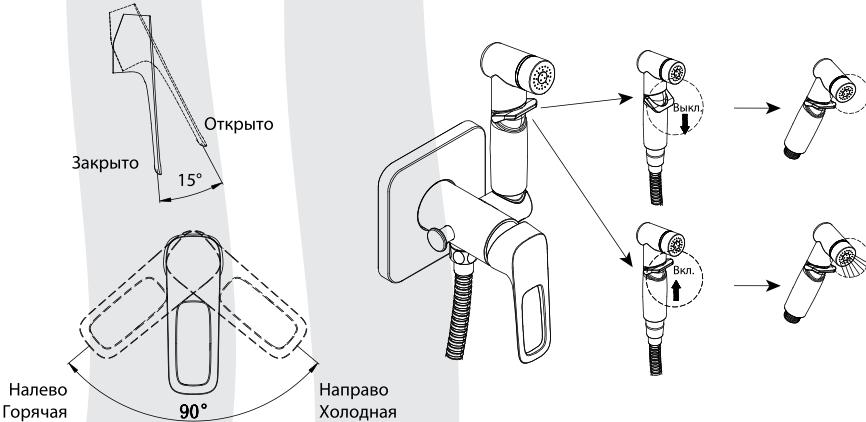


Во избежание разрыва душевого шланга и выхода из строя лейки гигиенического душа всегда выключайте воду рукояткой смесителя после использования! После использования обязательно необходимо сбросить давление в шланге, несколько раз нажав кнопку лейки гигиенического душа после закрытия рукоятки смесителя. Это существенно увеличит срок службы лейки гигиенического душа и душевого шланга.

Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

График расхода воды

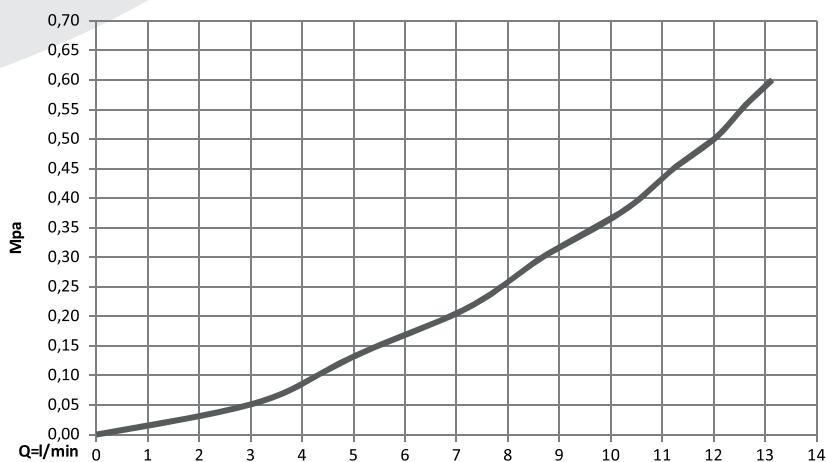

ROSSINKA
SILVERMIX

— Надежность и Качество —

Гарантийный срок

1. При установке и использовании в бытовых условиях:

- на корпус смесителя – 7 лет;
- на комплектующие (рукоятки, вентильные головки, картриджи, переключатели-диверторы, изливы, аэраторы, гибкую подводку) – 4 года;
- на аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для лейек, резиновые прокладки, гибкие изливы, 2-функциональные аэраторы, лейки гигиенического душа) – 1 год.

2. При установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях:

- на корпус смесителя – 1 год;
 - на аксессуары и комплектующие – 6 месяцев.
- Плановый срок службы смесителя – 30 лет.
Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.
Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения изделия.

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 7 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буфы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведен бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению Сервис-центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Информация о производителе

Смеситель произведен в КНР по заказу и под контролем ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишневая дом 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

Rossinka чистоты Silvermix® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура». Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

www.rossinka-sm.ru

Единый телефон сервисной службы
8 (800) 555-10-35: звонок из РФ с любых телефонов бесплатный (круглосуточно).

