


1. Подкровельная вентиляция /

1.2. Точечные аэраторы



Применяются в случаях если:

1. Сплошной коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ не применяется (шатровые кровли, примыкания к вертикальной стене и пр.).
2. Сплошного конькового аэратора ТехноНИКОЛЬ не достаточно для вентиляции всего подкровельного пространства.
3. Уклон кровли менее 12°.

Нормы применения:


Устанавливаются на расстоянии 0,5–0,8 м от конька кровли, при этом на свесах обеспечивается приток воздуха.

Один точечный аэратор обеспечивает вентиляцию 5-10 м² кровли, при условии, что высота вентилируемого подкровельного пространства равна 5 см.


1. Подкровельная вентиляция /

1.2. Точечные аэраторы

Вентиль SKAT кровельный ТехноНИКОЛЬ



Вентиль SKAT кровельный является аналогом Аэратора КТВ скатный с модифицированным проходным элементом и ничем не отличается, кроме способа крепления на кровле.

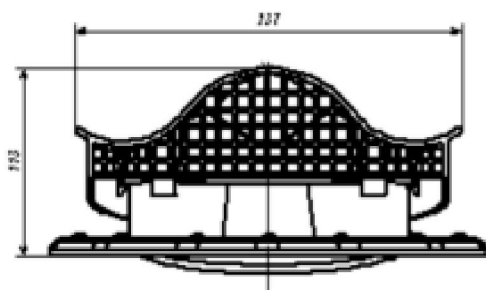

Расход: 1 аэроэлемент ~ на 5 м².

Размер: D выхода 110 мм.


Цвет:

Применяется на скатные кровли с уклоном от 5° **с плоской поверхностью** (гибкая черепица, металлическая фальцевая кровля, плоские асбестоцементные листы) **непосредственно на кровельное покрытие**, т.е. на уже смонтированную кровлю.

1. Подкровельная вентиляция /

1.2. Точечные аэраторы

Вентиль SKAT Monterrey кровельный ТехноНИКОЛЬ



! Вентиль SKAT Monterrey кровельный является аналогом Аэратора КТВ скатный с модифицированным проходным элементом и ничем не отличается, кроме способа крепления на кровле.

Расход: 1 аэроэлемент ~ на 5 м².

Размер: D _{выхода} 110 мм.

Цвет:



Устанавливается на металлочерепицу с профилем **Monterrey** непосредственно на готовую кровлю.

Отлично подходит для кровель с применением металлочерепицы производства

«ГрандЛайн»,
«МеталлПрофиль»,
«МеталлКомплект».