

NEODÈCO

Люстра подвесная Инструкция

Арт: 801004641

Назначение

Для освещения внутри жилых и общественных помещений, административных и производственных зданий в условиях нормальной температуры и влажности.

Технические характеристики

Мощность: 36 Вт

Номинальное напряжение: 220 В

Источник света: LED

Цветовая температура: 3000 К

Характеристика степени защиты светильника: IP20.

Дата изготовления указана на изделии.

Срок службы – 30 000 часов.

Общие указания

При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, его комплектность и годность к работе.

Требования по безопасности

Прежде чем произвести монтаж (демонтаж) светильника, устранить неисправность или выполнить другие работы по уходу за светильником следует отключить светильник от электрической сети. Работа по установке и демонтажу светильника должна выполняться только квалифицированным специалистом, имеющим право на проведение электромонтажных работ. Запрещается использовать светильники в сырых и/или запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой. Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях. Светильник должен быть надежно закреплен, а контакты его хорошо изолированы. Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами.

Установка светильника

Установка светильника должна производиться сертифицированным электриком.

Перед установкой убедитесь, что электрическое питание сети отключено. Помните, что все места электрических соединений должны быть надежно изолированы и герметизированы.

Осуществите подвод кабеля питания к месту установки светильника.


Кабель должен содержать три провода: фазу, нейтраль и провод защитного заземления. Кабель должен быть защищен от механических повреждений.

Соедините провода питания светильника к сети при помощи клеммной колодки.

Закрепите основание светильника на монтажной поверхности при помощи болтов-фиксаторов.

Уход

Отключите светильник от электрической сети и дайте ему остыть в течение 5 минут. Снимите плафоны (абажур). Ополосните плафоны под струей воды и дайте им высохнуть. Почистите абажур пылесосом при минимальной мощности всасывания. При уходе за светильником не используйте чистящие средства, содержащие абразивные материалы и растворители. Избегайте попадания влаги на электрические контакты светильника.

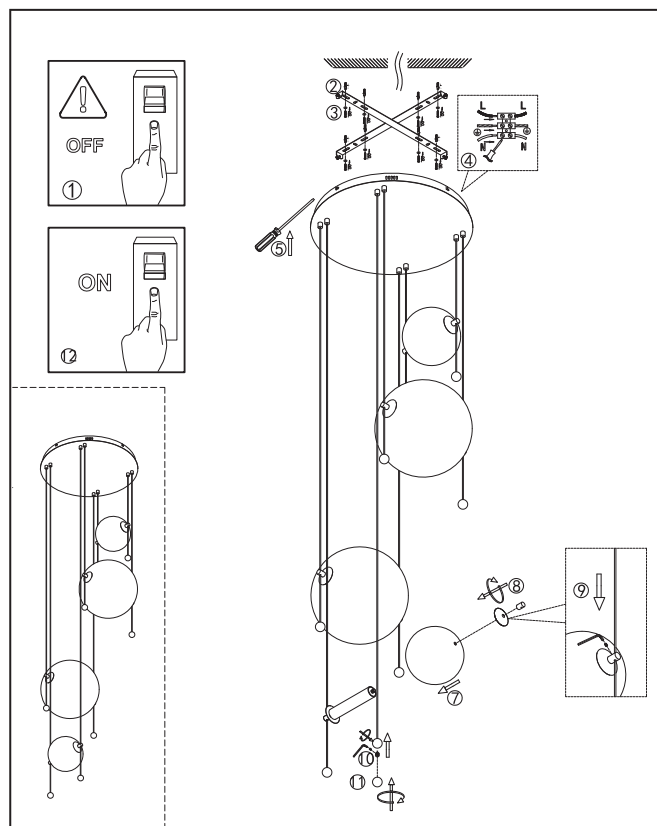

Комплект поставки

Светильник, ПДУ, коробка, инструкция по эксплуатации

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 1 год со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения. В случае обнаружения неисправности светильника, возникшей не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника. Без штампа магазина и отметки о дате продажи претензий не принимаются.

За дефекты, произошедшие по вине потребителя, изготовитель и продавец ответственности не несут. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

Утилизация

Не выбрасывайте электрооборудование вместе с бытовыми отходами! Выведенное из эксплуатации электрооборудование подлежит отдельному сбору и утилизации в соответствии с природоохранным законодательством.

Транспортировка

Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги.

Уполномоченное изготовителем лицо/
Импортер: ООО «Бауцентр Рус», Россия,
236029, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 205,
Тел.: +7 (4012) 999-111. baucenter.ru

Дата производства указана на изделии.
Изготовлено в Китае

Изготовитель: DongGuan City TianHua Photoelectric
Technology Co., Ltd. Филиал изготовителя: Top Trend
International Group Limited, Китай, No.1, Second Road,
Moju Cheng, Shapu Village, Jun'an Town, Shunde District,
Foshan City, Guangdong Province, China.



IP20