


КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ. IZM



Дюбель с металлическим гвоздем IZM

СТАКАН С УСИЛЕННЫМИ РЕБРАМИ

защищает дюбель от излома во время забивания



ЗУБЦЫ С ОБРАТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ

Обеспечивают повышенную прочность на вырыв и срез



УВЕЛИЧЕННАЯ РАСПОРНАЯ ЗОНА 10см

дает возможность установки в пустотелые материалы



D 60 рондоли

Дает плотное и надежное крепление теплоизоляционных материалов



КОНСТРУКЦИЯ ШЛЯПКИ

Отверстия большого диаметра обеспечивают надежную фиксацию с фасадной штукатурной смесью



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГВОЗДЬ 4,5мм

позволяет выдерживать высокие нагрузки



Подходит для малоэтажного частного строительства и работ по утеплению внутри помещений



ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ
толщиной до 240 мм

Дюбель с металлическим гвоздем IZM

Шляпка дюбеля

- Повышенная прочность за счет усиленных ребер жесткости в месте соединения шляпки и стержня
- Плотное и надежное крепление теплоизоляционных материалов благодаря диаметру шляпки 60 мм

Распорная зона


- Увеличенная **распорная зона до 10 см** дает возможность устанавливать дюбель в пустотелых материалах
- Специальные насечки, шипы и зубцы с обратной направленностью на стержне обеспечивают повышенную прочность на вырыв и срез

Металлический гвоздь

- Диаметр гвоздя 4,5мм
- Позволяет выдерживать высокие нагрузки на вырыв и срез

Материал дюбель: ПЭ
Гвоздь: сталь с антикоррозионным цинковым покрытием
Распорные зоны: 2

Подходит для материалов оснований:

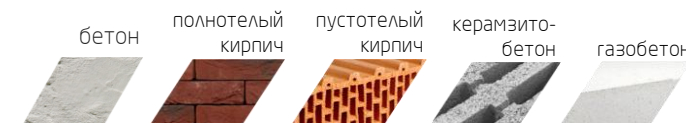

Применение:

- Утепление **не ответственных конструкций** зданий малоэтажное частное строительство.
- Утепление внутри помещений, например балконы или лоджии.



Правила установки :

- Крепление теплоизоляционных строительных материалов и изделий **толщиной до 240 мм**
- В среднем на 1 кв. м площади теплоизоляции применяется 5-6 дюбелей



ТИПОРАЗМЕРЫ IZM



Обозначение	Диаметр дюбеля, [мм]	Длина дюбеля, [мм]	Минимальные выдергивающие усилия, [Кн]			
			Бетон В25	Полнотелый кирпич М150	Пустотелый кирпич М150	Ячеистый бетон В2.5
IZM 10/90	10	90	1.1	1.05	0.95	0.91
IZM 10/120	10	120				
IZM 10/140	10	140				
IZM 10/160	10	160				
IZM 10/180	10	180				
IZM 10/200	10	200				
IZM 10/220	10	220				
IZM 10/260	10	260				
IZM 10/300	10	300				

