



ВИНИЛ ОТ В.І.С.* —
ПЕРВЫЙ ШАГ
К УЮТНОМУ ДОМУ



Beaulieu
International
Group

*Beaulieu International Group (Белые Интернационал Групп)

ПАМЯТКА

ПО УКЛАДКЕ И УХОДУ

JUTEKS 

IDEAL

PROFI

TEXTURA

BEAU
FLOR

VINYL



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перевозить винил разрешается:

- ТОЛЬКО в рулоне
- без складывания полотна «конвертом», без перегибов рулона на 90°-180°
- при толщине защитного слоя $\geq 0,3$ мм и/или нетканой основе – ТОЛЬКО рисунком наружу

Хранить винил нужно:

- в сухом помещении
- при температуре не ниже $+10^{\circ}\text{C}$
- на расстоянии не менее 1 метра от обогревательных приборов
- защищая от прямых солнечных лучей



УКЛАДКА ВИНИЛА

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВИНИЛА

- металлическая линейка или рулетка
- нож для резки напольных покрытий
- ножницы
- клей для напольных ПВХ-покрытий
- специальный шпатель, рекомендованный производителем клея
- притирочная доска или чистый прикатной валик
- холодная или горячая сварка для швов (если предполагается стыковка двух и более кусков материала)
- специальный бумажный скотч (в случае использования холодной сварки)

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

- ОСНОВАНИЕ —
- ровное
 - сухое
 - прочное
 - чистое

ИДЕАЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ является наливной пол или выровненная бетонная стяжка.

НЕЛЬЗЯ стелить новое покрытие на старое.

ДО НАЧАЛА УКЛАДКИ:

- распаковать рулоны не ранее, чем через 24 ЧАСА после транспортировки
- за 48 ЧАСОВ до укладки расстелить линолеум в помещении
- измерить максимальную ширину и длину поверхности

До начала прирезки зафиксируйте полотно отрезками двустороннего скотча для предотвращения смещений. Делайте окончательную прирезку постепенно.

УКЛАДКА:

Необходимо полностью приклеивать линолеум к основанию независимо от площади помещения

- нет сквозняков
- температура не ниже $+15^{\circ}\text{C}$
- время высыхания 24 ЧАСА
- относительная влажность воздуха НЕ БОЛЕЕ 70%


НЕОБХОДИМА холодная сварка стыков винила

Эксплуатация пола возможна через 72 ЧАСА после окончания всех работ.

ВАЖНО Приклеивать на подготовленное основание по всей площади. Оставлять зазор от стен с каждой стороны 5-10 мм

Монтаж на тёплый пол, вмонтированный в цементную стяжку РАЗРЕШЁН для всего линолеума V.I.G.

Отключить обогрев полов за 72 ЧАСА до укладки и включить его через 72 ЧАСА после укладки, повышая температуру на несколько градусов в день. Максимальная температура нагрева 27°C .

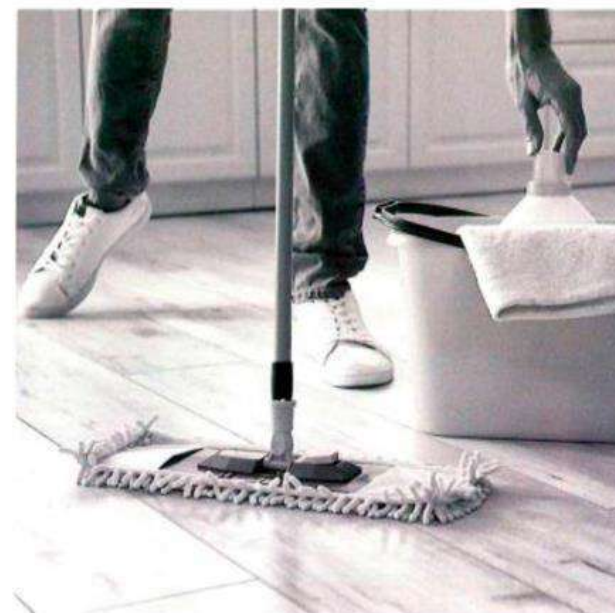

УХОД ЗА ВИНИЛОМ

Разрешена сухая и влажная уборка с использованием специальных моющих средств с меткой «разрешено для ПВХ-покрытий».

ДЛЯ ЧИСТКИ ВИНИЛА НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ:

- средства, содержащие абразивные вещества (например, чистящий порошок)
- растворители (ацетон, этилацетат и другие бытовые растворители, жидкость для снятия лака)
- универсальные чистящие и моющие средства, средства для мытья посуды