

Ручки на планке HP-72.1303-BL (Spring)

AVERS[®]

Назначение и общие характеристики

Ручки дверные фалевые на планке предназначены для комплектации противопожарных врезных замков с межосевым расстоянием 72 мм для установки на стальные или деревянные двери толщиной 55-90 мм. Материал ручек — пластик с добавлением антипирена.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 1 год со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.


Изготовитель: «ШАНХАЙ ЮЭ СИНЬ ХАРДВЕА ПРОДАКТС КО., ЛТД», КНР, 201208, г. Шанхай, новый окр. Пудун, р-н Гао Дун, ул. Чжао Гао, д. 1508. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕБЬЮРИТИ», 108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7, офис 715-727. marketing@garvinton.info.

Не подлежит обязательной сертификации.

Инструкция по установке

1. Закрепите ручки на установленном в двери замке стяжными винтами.
2. Проверьте надежность крепления ручек и работоспособность защелки.
3. При помощи цилиндрического механизма поочередно проверьте работоспособность замка снаружи и изнутри помещения.

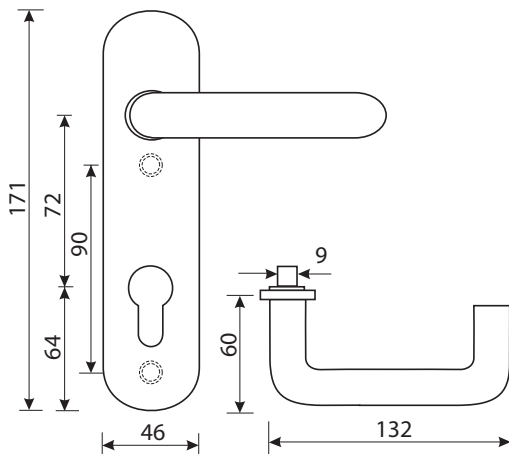

Комплектность поставки

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Ручки дверные на планке | 2 шт. |
| 2. Квадрат 9x9x140 | 1 шт. |
| 3. Комплект крепежа | 1 шт. |