


Инструкция

Тачка строительная двухколесная

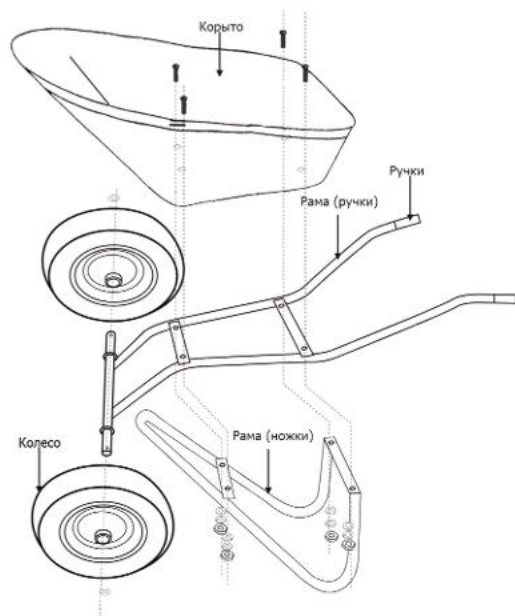

Комплектация:

1х корыто
2х ручки пластиковые
1х рама (ручки)
1х рама (ножки)
2х колесо
1х ось колесная
1х комплект крепежа
инструкция

Эксплуатация и техническое обслуживание

- Тачка предназначена для перевозки сыпучих, жидких и мелкогабаритных грузов, не приводящих к деформации кузова.
- Перед началом работы необходимо проверить затяжку болтов и винтов. Эксплуатация тачки с незатянутым крепежом может привести к ее поломке.
- Хранить тачку рекомендуется в сухом помещении.



Внимание, до окончательной сборки, не затягивайте все болты и гайки

1. Соединить раму (ручки) и раму (ножки) как показано на рисунке.

3. Закрепить кузов, раму (ручки) и раму (ножки) с помощью винтов и гаек.


5. Затянуть все соединения

2. Поставить кузов на раму (ручки). Совместить отверстия кузова с отверстиями для винтов в раме (ручки) и раме (ножки).

4. Надеть колеса на ось, закрепить их шайбами и шплинтами.

Инструкция

Тачка строительная двухколесная

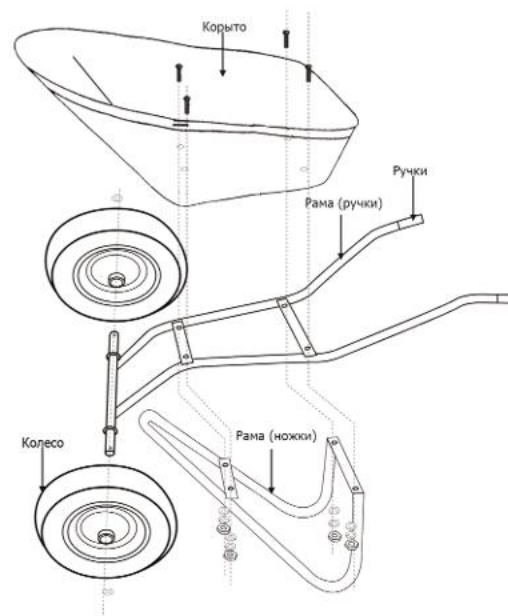

Комплектация:

1х корыто
2х ручки пластиковые
1х рама (ручки)
1х рама (ножки)
2х колесо
1х ось колесная
1х комплект крепежа
инструкция

Эксплуатация и техническое обслуживание

- Тачка предназначена для перевозки сыпучих, жидких и мелкогабаритных грузов, не приводящих к деформации кузова.
- Перед началом работы необходимо проверить затяжку болтов и винтов. Эксплуатация тачки с незатянутым крепежом может привести к ее поломке.
- Хранить тачку рекомендуется в сухом помещении.



Внимание, до окончательной сборки, не затягивайте все болты и гайки

1. Соединить раму (ручки) и раму (ножки) как показано на рисунке.

3. Закрепить кузов, раму (ручки) и раму (ножки) с помощью винтов и гаек.

5. Затянуть все соединения

2. Поставить кузов на раму (ручки). Совместить отверстия кузова с отверстиями для винтов в раме (ручки) и раме (ножки).

4. Надеть колеса на ось, закрепить их шайбами и шплинтами.