

Для моделей: EN, ENA, EZ, EZA, ES/EA, EF

Назначение: для установки на входные и межкомнатные двери.

Комплектация

Ручки дверные:	2 шт.	Ключ шестигранный:	1 шт.
Монтажные основания:	2 шт.	Винты стяжные:	2 шт.
Стержень соединительный:	1 шт.	Саморезы по дереву:	6 шт.

Инструкция по установке

Просверлите отверстие с лицевой стороны двери в месте, где будут располагаться ручки (диаметр 12-16 мм), оно должно совпадать с отверстием под соединительный стержень у замка. Вставьте соединительный стержень в поворотное отверстие защелки или замка.

Для моделей: EN, ENA, EZ, EZA

- Отметьте на дверном полотне центры крепежных отверстий под шурупы. Просверлите отверстия под шурупы (диаметр 2 мм). Если предполагается использование стяжных болтов, для них следует просверливать отверстия диаметром 5 мм. Установите монтажные основания ручек на квадрат и зафиксируйте их к дверному полотну саморезами (рис. 1) или стяжными винтами (если конструкция замка предусматривает соответствующие отверстия в корпусе) (рис. 2).

Рис. 1


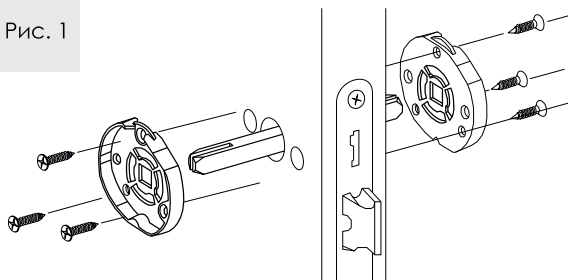


Рис. 2

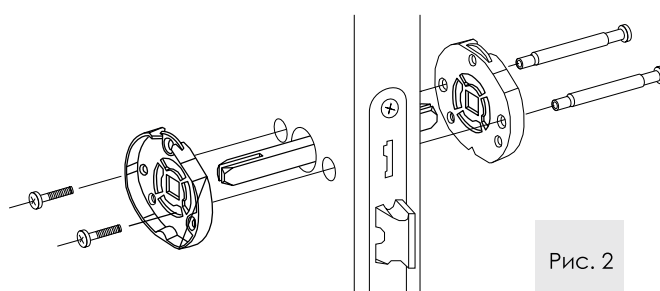

- Извлеките соединительный стержень. С его помощью удалите центр из элемента основания (рис. 3). Вставьте стержень обратно в отверстие дверного полотна.

- Установите ручки на монтажные накладки и соединительный стержень и зафиксируйте их с помощью шестигранного ключа (рис. 4)

Рис. 3



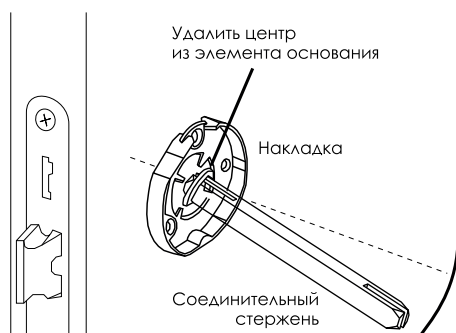


Рис. 4




Для моделей: ES/EA

- 1** Вставьте ручки (1) с обеих сторон двери. Шилом или керном наметьте центры крепежных отверстий, затяните основания ручек саморезами (3). При наличии в замке сквозных отверстий, соедините основания ручек стяжными винтами (4) для более прочной фиксации на полотне двери.
- 2** Закрутите декоративные кольца (2). Затяните фиксирующие винты (5) шестигранником.

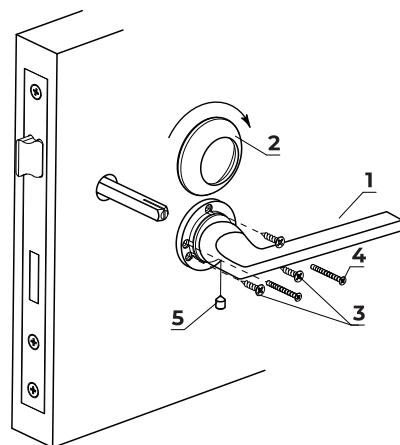

Для моделей: EF

- 1** Вставьте ручки (1) с обеих сторон двери. Шилом или керном наметьте центры крепежных отверстий, затяните основания ручек саморезами (3). При наличии в замке сквозных отверстий, соедините основания ручек стяжными винтами (4) для более прочной фиксации на полотне двери.
- 2** Установите декоративное кольцо (2) и затяните фиксирующие винты (5) шестигранником.

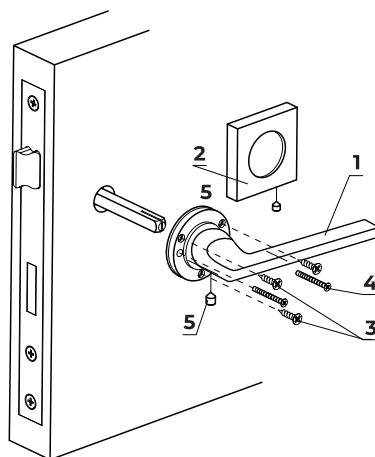

Хранение

Хранить изделие необходимо в заводской упаковке. При хранении должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от воздействия температур не менее 5°C и более 40°C. Не допускается хранить изделие вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделия в соответствии с ГОСТ 15150.

Эксплуатация и уход

Эксплуатация строго по назначению. Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Поверхность протирать сухой мягкой тканью. Мыть водой и моющими средствами не рекомендуется.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 3 года со дня продажи.
Срок службы не ограничен.