

# OASIS 90RH



Допускает очистку сухой тряпкой или мягкой щеткой



Содержание сырья вторичной переработки




Светоотражение

Кромка BOARD



Подвесная система Javelin 24 XL<sup>2</sup> или Prelude 24 XL<sup>2</sup>



12 мм

Р змер:

600 x 600 x 12 мм

Артикул:

9918 М




EN ISO 354  
и EN ISO 11654

**Звукопоглощение:**

$\alpha_w$	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц
0.15 (L)	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.10	0.20	$\alpha_p$

Кл сс звукопоглощения = D

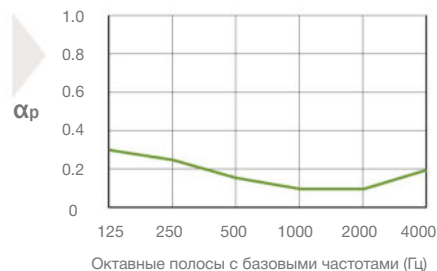

EN 20140-9  
и EN ISO 717-1

**Звукоизоляция между помещениями:**

D<sub>ncw</sub>

33 дБ



Кл сс пож рной оп сности:  
RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)  
согл. ФЗ № 123



**Теплопроводность:**  
 $\lambda = 0.06$  Вт/м К  
EN 12667  
и ISO 8301



\* Информация по концентрации в атмосферном воздухе загрязняющих веществ при использовании в закрытых помещениях варьируется от класса А+ (очень мало испарений - значительно ниже ПДК) до С (много испарений - значительно выше ПДК).



**Относительн я вл гостойкость:**  
90% RH

15 лет  
ГАРАНТИИ



**Вес плиты:**  
 $\approx 2.9$  кг/м<sup>2</sup>