


ГИПСОВАЯ МАШИННАЯ ЛЕГКАЯ ШТУКАТУРКА SPRINT

ПРИМЕНЕНИЕ: ГИПСОВАЯ МАШИННАЯ ЛЕГКАЯ ШТУКАТУРКА SPRINT предназначена для выполнения гипсовых штукатурок на стенах и потолках внутри зданий с нормальной влажностью воздуха, а также в кухнях и ванных. Может выполняться на основаниях из керамических элементов, песочно-известкового кирпича, обычного и ячеистого бетона, а также из цементно-стружечных плит. Не применяется на металлических, деревянных основаниях, а также основаниях из искусственных веществ. **РАСХОД:** в среднем расходуется прим. 0,8 кг на 1 м² при толщине слоя 1 мм. **ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:** 3 месяца с даты производства, размещенной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Пропорции смеси	прим. 16,0 л воды на 25 кг сухой смеси
Производительность	100 кг гипса = прим. 125 л раствора
Время обработки штукатурки	240 ± 30 минут (в зависимости от времени и условий складирования, температуры, а также влажности помещения)
Начало времени схватывания	> 50 минут
Адгезия с основанием	≥ 0,1 N/mm ²
Прочность на изгиб	≥ 1,0 N/mm ²
Прочность на сжатие	≥ 2,0 N/mm ²
Условия во время работ	температура основания и окружающей среды: от +5 °C до +25 °C влажность в помещении: до 70%
Насыпной вес	прим. 800 кг/м ³
Объемный вес	прим. 850 кг/м ³
Минимальная толщина слоя	8 мм
Максимальная толщина слоя на стене	30 мм
Максимальная толщина слоя на потолке	15 мм

УПАКОВКА (бумажные мешки)	25 кг	россыпью – в бункере
ПОДДОН	40 шт.	-
ВЕС	1000 кг	

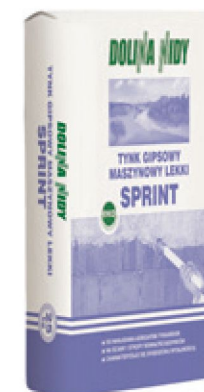

Отвечает требованиям
PN-EN 13279-1:2009

Декларация
потребительских
свойств № EC 10/CPR

