

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ. IZO



Дюбель с пластиковым гвоздем IZO

СТАКАН С УСИЛЕННЫМИ РЕБРАМИ

защищает дюбель от излома во время забивания





ЗУБЦЫ С ОБРАТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ

повышенная прочность на вырыв и срез



УВЕЛИЧЕННАЯ РАСПОРНАЯ ЗОНА 10см

возможность установки в пустотелые материалы



D 60 рондоли

Дает плотное и надежное крепление теплоизоляционных материалов



ПЛАСТИКОВЫЙ ГВОЗДЬ


Увеличивает общее тепловое сопротивление дюбеля




5мм гвоздь

Гарантированно забивается в 100%

Подходит для малоэтажного частного строительства и работ по утеплению внутри помещения



**СОХРАНЯЕТ
99.9%
ТЕПЛА**




Дюбель с пластиковым гвоздем IZO



Шляпка дюбеля

- Повышенная прочность за счет усиленных ребер жесткости в месте соединения шляпки и стержня
- Плотное и надежное крепление теплоизоляционных материалов благодаря диаметру шляпки 60 мм



Распорная зона


- Увеличенная **распорная зона до 10 см** дает возможность устанавливать дюбель в пустотелых материалах
- Специальные насечки, шипы и зубцы с обратной направленностью на стержне обеспечивают повышенную прочность на вырыв и срез



Раздельная форма для отливки позволила решить проблему «мягкого» гвоздя и повысить процент установки до 100%

Преимущества:

- Использование для тела анкера более мягкого материала позволяет избежать ломкости дюбеля во время установки и эксплуатации
- Гвоздь 5 мм из более жесткого полипропилена.
- Гарантированно забивается, увеличивает общее тепловое сопротивление дюбеля



- Крепление пенополистирола к полнотелому кирпичу


Материал дюбель: ПЭ
Гвоздь: ударопрочный
полипропилен
Распорные зоны: 2

Подходит для материалов оснований:



Правила установки :

- Крепление теплоизоляционных строительных материалов и изделий **толщиной до 150 мм**
- В среднем на 1 кв. м площади теплоизоляции применяется 5-8 дюбелей
- Установка производится методом сквозного монтажа

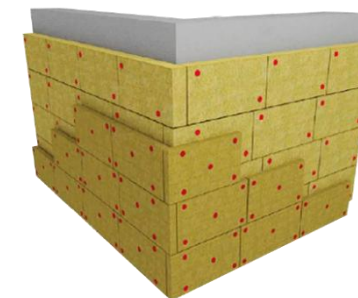

- Крепление минеральной ваты к бетону

ТИПОРАЗМЕРЫ IZO



Обозначение	Диаметр дюбеля, [мм]	Длина дюбеля, [мм]	Минимальные выдергивающие усилия, [Кн]			
			Бетон В25	Полнотелый кирпич М150	Пустотелый кирпич М150	Ячеистый бетон В2.5
IZO 10/80	10	80	0.60	0.30	0.25	0.30
IZO 10/90	10	90				
IZO 10/100	10	100				
IZO 10/110	10	110				
IZO 10/120	10	120				
IZO 10/140	10	140				
IZO 10/160	10	160				
IZO 10/180	10	180				
IZO 10/200	10	200				



Так же представлен
В линейке ЭКО Пласт

