

# Жидкое стекло калиевое Bitumast

Bitumast

## ПРИМЕНЕНИЕ

Калиевое стекло используется в лакокрасочном производстве для повышения качества строительного материала, в термостойких и огнеупорных растворах, для изготовления теплоизоляционного материала, в качестве структурного клея для фарфоровых изделий, стеклянных, целлюлозных, ПВХ, и пр. Повышает износостойкость материалов и способствует уменьшению выгорания на солнце. Является добавкой для усиления водоотталкивающего эффекта и антисептика материала из дерева.

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Жидкое стекло калиевое

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- обладает огнеупорными свойствами
- является антисептическим составом
- обладает после высыхания прозрачностью
- экологически безопасен

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Заполнение трещин в перекрытиях: песок и цемент 1/2,5 + 15% жидкого стекла.

2. Гидроизоляция: бассейнов и прочих строительных объектов непищевого направления. Смешайте воду и цемент, добавьте силикатный клей в пропорции к цементу 1/1.

3. Термостойкие и огнеупорные растворы: песок и цемент 1/3 + 15% жидкого стекла.

4. Здания и колодцы, в которых присутствует повышенная влажность. Данный вид работ выполняется в несколько этапов. Первый этап включает в себя нанесение на поверхность объектов. Второй этап включает в себя обрабатывание растворами. Составы на основе песка, цемента и жидкого стекла 1/1/1.

5. Железобетонные, кирпичные и прочие конструкции зданий обрабатываются смесями из стекла и песка с цементом в соотношении 1/10.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре выше 0°C. Возможно хранение при отрицательной температуре до минус 18°C не более одного месяца. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке -24 месяца.

## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Внешний вид

Время высыхания нанесенного слоя при 20°C, ч, не более

густая жидкость желтоватого цвета.

24-48

### Плотность, г/см<sup>3</sup>, не менее

1,3

### Содержание окиси калия, %

10,2-12,5

### Содержание двуокиси кремния, %

20,0-26,0

### Кремнеземистый модуль

2,5-4,0

### Вязкость во воронке ВЗ-4, с, не более

25,0



## ГОСТ 18958-73


### Расход

от 0,4 кг/м<sup>2</sup>

### Меры безопасности

Держать в недоступном от детей месте, вдали от пищевых продуктов. При попадании на кожу и в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод - не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

### Фасовка

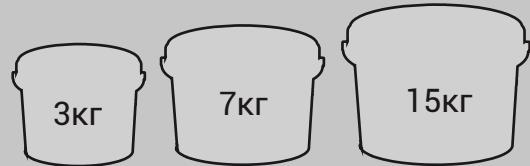

ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,  
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202  
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный  
[www.bitumast.com](http://www.bitumast.com)

**Bitumast**  
В доверии у профессионалов