

Накладная кухонная мойка из нержавеющей стали

Артикул **ECO 500.500**
Размер **500x500 мм**

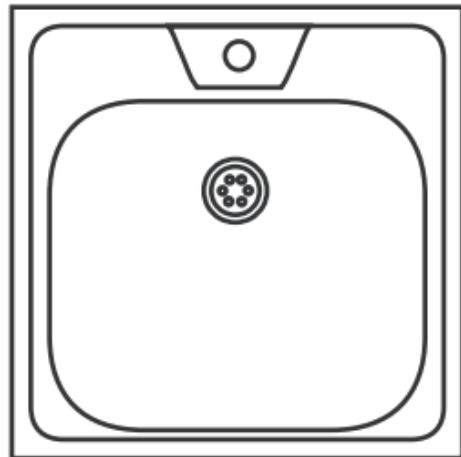


рис. 1

рис. 2

рис. 3

Порядок монтажа накладной мойки

1. Ввернуть, не затягивая, 4 самореза по краям тумбы с внутренней стороны стенок, отступив 10 мм от верхнего края и 55 мм от бокового края стенки (рис. 1), и не доворачивать саморезы до конца на 3 мм.
2. Положить накладную мойку на тумбу (рис. 2).
3. Надеть на саморезы крепежи и движением крепежа по саморезу (рис. 3), вдоль наклонного паза, зафиксировать последовательно всеми крепежами мойку на подстолье.

4. Установить сифон в соответствии с инструкцией по сборке сифона.

Внимание! При монтаже накладной мойки остерегайтесь острых кромок.

Примечание: в стандартном исполнении накладная мойка поставляется без крепежей. Комплект КНМ (крепежи для накладной мойки) для монтажа, приобретается отдельно!

При чистке мойки не допускается использование средств содержащих абразивные материалы (чистящие порошки, жесткие губки...).

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи, но не более 2,5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

ООО "ЮКИНОКС", 142155, г. Подольск, мкр. Львовский, проезд Металлургов, д.6, здание административное. тел./факс: (495)252-05-15



4650074537078