


МОДУЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 3-Х ПОЗИЦИОННЫЕ СЕРИИ МП-63



2

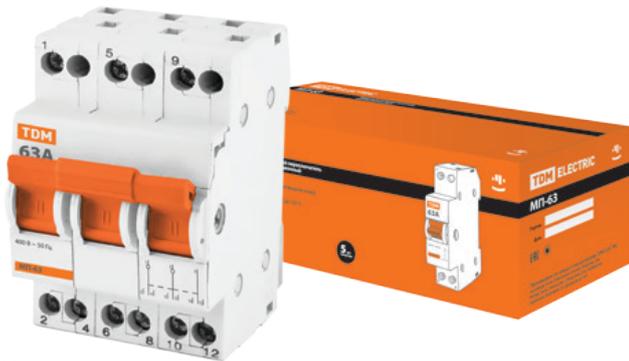

Назначение

- Переключение электрических цепей.
- Проведение тока в нормальном режиме.
- Оперативное включение и выключение электрических цепей.


Применение

- Вводно-распределительные устройства жилых и общественных зданий.

Материалы

- Корпус и детали выполнены из пластика не поддерживающего горение.
- Маркировка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ и не подвержена стиранию в пределах срока эксплуатации.

Конструкция



Компактные размеры шириной в один модуль 18 мм.




Эргономичная рукоятка управления, исключающая соскальзывание пальцев.


Сертификат ТР ТС



Преимущества



Клеммные зажимы промаркированы, что позволяет избежать ошибок при монтаже.



Универсальная головка усиленного винта клеммного зажима позволяет использовать как крестовую, так и шлицевую отвертку. Это обеспечивает необходимое усилие при затяжке.



Подвод питающей линии и нагрузки может производиться как через верхние, так и через нижние контакты модульных переключателей МП-63, без нарушения работоспособности.

- Групповая упаковка из твердого лакированного картона предотвращает повреждение товара при транспортировке и красиво выделяет продукцию в торговой точке.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Число полюсов	1, 2, 3, 4
Номинальное рабочее напряжение, В	230/400
Номинальная частота тока, Гц	50/60
Номинальный ток, А	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Категория применения	AC22 В
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	30000
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	10000
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм ²	Cu 16
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс	0,1-0,4
Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +40
Масса одного полюса, кг	0,073
Момент затяжки, Н*м	2

Сравнительная таблица аналогов по сериям

TDM ELECTRIC	ABB	Schneider Electric	EATON	Legrand	ETI	Hager	Siemens	General Electric
МП-63	E 210	Acti 9 iSSW	Z-S/W	043	SS	SF	5TE8	AST SZ



Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1P 6A TDM	SQ0224-0001
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1P 10A TDM	SQ0224-0002
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1P 16A TDM	SQ0224-0003
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1P 20A TDM	SQ0224-0004
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1P 25A TDM	SQ0224-0005
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1P 32A TDM	SQ0224-0006
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1P 40A TDM	SQ0224-0007
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1P 50A TDM	SQ0224-0008
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 1P 63A TDM	SQ0224-0009
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 2P 6A TDM	SQ0224-0010
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 2P 10A TDM	SQ0224-0011
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 2P 16A TDM	SQ0224-0012
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 2P 20A TDM	SQ0224-0013
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 2P 25A TDM	SQ0224-0014
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 2P 32A TDM	SQ0224-0015
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 2P 40A TDM	SQ0224-0016
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 2P 50A TDM	SQ0224-0017
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 2P 63A TDM	SQ0224-0018
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 3P 6A TDM	SQ0224-0019
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 3P 10A TDM	SQ0224-0020
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 3P 16A TDM	SQ0224-0021
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 3P 20A TDM	SQ0224-0022
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 3P 25A TDM	SQ0224-0023
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 3P 32A TDM	SQ0224-0024
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 3P 40A TDM	SQ0224-0025
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 3P 50A TDM	SQ0224-0026
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 3P 63A TDM	SQ0224-0027
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 4P 6A TDM	SQ0224-0028
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 4P 10A TDM	SQ0224-0029
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 4P 16A TDM	SQ0224-0030
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 4P 20A TDM	SQ0224-0031
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 4P 25A TDM	SQ0224-0032
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 4P 32A TDM	SQ0224-0033
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 4P 40A TDM	SQ0224-0034
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 4P 50A TDM	SQ0224-0035
	Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 4P 63A TDM	SQ0224-0036

Упаковка

Количество полюсов	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Вес, кг	Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
1	12	0,945	240	19	490	335	235
2	6		120				
3	4		80				
4	3		60				

Габаритные размеры (мм)

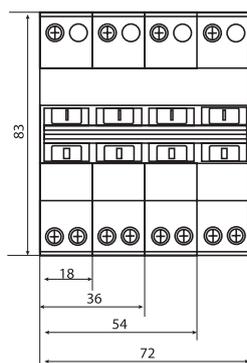

Типовые схемы подключения



Среднее положение рукоятки переключателя фиксирует нулевое положение контактов.