


WOLLTON

МРАМОРНАЯ
ШТУКАТУРКА

0.8-1.2



Фактура

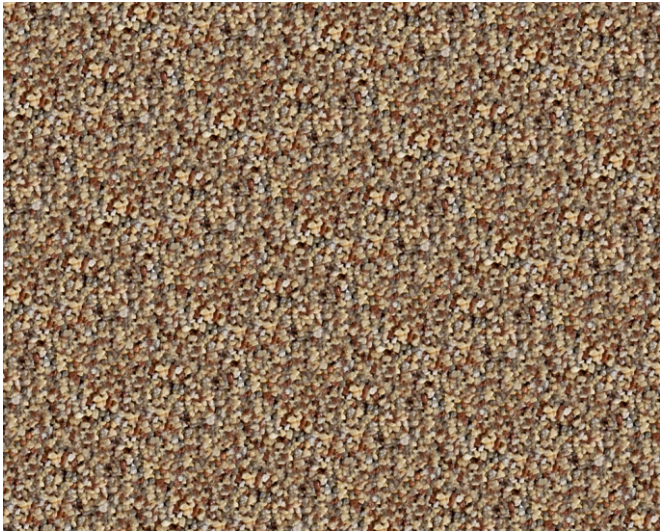

Область применения

Мраморная штукатурка предназначена для устройства тонкослойных декоративных покрытий с зернистой фактурой из разноцветной мраморной крошки внутри и снаружи помещений на следующих основаниях:

- Бетон
 - Цементно-песчаные штукатурки
- Цементные и цементно-известковые штукатурки
 - Гипсокартонные и древесно-стружечные плиты

Мраморная штукатурка рекомендуется для применения в системах фасадной теплоизоляции с наружными штукатурными слоями (СФТК) для отделки цоколя здания.

ДПС – A_{ab}2, F100, Rc1
ГОСТ Р 55818-2018

Описание продукта

Мраморная штукатурка на основе стирол-акриловой водной дисперсии с применением биоцидных компонентов, модифицирующих добавок и натуральной мраморной крошки. После затвердевания образует характерное фактурное покрытие, напоминающее необработанный мрамор.

Свойства

- Высокая адгезия
 - Водостойкость
 - Морозостойкость
- Экологичность
 - Износостойкость
 - Устойчивость к УФ лучам

Для наружных и внутренних работ

- Наружные элементы здания:

 - Цоколь
 - Фасадные акцентные зоны
 - Архитектурные элементы зданий и сооружений
- Внутренние помещения:

 - Элементы декора в интерьерных решениях
 - Санузлы
 - Ванные комнаты (стены)
 - Подъезды
 - Бойлерные и технические помещения

Технические характеристики

Наименование показателя	Ед. изм	Критерий	Значение	Метод испытания
Плотность	кг/м³	1400–2000	1700	ГОСТ 5802-2024
Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием	МПа	≥ 0,65	0,9	ГОСТ Р 58277-2018
pH	-	6,5-12,0	8,3-8,5	ГОСТ Р 52020-2003
Массовая доля нелетучих веществ (т.н. Сухой остаток)	%	≥75	85	ГОСТ 17537-72
Время высыхания до 3 степени	ч	≤5	5	ГОСТ 19007-2023
Сопротивление паропроницанию	м²·ч·Па/мг	≤0,4	0,35-0,39	ГОСТ 25898-2020
Марка морозостойкости контактной зоны	-	≥F75	F100	ГОСТ Р 58277-2018
Группа горючести	-	≥Г1	Г1	ГОСТ 30244-94

Инструкция по применению

— Предварительные работы

Основание должно быть прочным, стабильным, ровным, очищенным и равномерно сухим по всей поверхности. Для снижения впитывающей способности, а также для увеличения поверхностной прочности сцепления (адгезии) основание необходимо предварительно обработать грунтовкой под декоративную штукатурку. Для улучшения укрывистости и равномерности декоративно-защитного слоя рекомендуется заколеровать грунтовку в цвет мраморной штукатурки.

— Приготовление

Мраморная штукатурка поставляется в готовом к применению виде и не требует разбавления водой. Перед нанесением её следует тщательно перемешать строительным миксером до получения однородной консистенции.

— Выполнение работ

Мраморная штукатурка наносится на поверхность стены при помощи строительного шпателя из нержавеющей стали по направлению снизу вверх. Толщина слоя должна соответствовать размеру зерна заполнителя. Оштукатуривание необходимо производить без перерывов по всей поверхности стены — от угла до угла. Формирование фактуры следует производить не позже, чем через 15 минут после нанесения штукатурки, при этом её нельзя смачивать водой. Затирка штукатурки на всех участках поверхности фасада должна производиться в одном направлении. Для создания фактуры мраморную штукатурку затирают при помощи пластиковой тёрки мелкими круговыми движениями: по часовой или против часовой стрелки. При необходимости прерывания работ вдоль линии окончания штукатурного слоя приклеивают малярную ленту. Затем наносят мраморную штукатурку с заходом на ленту, формируют фактуру и сразу её удаляют.

— Рекомендации

- Мраморную штукатурку рекомендуется наносить при температуре основания и окружающей среды от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %.
- Не допускается нанесение на промерзшие, влажные или нагретые поверхности, а также при риске выпадения осадков в течение 48 ч.
- Для обеспечения равномерного цвета и фактуры мраморной штукатурки при нанесении не следует допускать полного опорожнения ведра со штукатурной массой. По мере израсходования примерно половины объёма следует добавлять свежую штукатурную массу из нового ведра и тщательно перемешивать обе части до получения однородной консистенции.
- Для получения однородной фактуры важно обеспечить достаточное количество работников на каждом уровне лесов. Соединение захваток между соседними уровнями рекомендуется выполнять методом «мокрое по мокрому».
- Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо проветриваемых помещениях по высушенному основанию, а после окончания работ поддерживать циркуляцию воздуха до полного высыхания покрытия.

Техническая информация

Внешний вид покрытия	После затвердевания образует характерное фактурное покрытие, напоминающее необработанный мрамор
Размер зерна	0,8–1,2 мм
Расход на 1 м²	3 кг
Расход 15 кг	5 м²
Время полного высыхания (температура +20 °C, влажность не более 60%)	24–48 ч
Температура применения	от +5 °C до + 25 °C

Условия хранения продукции

Мраморную штукатурку WOLTON следует хранить в заводской упаковке, в крытых сухих складских помещениях при температуре от +5 °C до +25 °C. Не допускается хранение вблизи радиаторов отопления и нагревательных приборов. При длительном хранении возможно расслаивание продукта, которое легко устраняется перемешиванием. Остатки продукта держать в плотно закрытой таре и использовать в кратчайшие сроки.

Срок хранения

Срок хранения Мраморной штукатурки WOLTON составляет 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Упаковка

Мраморная штукатурка WOLTON поставляется в пластиковом ведре 15 кг.