

NEODÈCO

Люстра потолочная Инструкция

Арт: 801003012

Назначение

Для освещения внутри жилых и общественных помещений, административных и производственных зданий в условиях нормальной температуры и влажности.

Технические характеристики

Мощность: 80 Вт

Номинальное напряжение: 220 В

Источник света: LED

Цветовая температура: 3000-6500 К

Характеристика степени защиты светильника: IP20.

Дата изготовления указана на изделии.

Срок службы – 30 000 часов.

Общие указания

При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, его комплектность и годность к работе.

Требования по безопасности

Прежде чем произвести монтаж (демонтаж) светильника, устранить неисправность или выполнить другие работы по уходу за светильником следует отключить светильник от электрической сети. Работа по установке и демонтажу светильника должна выполняться только квалифицированным специалистом, имеющим право на проведение электромонтажных работ. Запрещается использовать светильники в сырых и/или запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой. Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях. Светильник должен быть надежно закреплен, а контакты его хорошо изолированы. Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами.

Установка светильника

Установка светильника должна производиться сертифицированным электриком.

Перед установкой убедитесь, что электрическое питание сети отключено. Помните, что все места электрических соединений должны быть надежно изолированы и герметизированы.


Осуществите подвод кабеля питания к месту установки светильника.

Кабель должен содержать три провода: фазу, нейтраль и провод защитного заземления. Кабель должен быть защищен от механических повреждений.

Соедините провода питания светильника к сети при помощи клеммной колодки.

Закрепите основание светильника на монтажной поверхности при помощи болтов-фиксаторов.

Для привязки пульта дистанционного управления к светильнику необходимо нажать кнопку включения /выключения на пульте управления на 5 сек, после включить настенный выключатель и дождаться моргания светильника.

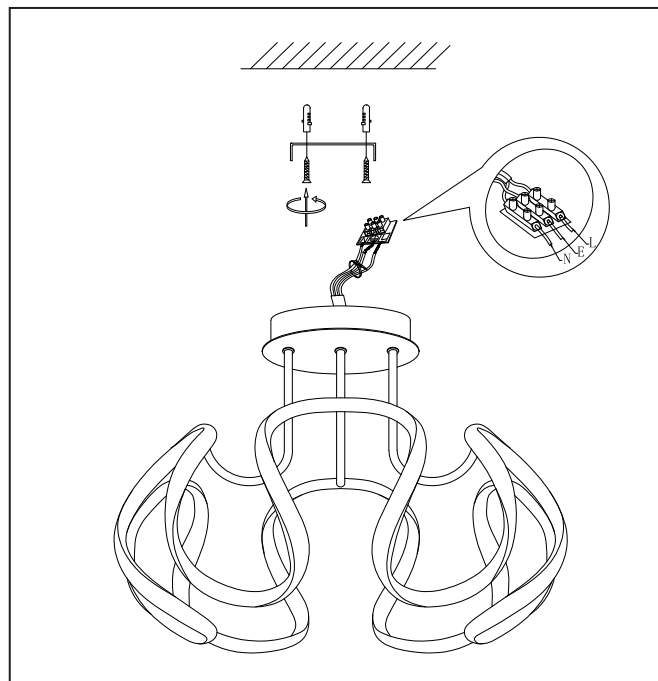

Уход

Отключите светильник от электрической сети и дайте ему остыть в течении 5 минут. Снимите плафоны (абажур). Ополосните плафоны под струей воды и дайте им высохнуть. Почистите абажур пылесосом при минимальной мощности всасывания. При уходе за светильником не используйте чистящие средства, содержащие абразивные материалы и растворители. Избегайте попадания влаги на электрические контакты светильника.

Комплект поставки

Светильник, ПДУ, коробка, инструкция по эксплуатации

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 24 месяца со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения. В случае обнаружения неисправности светильника, возникшей не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника. Без штампа магазина и отметки о дате продажи претензий не принимаются.

За дефекты, произошедшие по вине потребителя, изготовитель и продавец ответственности не несут. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

Утилизация

Не выбрасывайте электрооборудование вместе с бытовыми отходами! Выведенное из эксплуатации электрооборудование подлежит отдельному сбору и утилизации в соответствии с природоохранным законодательством.

Транспортировка

Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги.

Уполномоченное изготовителем лицо/
Импортер: ООО «Бауцентр Рус», Россия,
236029, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 205,
Тел.: +7 (4012) 999-111. www.baucenter.ru

Дата производства указана на изделии.
Изготовлено в Китае

Изготовитель: DongGuan City TianHua Photoelectric
Technology Co., Ltd. No. 3 2nd Road, JinQianLing Industrial Zone,
JiTIGang Village, HuangJiang Town, DongGuan City, Guangdong
Province, 523757, China, Китай.
Филиал изготовителя: JIANGMEN ISET TRADING LT.
Building 1, 6th floor, Keyuan Rd 19, Jianghai District, Jiangmen city,
Guangdong province, China



IP20