


**СХЕМА СБОРКИ
И ПОДКЛЮЧЕНИЯ
TN5240/TN5241**

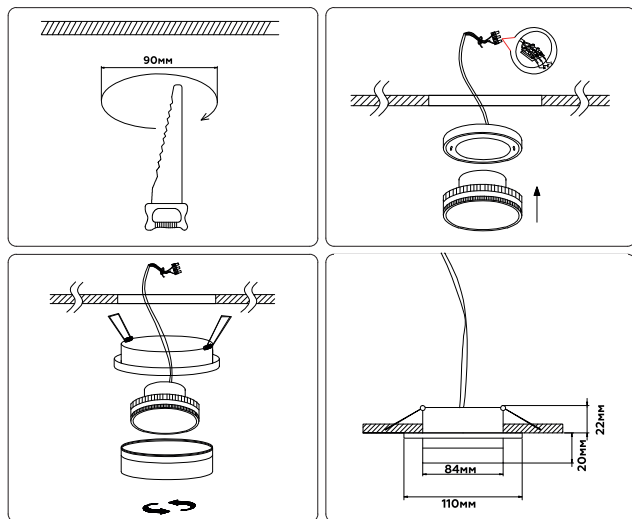

ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изготовитель:

«Хун Юань Оптоэлектроник Технолоджи»
NO 22, Новый мировой район Ф, улица Спортивная, Гузэн Таун, Чжуншань
город, Гуандун Провинция, Китай

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «БЕСТ ЛАЙТ»,
111672 г. Москва, ул. Суздальская, д. 46
тел. +7 (495) 150-03-05

Сделано в Китае



1. Общие указания

- 1.1. Точечный светильник используется для основного и акцентного освещения помещений.
- 1.2. Светильник устанавливается в подвесные потолки (в том числе натяжные) или монтируется в стену.
- 1.3. При соблюдении правил эксплуатации, светильник рассчитан на длительный срок службы.
- 1.4. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

- 2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведения данного вида работ!
- 2.2. При коммутации (соединении) светильника (через драйвер) с сетевым напряжением, обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы. Особое внимание, уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, так как плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.
- 2.3. Запрещается техническое обслуживание светильника во включенном состоянии! Для обслуживания светильника, отключайте электропитание!
- 2.4. Светильник имеет степень защиты IP20 и не пригоден для использования на улице.

3. Комплект поставки

- 3.1. Светильник - 1 шт.
- 3.2. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 3.3*. Драйвер - 1 шт.
- 3.4. Упаковка - 1 шт.

* - идет в комплекте у светильников со встроенной светодиодной лентой

Лампа не входит в комплект светильника.

Рекомендуемый тип лампы: LED MR16 GU5.3/GU10 max 12 Вт
или LED GX53 max 12 Вт.
Напряжение: 220В 50Гц .

4. Установка

- 4.1. Выберите место для установки, сделайте отверстие.
- 4.2. Выведите провода для подключения светильника (электропитание должно быть отключено).
- 4.3. Соедините выведенный провод с проводом светильника.
- 4.4. Изолируйте соединения с помощью специальных компонентов (термоусадочного кембрика, силикона). Жилы и изоляция проводов не должны иметь признаков как механического повреждения (трещины или негерметичность), так и перегрева, (подтеки и обугливание).
- 4.5. Отогнув пружины и надвигая на светильник, вставьте его в проделанное отверстие.

5. Хранение и уход

- 5.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.
- 5.2. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 6.2 В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.
- 6.3. Неправильное хранение, использование светильника или использования его не по назначению, лишают права на гарантию.
- 6.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации.
- 6.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

Артикул	Серийный номер	Дата продажи	Штамп продавца

По технологически-производственным причинам заявленные характеристики могут отличаться от фактических