


LITOKOL SA

Герметик санитарный силиконовый для профессионального применения

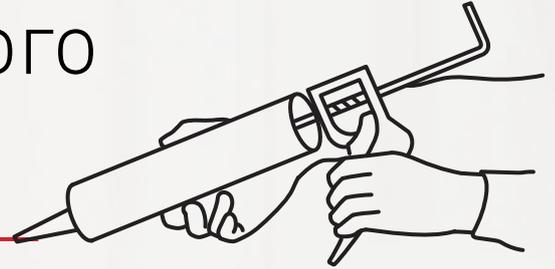

Описание материала

LITOKOL SA — однокомпонентный высокоэластичный санитарный 100% силиконовый герметик кислотного отверждения с противогрибковыми добавками.

Преимущества

- готовый к применению материал;
- высокая адгезия к керамической плитке, керамограниту, стеклянной мозаике и другим отделочным материалам;
- полимеризация при комнатной температуре под воздействием атмосферной влаги с образованием эластичного резиноподобного шва;
- сохранение эластичности шва при низких (до - 40°C) и высоких температурах (до + 180°C);
- устойчивость ко всем видам атмосферных воздействий и УФ-излучению;
- обширная область применения при внутренних и наружных работах;
- применение в качестве затирки для межплиточных швов.

Цветовая гамма

Цветовая гамма LITOKOL SA включает 9 цветов, сочетающихся с наиболее популярными цветами линеек затирочных составов LITOKOL.



Прозрачный



Абсолютно
белый



Антрацит



Бежевый



Графит



Песочный



Серо-
коричневый



Светло-
бежевый



Жемчужно-
серый





Области применения

LITOKOL SA подходит для внутренних и наружных работ и рекомендуется для устройства стыковых соединений в санитарных помещениях с высоким уровнем влажности, таких как ванные комнаты, душевые, санузлы, кухни, прачечные и т.д., а также для:

- уплотнения и герметизации стыковых соединений водонагруженных элементов строительных конструкций;
- заполнения межплиточных швов и использования в качестве затирки на поверхностях, не подверженных значительным механическим истирающим воздействиям;
- уплотнения и герметизации окон, дверей, стеклянных конструкций;
- герметизации швов оконных и дверных конструкций в местах сопряжения с материалами проемов;
- уплотнения и герметизации воздуховодов и труб с холодной и горячей водой;
- промышленного применения в качестве герметика в автомобиле-, авиа- и кораблестроении.

Срок и условия хранения

24 месяца в сухих помещениях, в оригинальной неповреждённой упаковке, при температуре от +5 °С до +35 °С. Складевать и хранить вдали от источника тепла.



строительные смеси с 1968г.

LITOKOL®

ИСКУССТВО УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

Более подробная информация содержится в техническом каталоге LITOKOL. По любым вопросам относительно применения продукции LITOKOL обращаться в службу технической поддержки по телефону: +7 (495) 380-22-33.

www.litokol.ru

111250, Москва, пр-д Завода «Серп и Молот», д. 6, стр. 1. +7 (495) 380-22-33.

