


# АКВАФОР®

Руководство  
по эксплуатации

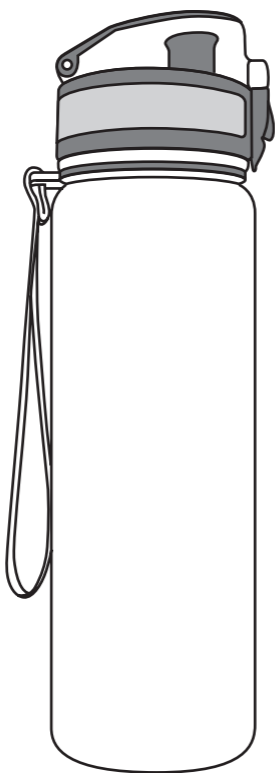

## АКВАФОР Сити

**ФИЛЬТР-БУТЫЛКА**

500 мл

Рис. 1

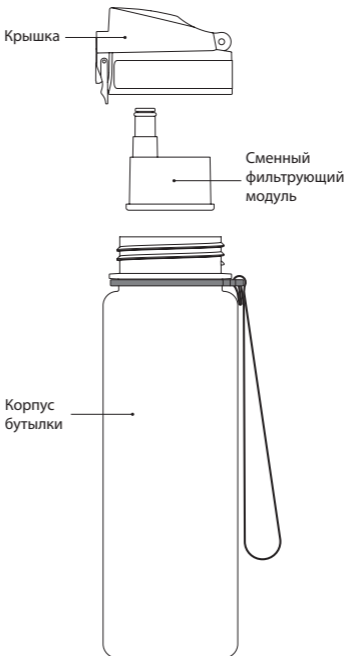


Рис. 2



## НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фильтр-бутылка Аквафор Сити 0,5 л (далее – бутылка) предназначен для доочистки холодной питьевой воды из централизованных систем водоснабжения.

Объем: 0,5 л

Габариты, не более:

диаметр 76 мм

высота 232 мм

Температура фильтруемой воды: +5...+38 °С

## ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАМЕНА МОДУЛЯ

Отвинтите крышку (1) с фильтрующим модулем (2) (рис. 1). Отсоедините фильтрующий модуль от крышки, потянув за его нижнюю часть (рис. 2). Вымойте крышку и корпус бутылки (3) (рис. 1) теплой водой с мягким моющим средством. Установите фильтрующий модуль в крышку до упора. Наполните бутылку водой по нижний край горловины. Навинтите крышку с установленным модулем на бутылку и откройте прозрачный колпачок крышки. Оставьте на 1 минуту. После чего потрясите бутылку крышкой вниз в течение 30 секунд над раковиной или широкой посудой. Отвинтите крышку и вылейте воду, оставшуюся после промывки. Налейте воду в корпус бутылки и завинтите крышку с модулем. Бутылка готова к использованию.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Воду в бутылке необходимо использовать в течение 24 часов.

Регулярно промывайте крышку (предварительно вынув фильтрующий модуль) и корпус бутылки проточной водой. Запрещается мыть в посудомоечной машине. Не использовать в микроволновой печи.

Для обеспечения оптимального качества очистки воды рекомендуется менять фильтрующий модуль не реже 1 раза в месяц.

Если бутылка не будет использоваться в течение длительного времени, то ее следует разобрать и высушить.

При транспортировке, хранении и использовании бутылки предохраняйте ее от ударов и падений, а также от замерзания в ней воды.

Храните бутылку в сухом месте.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок\* эксплуатации бутылки (кроме сменного фильтрующего модуля) – 6 месяцев со дня продажи.

Срок службы\*\* бутылки (кроме сменного фильтрующего модуля) – 2 года со дня продажи.

Срок службы (ресурс) сменного фильтрующего модуля – 150 литров питьевой воды, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01. Ресурс сменного модуля может изменяться в зависимости от качества фильтруемой воды (количества примесей, жесткости воды и т. п.).

По окончании срока службы модуль следует заменить.

Срок хранения бутылки до начала эксплуатации – 3 года при температуре от +5 до +40 °С без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе бутылки следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются претензии к изделиям, имеющим внешние повреждения. Изготовитель не несет ответственности за правильность установки модуля.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без отражения их в паспорте.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

---

*\* Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя, установленные статьями 18 и 29 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.*

*\* Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.*

## **АКВАФОР®**

Изготовитель: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А.  
[www.aquaphor.ru](http://www.aquaphor.ru)

Фильтр-насадка Аквафор модель Бутылка (торговое наименование: Фильтр-бутылка Аквафор Сити 0,5 л).  
ТУ 28.29.12-053-11139511-2019.

Декларация о соответствии  
№ ЕАЭС N RU Д-РУ.НО03.В.00074/19.

Срок действия:  
с 27.08.2019 по 26.08.2024.

Заявитель: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27, лит. А.



Дата производства и контроля качества: