elemento

инструкция по монтажу
и эксплуатации

Стеллаж металлический

Арт.: JDS-63H



Номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-CN.PA07.B.67016/25 от 29.08.2025
Уполномоченное изготовителем лицо/Импортер:
ООО «Бауцентр Рус», Россия, 236029, г.Калининград,
ул. А. Невского, д. 205. Тел: 8 (4012) 999-111.

Изготовитель: Changsha Neucham Intelligence Technology Co., Ltd. Room A23, Building 603, Building 3, Wanke Golden Land, Section 539, Wanjiali Middle Road, Guitang Street, Yuhua District, Changsha City, Hunan Province, China
Изготовлено в Китае

EAC

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ

Для долговечной и безопасной эксплуатации стеллажей необходимо обращаться с ними в соответствии с требованиями данного руководства и правилами техники безопасности. Так же необходимо соблюдать инструкцию по сборке

Условия эксплуатации:

- Температура в помещении: от +1°C до +40°C.
- Влажность воздуха: не более 60%.

Основные требования:

1. Нагрузка:
Максимальная нагрузка на одну полку – 400кг (равномерно распределенная).
Общая нагрузка на весь стеллаж – не более 1600 кг.
2. Расположение полок:
Нижняя полка должна находиться не выше 125 мм от пола.
Расстояние между ярусами – не более 650 мм.
3. Крепление к стене:
Во избежание падения стеллаж должен быть закреплен к полу.
Крепежные элементы не входят в комплект.
4. Правила загрузки:
Более тяжелые предметы следует размещать на нижних полках.
При работе с полками выше 1,5 м необходимо использовать лестницу-стремянку.
5. Распределение груза:
Нагрузка на полку должна быть равномерной по всей площади.
6. Запрещено:
Подвергать стеллаж ударам, толчкам и другим динамическим воздействиям – это может привести к его повреждению.
Превышать допустимые нагрузки, стоять или сидеть на полках, бросать или с силой задвигать груз.
7. Установка:
Стойки должны быть строго вертикальными, а полки – горизонтальными.
8. Уход:
Для предотвращения коррозии рекомендуется регулярно очищать стеллаж от пыли и загрязнений.

Соблюдение этих правил обеспечит долговечность и безопасность использования стеллажа.

СБОРКА

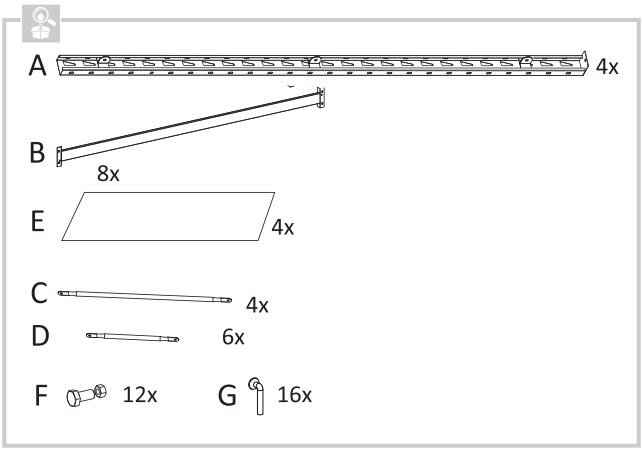

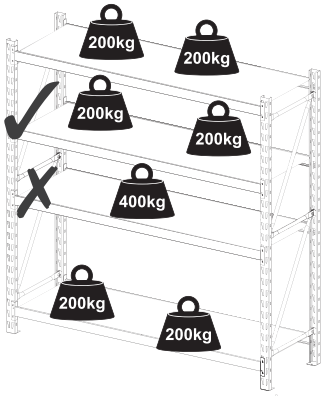

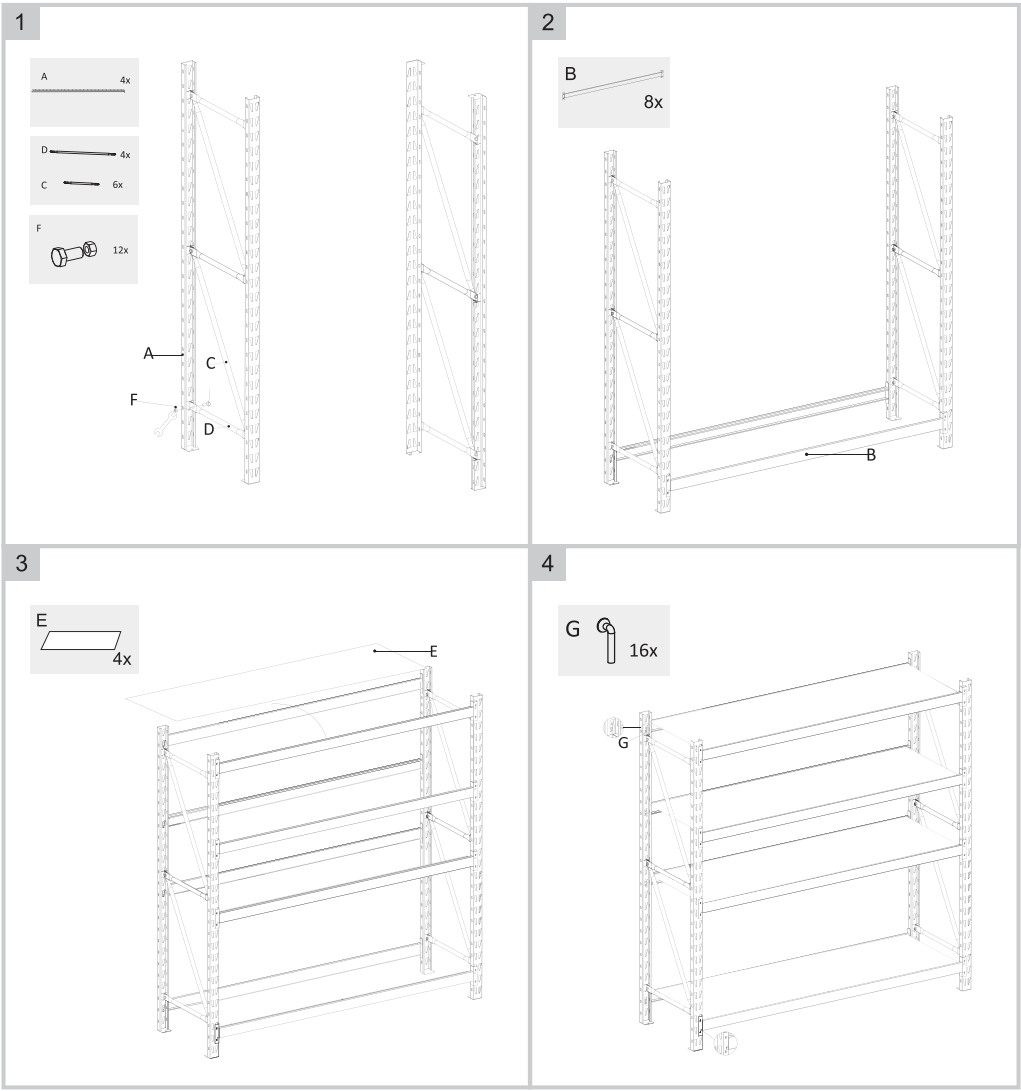

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В разобранном виде изделие можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 2 года со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи - 2 года со дня изготовления товара.
Средний срок службы изделия - 5 лет.
Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.