



ПАСПОРТ

ВАННЫ

100% литевой акрил

Рекомендации по установке:

1. После установки рамы на ванну, выставить ВАННУ по уровню.
2. После выставления ванны по уровню, затянуть гайки на раме.
3. При сборке асимметричных ванн, допускается уклон ножек не более 5 град.
4. Перед установкой ванны на крючки, необходимо установить комплектующие для монтажа декоративной панели.
5. Установку слива-перелива проводить с применением силиконового герметика для исключения возможной протечки, даже если слив-перелив укомплектован уплотнительным кольцом. Многие уплотнители, через некоторое время, высыхают и дают течь.
6. После установки ванны на крючки, необходимо наполнить ванну водой, до перелива, и нанести герметик в местах примыкания ванны к стене.

Внимание!

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства и безопасность изделия.

Содержание:

1. Схема установки прямоугольных ванн.....	3
1.1. Установка рамы на ванну.....	3
1.2. Установка декоративной панели на ванну.....	7
2. Схема установки асимметричных ванн.....	11
2.1. Установка рамы на ванну.....	11
2.2. Установка декоративной панели на ванну.....	16
3. Схема установки угловых ванн.....	20
3.1. Установка рамы на ванну.....	20
3.2. Установка декоративной панели на ванну.....	22
4. Условия гарантии.....	24
5. Условия эксплуатации и правила ухода.....	25
6. Гарантийный талон.....	26

Паспорт является действительным для следующих моделей ванн:

Тип ванны	Модель ванны	Размерный ряд, см.									
		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
Прямоугольная	CHESTER 70						X	X	X		
	TOM 80								X	X	
	GRAND 100										X
	MARK 70								X		
	JEFF 70	X									
Асимметричная	AGAT 90 (R/L)					X					
	RICHARD 75 (R/L)								X		
	OLIVER 90/100 (R/L)						X		X		
	FINN 80 (R/L)						X				
Угловая	ARON 150						X				
	DIONIS 140,150					X	X				


1. Схема установки прямоугольных ванн.

1.1. Установка рамы на ванну. Ванна JEFF 100x70


Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина L=900 мм.	2
2	Перекладина L=640 мм.	2
3	Перекладина L=450 мм.	1
4	Ножка для ванны L=350 мм.	4
5	Шпилька L=220 мм.	2
6	Шпилька L=160 мм.	4
7	Шпилька L=120 мм.	3
8	Винт 3,5x35	4
9	Винт 3,5x55	2
10	Шайба M8	4
11	Шуруп 8x50	4
12	Гайка	33
13	Винт 4,2x13	8
14	Опора	5
15	Винт 4x60	4
16	Дюбель 8x60	4
17	Крючок	4
18	Шайба M6	4



см. Рекомендации по установке

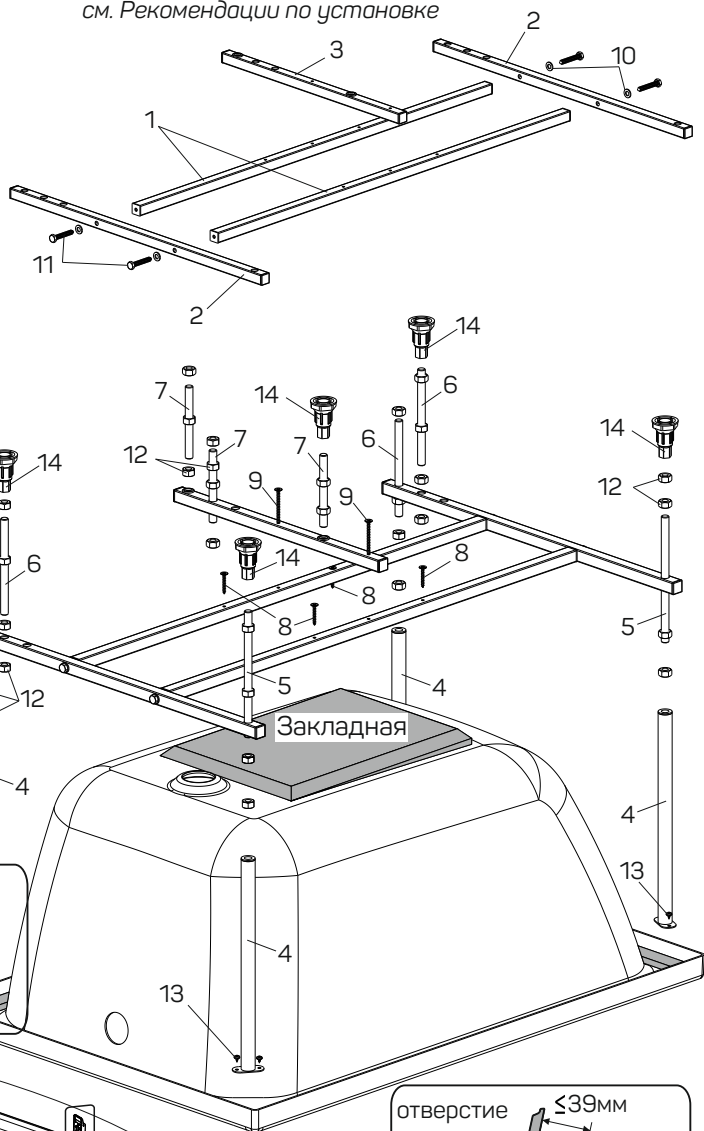

Закладная



Установка крючков на ванну

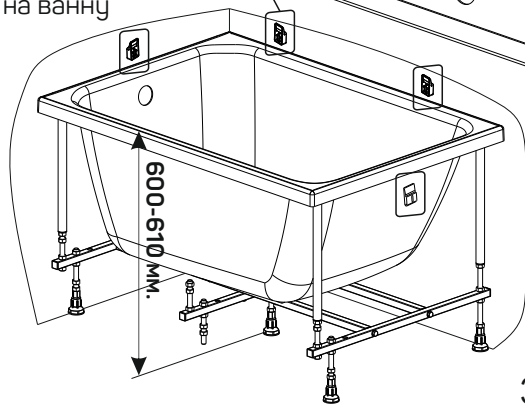



При установке ванны JEFF используйте сифон с высотой корпуса переливной горловины не более 39 мм!!!

Монтажный комплект


Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина длинная	2
2	Перекладина короткая	2
3	Ножка для ванны длинная	3
4	Ножка для ванны короткая	2
5	Шпилька L=300 мм.	2
6	Шпилька L=230 мм.	3
7	Шпилька L=180 мм.**	1
8	Шпилька L=160 мм.**	1
9	Шпилька L=140 мм.**	1
10	Винт 3,5х35	4
11	Шайба M8	4
12	Шуруп 8х50	4
13	Гайка	27*
14	Винт 4,2х13	10
15	Опора	7
16	Винт 4х60	3
17	Дюбель 8х60	3
18	Крючок	3
19	Шайба M6	3
20	Упор*	3

*Применяется для установки фронтальной панели. 3 гайки необходимы для установки упоров в монтаже фронтальной панели.
 **шпильки L=160;140 мм. применяются на ваннах CHESTER, MARK.

Короткая шпилька устанавливается ближе к сливу.

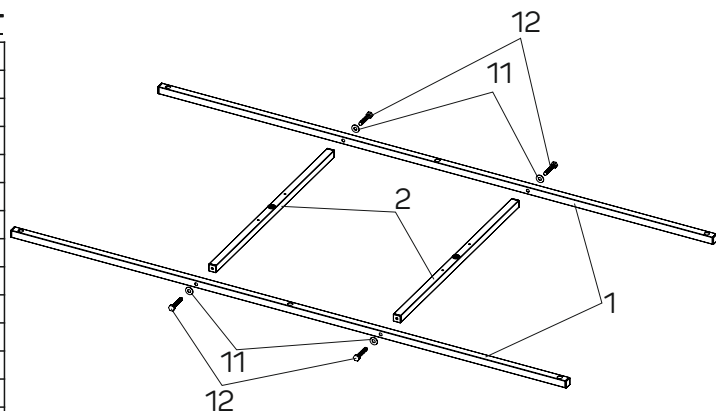


Закладная


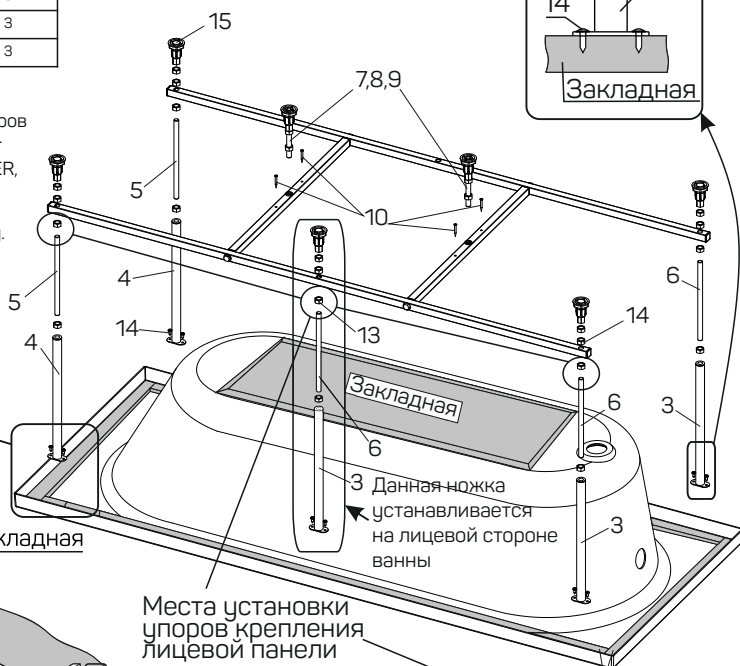


3 Данная ножка устанавливается на лицевой стороне ванны

Места установки упоров крепления лицевой панели





Закладная
Упор (20)

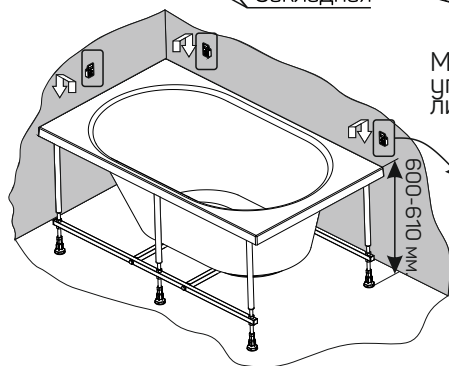


Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Количество, шт.
1	Перекладина длинная	2
2	Перекладина короткая	2
3	Ножка для ванны	5
4	Шпилька длинная	5
5	Шпилька короткая	2
6	Винт 3,5x35	4
7	Шайба М8	4
8	Шуруп 8x50	4
9	Гайка	27*
10	Винт 4,2x13	10
11	Опора	7
12	Винт 4x60	3
13	Дюбель 8x60	3
14	Крючок	3
15	Шайба М6	3
16	Упор*	3

*Применяется для установки фронтальной панели. 3 гайки необходимы для установки упоров в монтаже фронтальной панели.

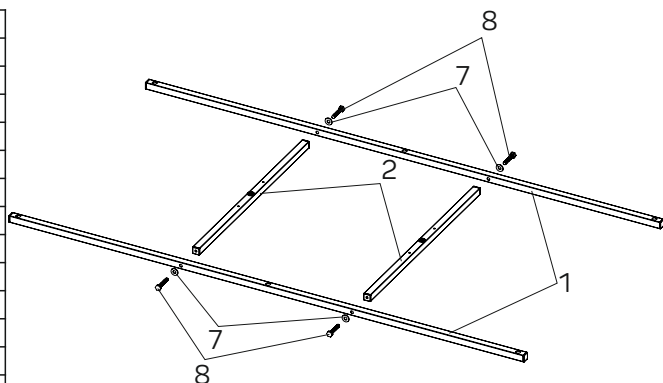

крепление ванны к стене производить по аналогии с ванной 150-170x70

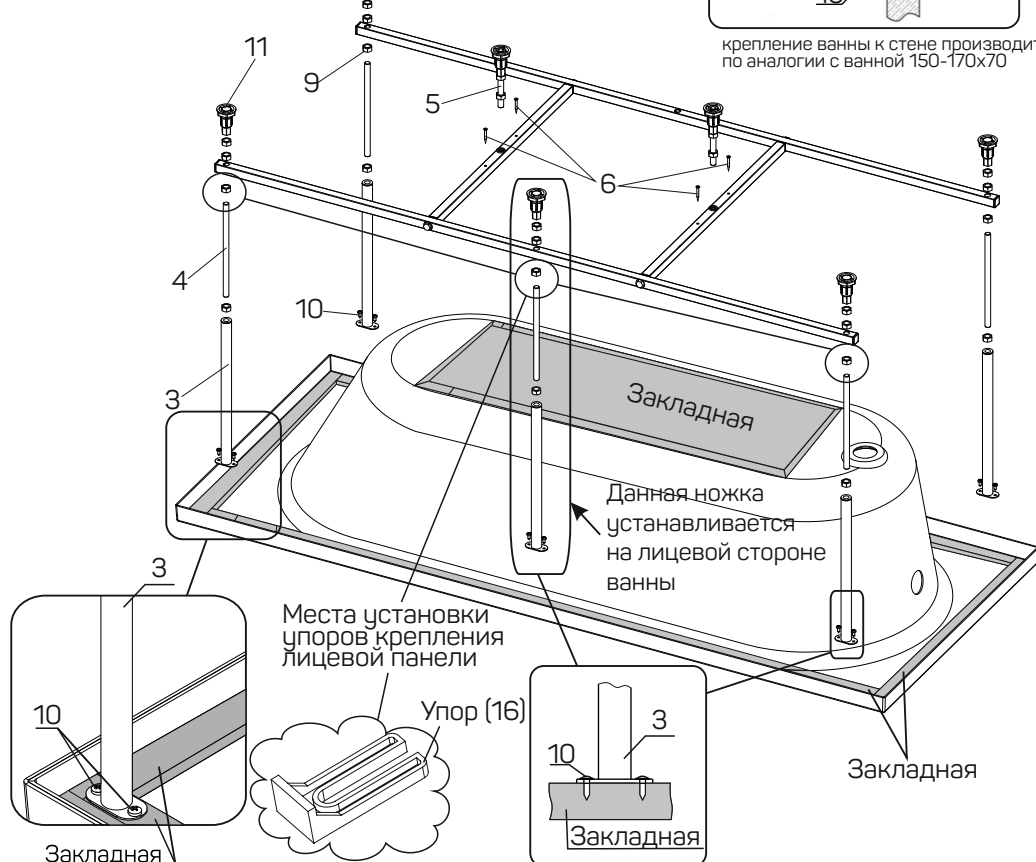



Ванна Grand 190x100

Монтажный комплект


см. Рекомендации по установке

Поз.	Наименование	Количество, шт.
1	Перекладина длинная	2
2	Перекладина короткая	2
3	Ножка для ванны	6
4	Шпилька длинная	6
5	Шпилька короткая	2
6	Винт 3,5x35	4
7	Шайба M8	4
8	Шуруп 8x50	4
9	Гайка	22
10	Винт 4,2x13	12
11	Опора	8
12	Винт 4x60	3
13	Дюбель 8x60	3
14	Крючок	3
15	Шайба M6	3
16	Упор*	3

*Применяется для установки фронтальной панели.


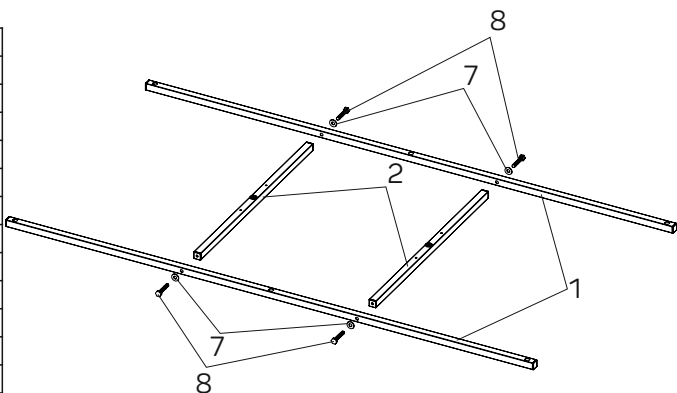


крепление ванны к стене производится по аналогии с ванной 150-170x70


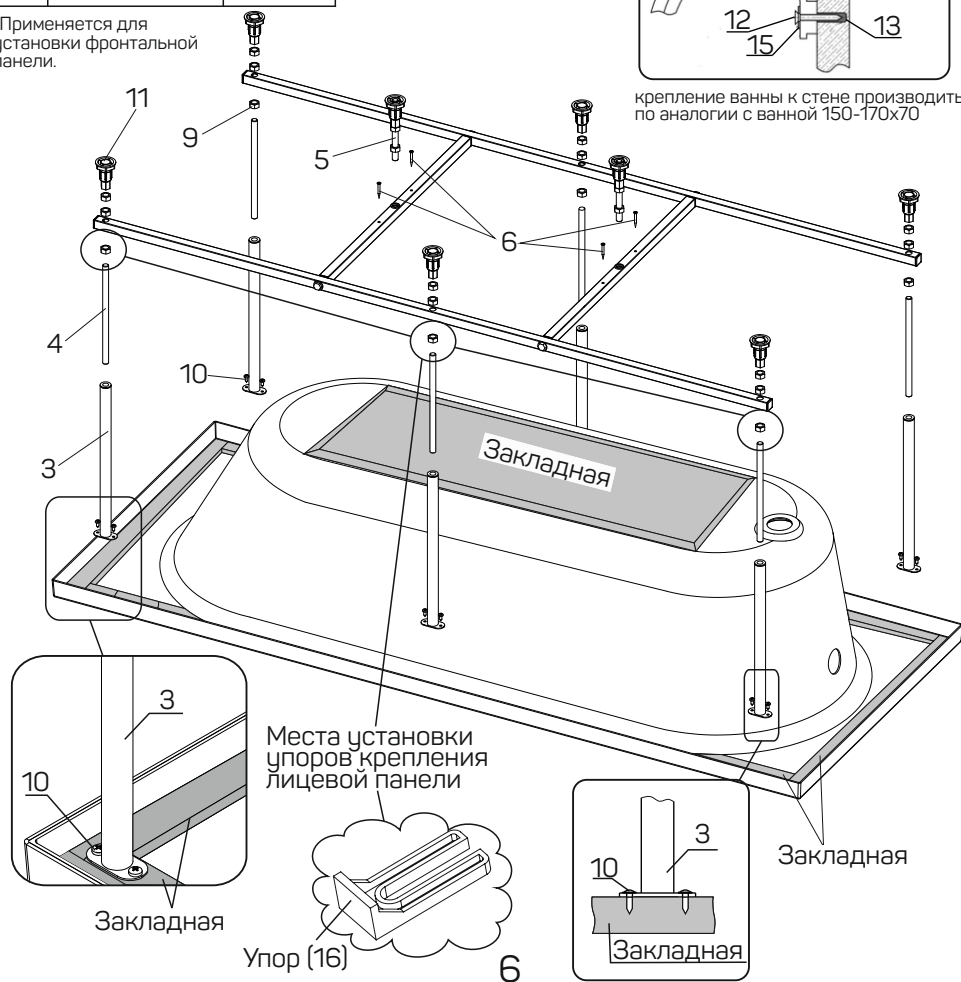


1.2 Установка декоративной панели на ванну.


Установка фронтальной панели

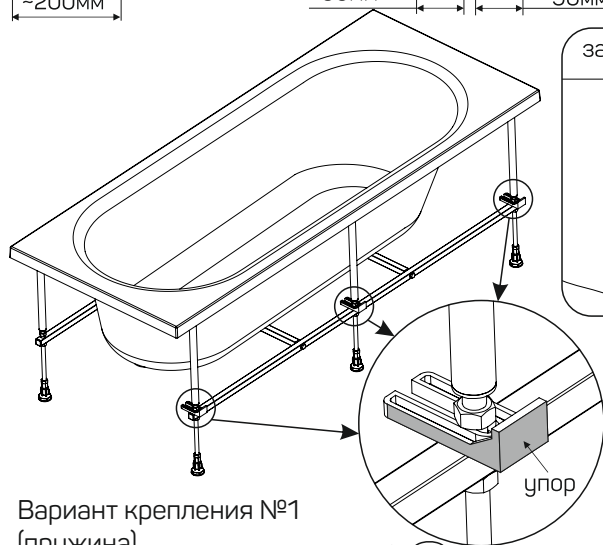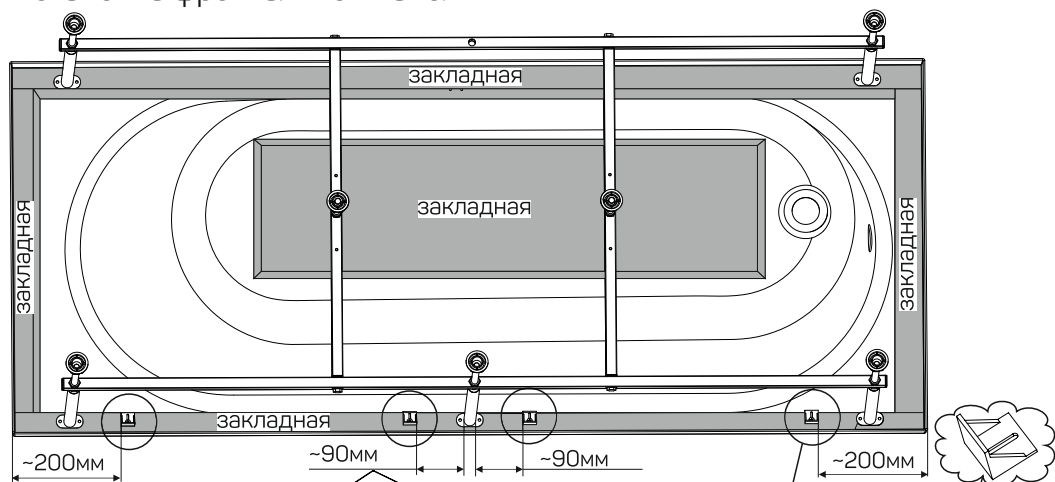


Вариант крепления №1
(пружина)

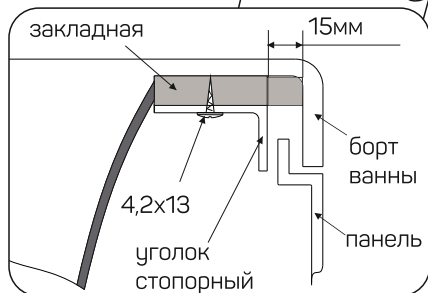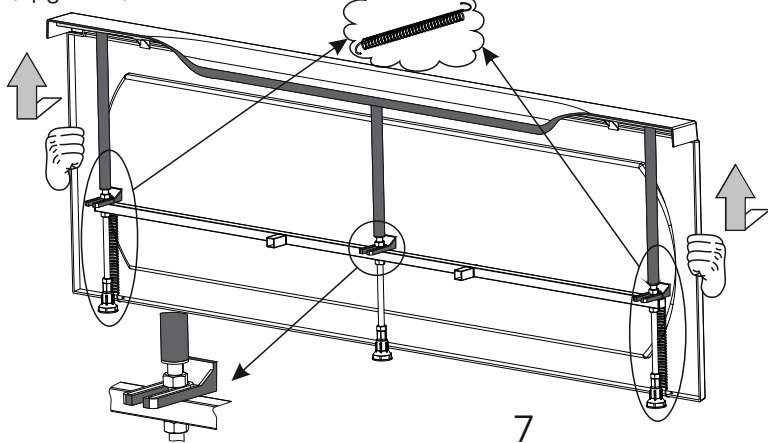


Отверстия для пружин,
просверлить самостоятельно,
сверлом диаметром не более 3 мм.

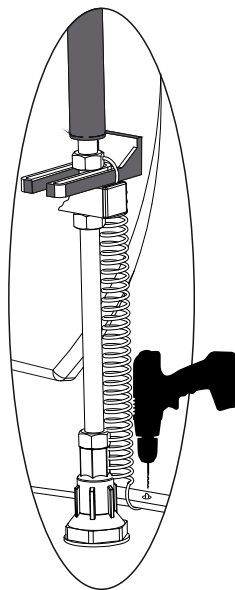


Вариант крепления №2 (саморез)

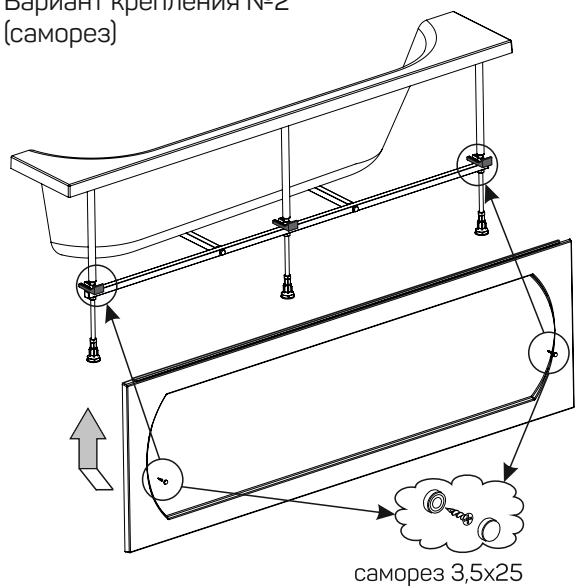


Установка боковой панели

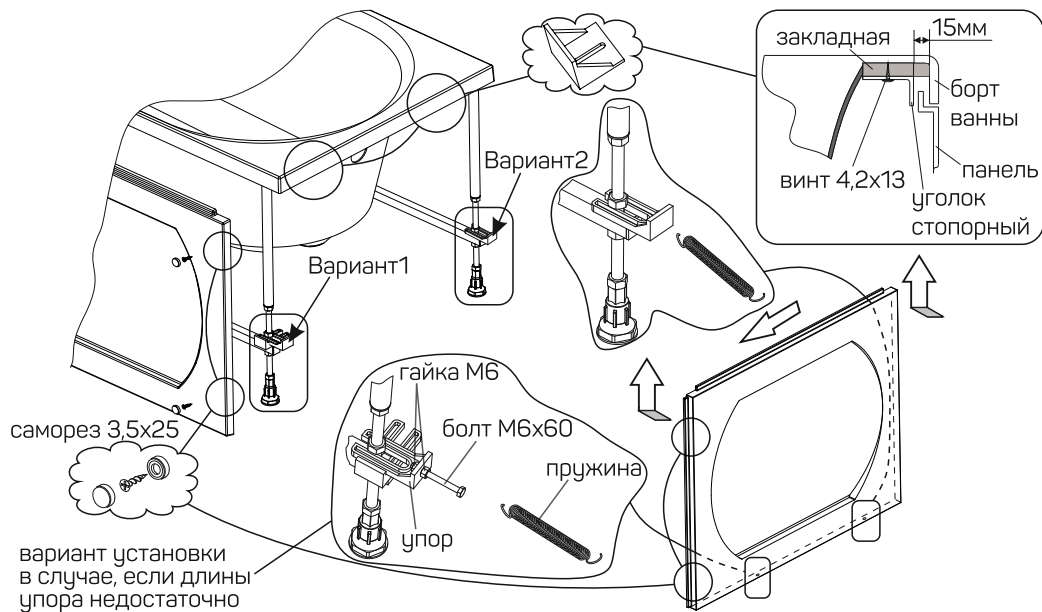


Вариант крепления №3 (магнит)

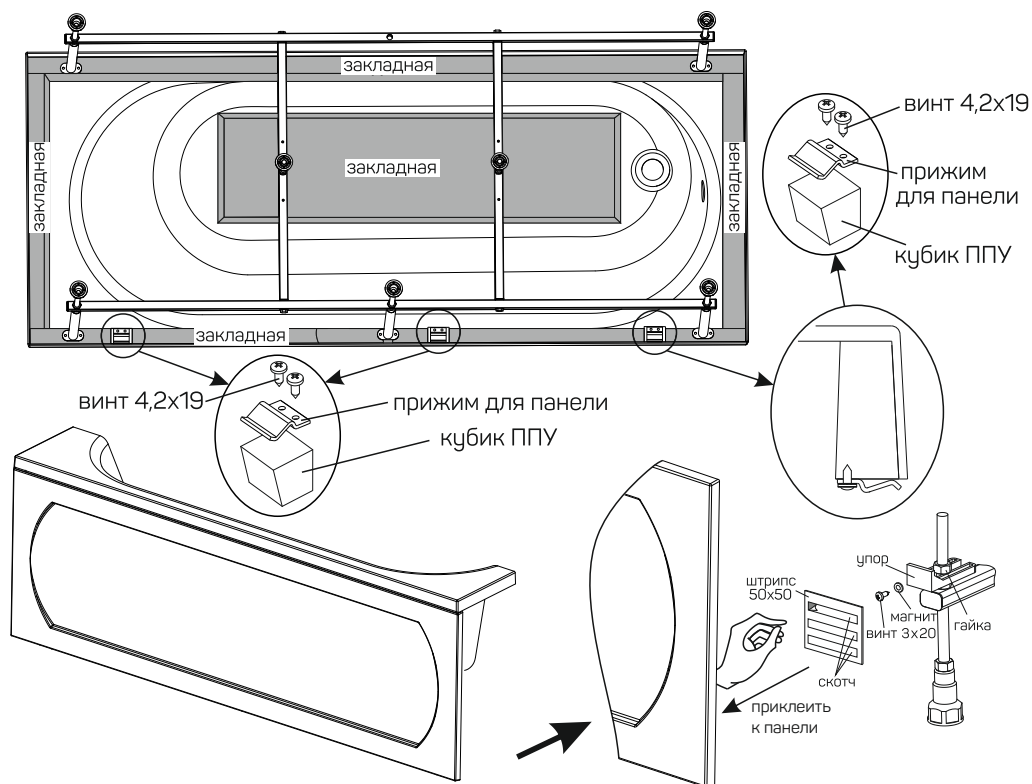

Установка боковой панели на магнит

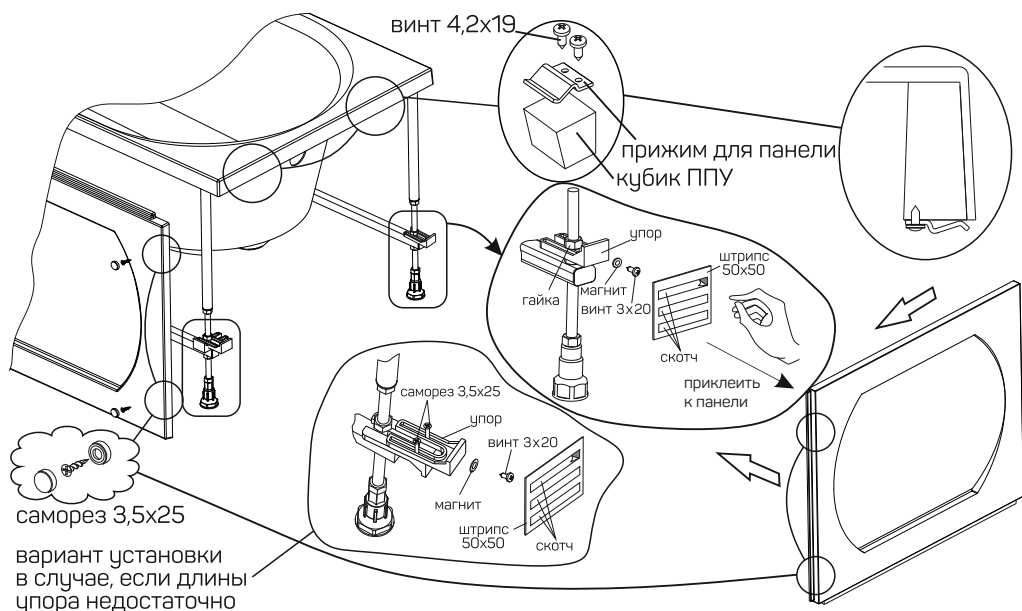

Установка фронтальной панели ванны JEFF 100x70

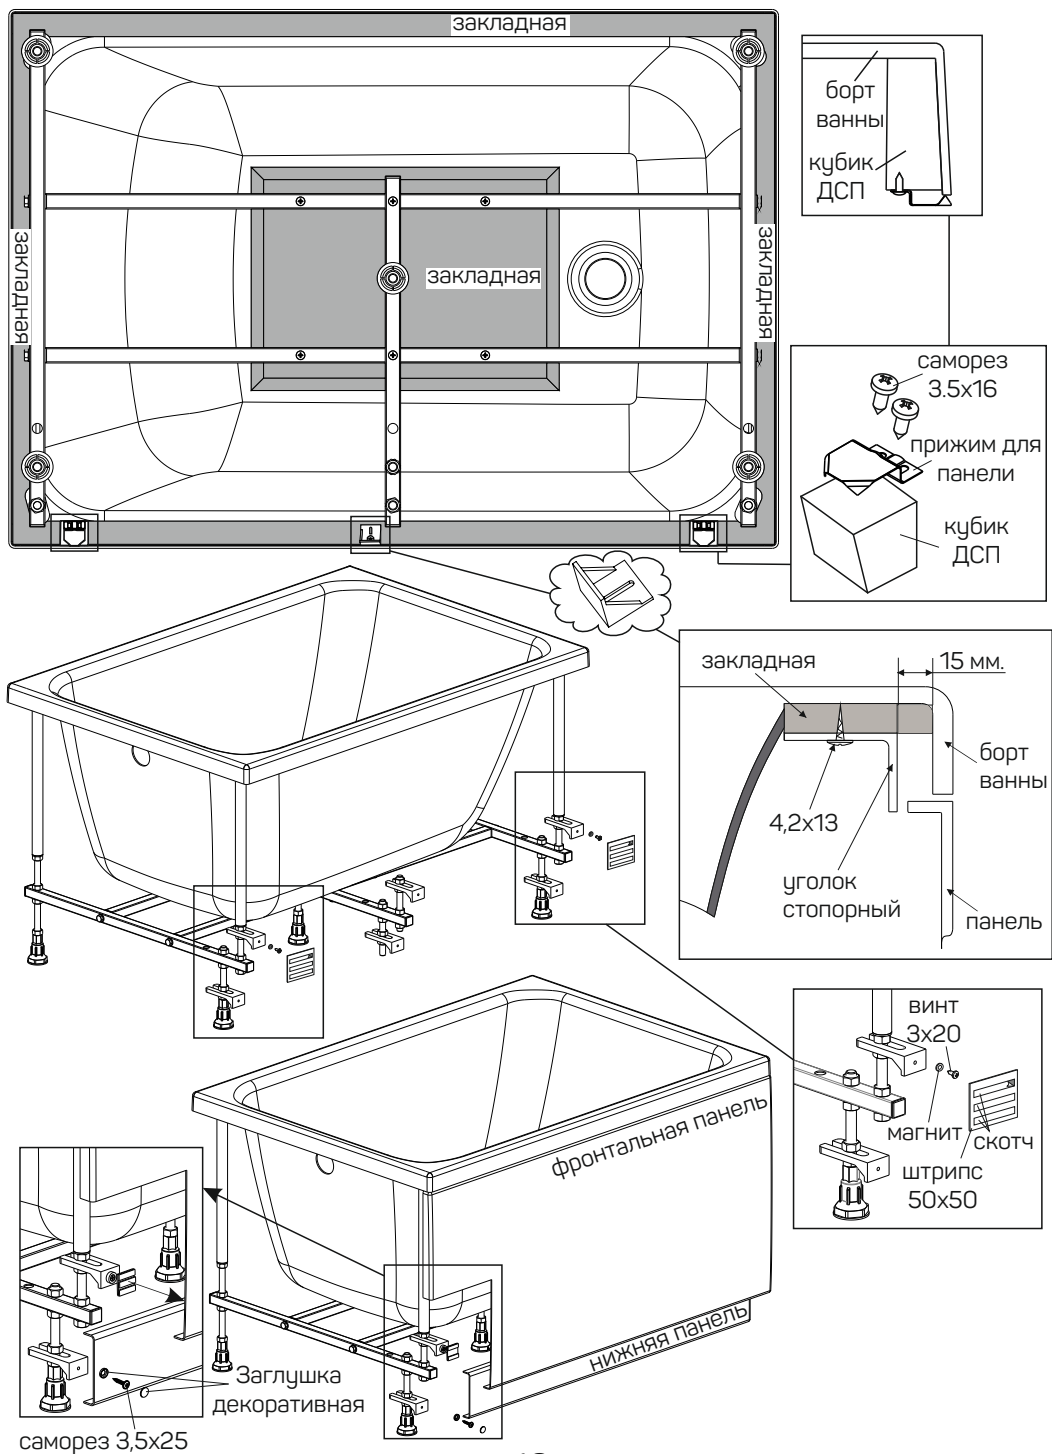


2. Схема установки асимметричных ванн.

2.1. Установка рамы на ванну.

Ванна AGAT 140x90 см. Рекомендации по установке

Монтажный комплект


Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина №1 L=1580 мм.	1
2	Перекладина №2 L=480 мм.	1
3	Перекладина №3 L=295 мм.	1
4	Перекладина №4 L=265 мм.	1
5	Ножка для ванны большая	4
6	Ножка для ванны малая	1
7	Шайба L=180 мм.	3
8	Шайба L=160 мм.	3
9	Шайба L=140 мм.	2
10	Шайба L=120 мм.	2
11	Винт 4,2x13	10
12	Гайка	25
13	Шуруп 8x50	3
14	Шайба М8	3
15	Опора	6
16	Винт 3,5x35	5
17	Дюбель 8x60	4
18	Винт 4x60	4
19	Крючок	4
20	Шайба М6	4

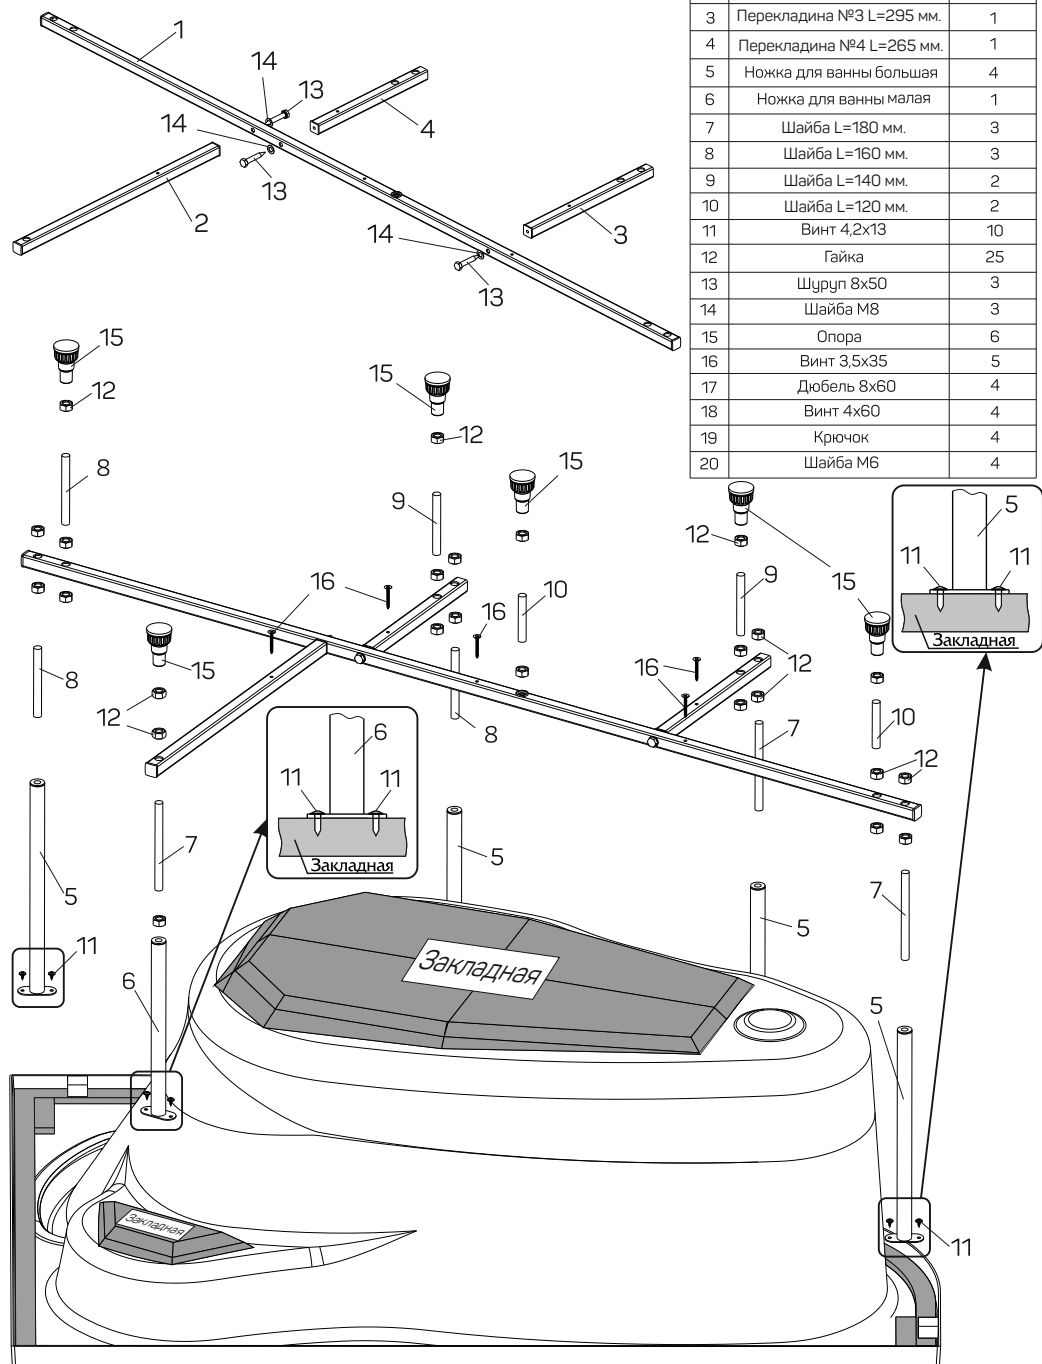

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина L=1620 мм.	1
2	Перекладина L=1370 мм.	1
3	Перекладина L=640 мм.	2
4	Ножка для ванны	5
5	Шпилька L= 240 мм.	5
6	Шпилька L= 120 мм.	1
7	Шпилька L= 110 мм.	1
8	Саморез 3,5x35	4
9	Шуруп 8x50	4
10	Шайба М8	4
11	Гайка	24*
12	Саморез 4,2x13	10
13	Опора	7
14	Саморез 4x60	5
15	Дюбель 8x60	5
16	Шайба М6	5
17	Крючок	5

*Применяется для установки фронтальной и боковой панелей. 5 гаек необходимы для установки упоров в монтаже фронтальной и боковой панелей.

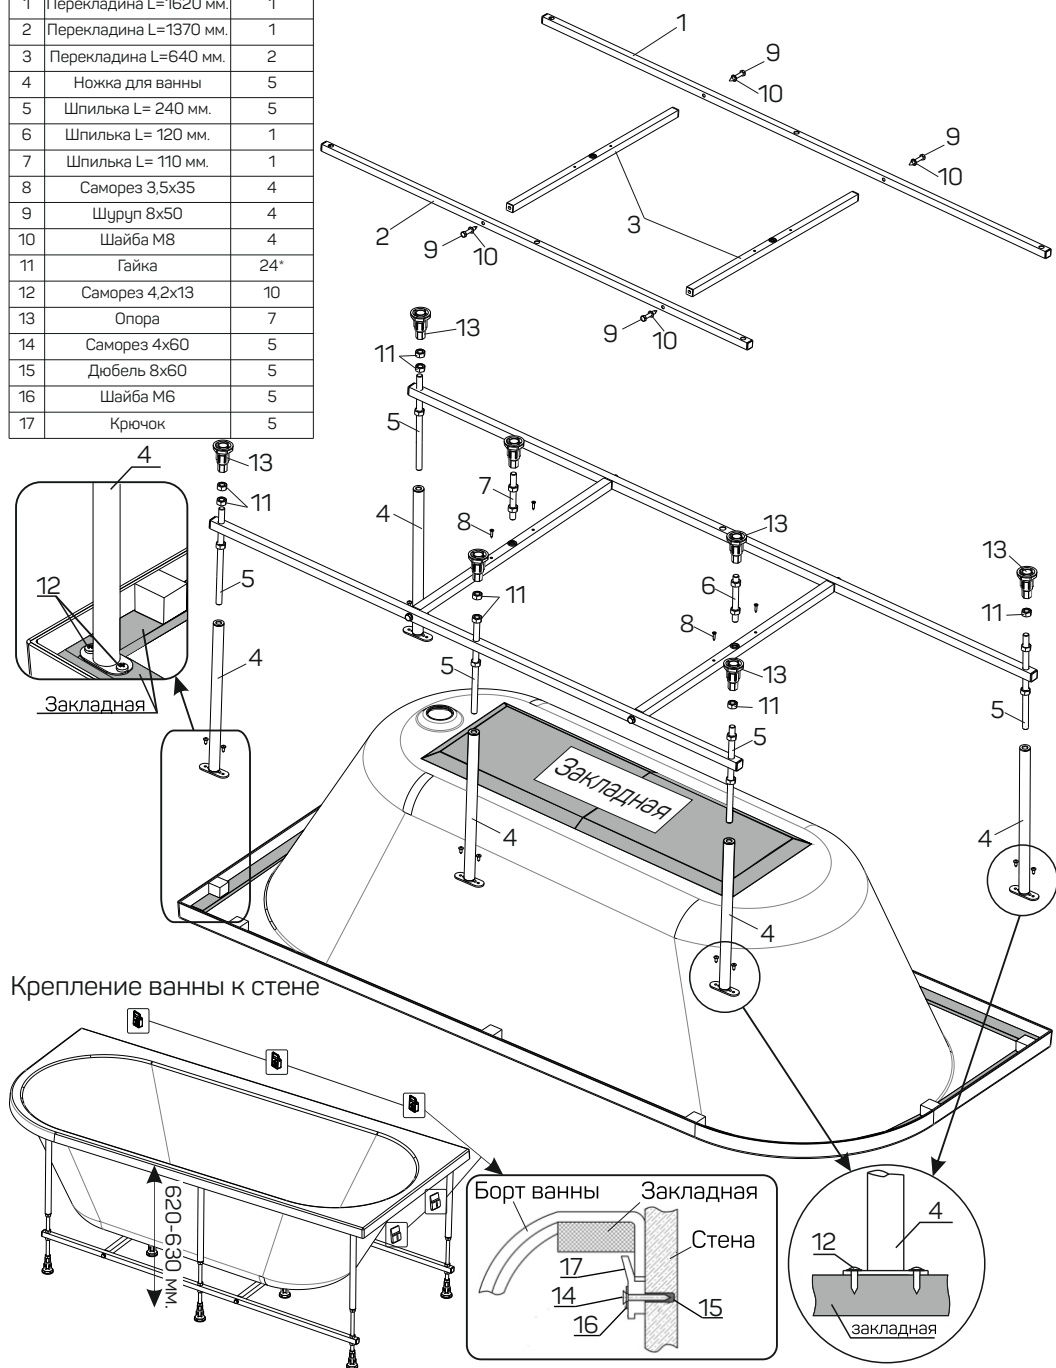


Монтажный комплект


Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина L=1595 мм. (L=1775 мм.)	1 (1)
2	Перекладина L=410 мм. (L=510 мм.)	1 (1)
3	Перекладина L=560 мм. (L=560 мм.)	1 (1)
4	Перекладина L=370 мм. (L=490 мм.)	1 (1)
5	Ножка для ванны L=350 мм.	5 (5)
6	Шпилька L=190 мм.	5 (5)
7	Шпилька L=150 мм.	5 (5)
8	Шпилька L=140 мм.	1 (1)
9	Винт 3,5x35	5 (6)
10	Шайба M8	3 (3)
11	Шуруп 8x50	3 (3)
12	Гайка	27 (27)
13	Винт 4,2x13	10 (10)
14	Опора	6 (6)
15	Винт 4x60	4 (4)
16	Дюбель 8x60	4 (4)
17	Крючок	4 (4)
18	Шайба M6	4 (4)



В скобках указаны комплектующие для ванны OLIVER 170x100

Рама разборная ванны OLIVER 150x90

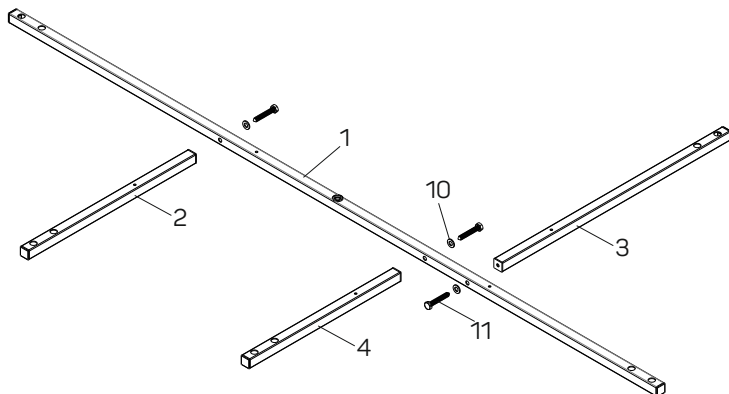

Рама разборная ванны OLIVER 170x100

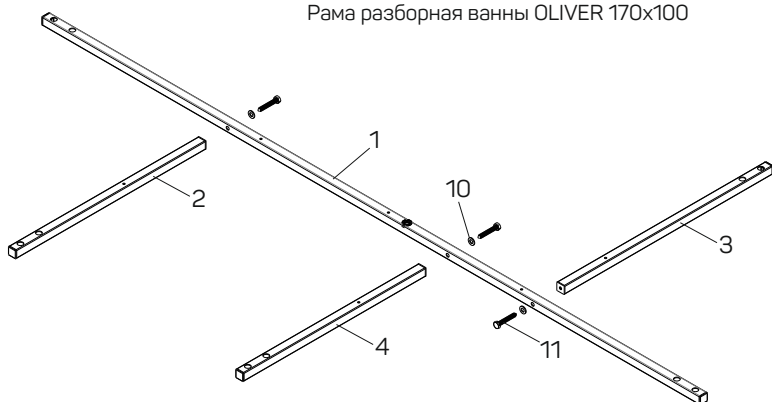

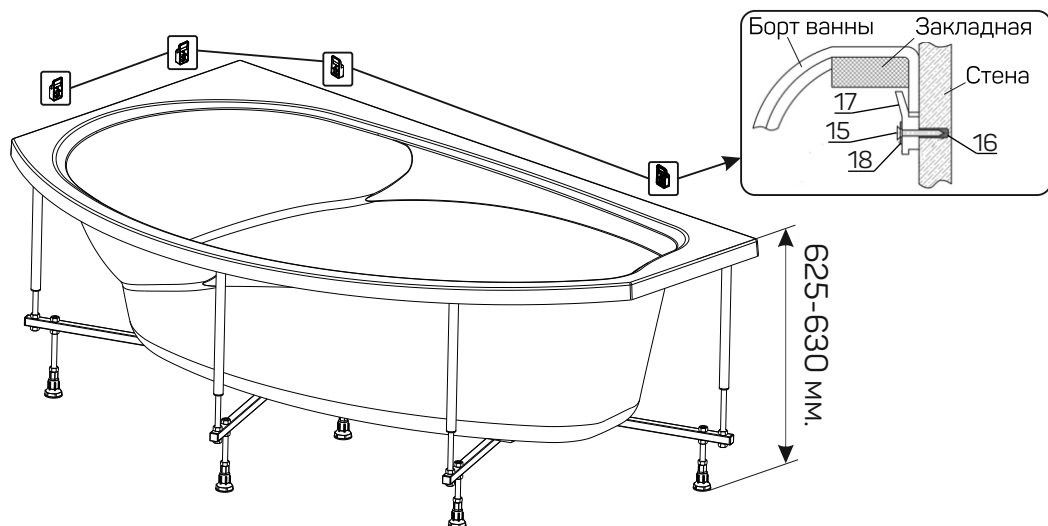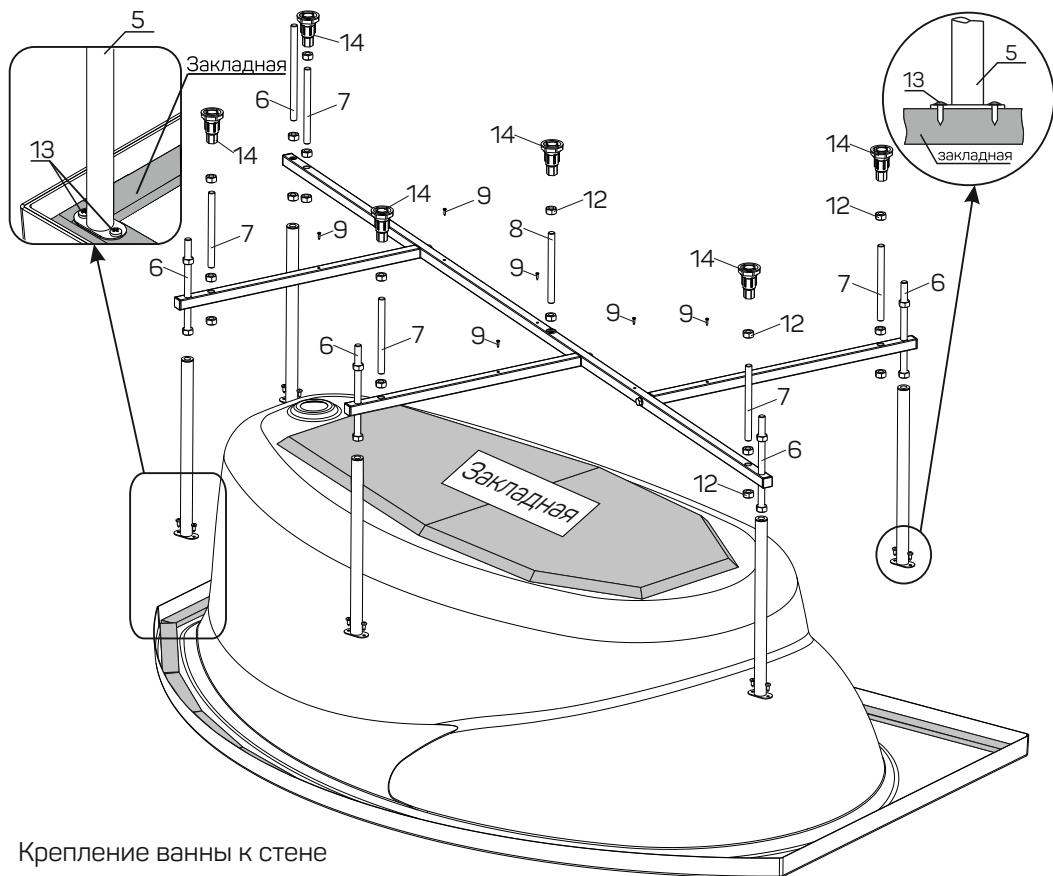


Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина №1 (L=1060 мм.)	1
2	Перекладина №2 (L=1620 мм.)	1
3	Перекладина №3 (L=340 мм.)	1
4	Шуруп 8x50	1
5	Шайба М8	1
6	Шпилька L= 90 мм.	2
7	Шпилька L= 220 мм.	4
8	Шпилька L= 190 мм.	1
9	Шпилька L= 130 мм.	2
10	Винт 3,5x35	5
11	Винт 4,2x13	10
12	Ножка для ванны	5
13	Гайка М12	34
14	Опора	7
15	Винт 4x60	4
16	Дюбель 8x60	4
17	Шайба М6	4
18	Крючок	4


Ванна FINN 150x80

см. Рекомендации по установке

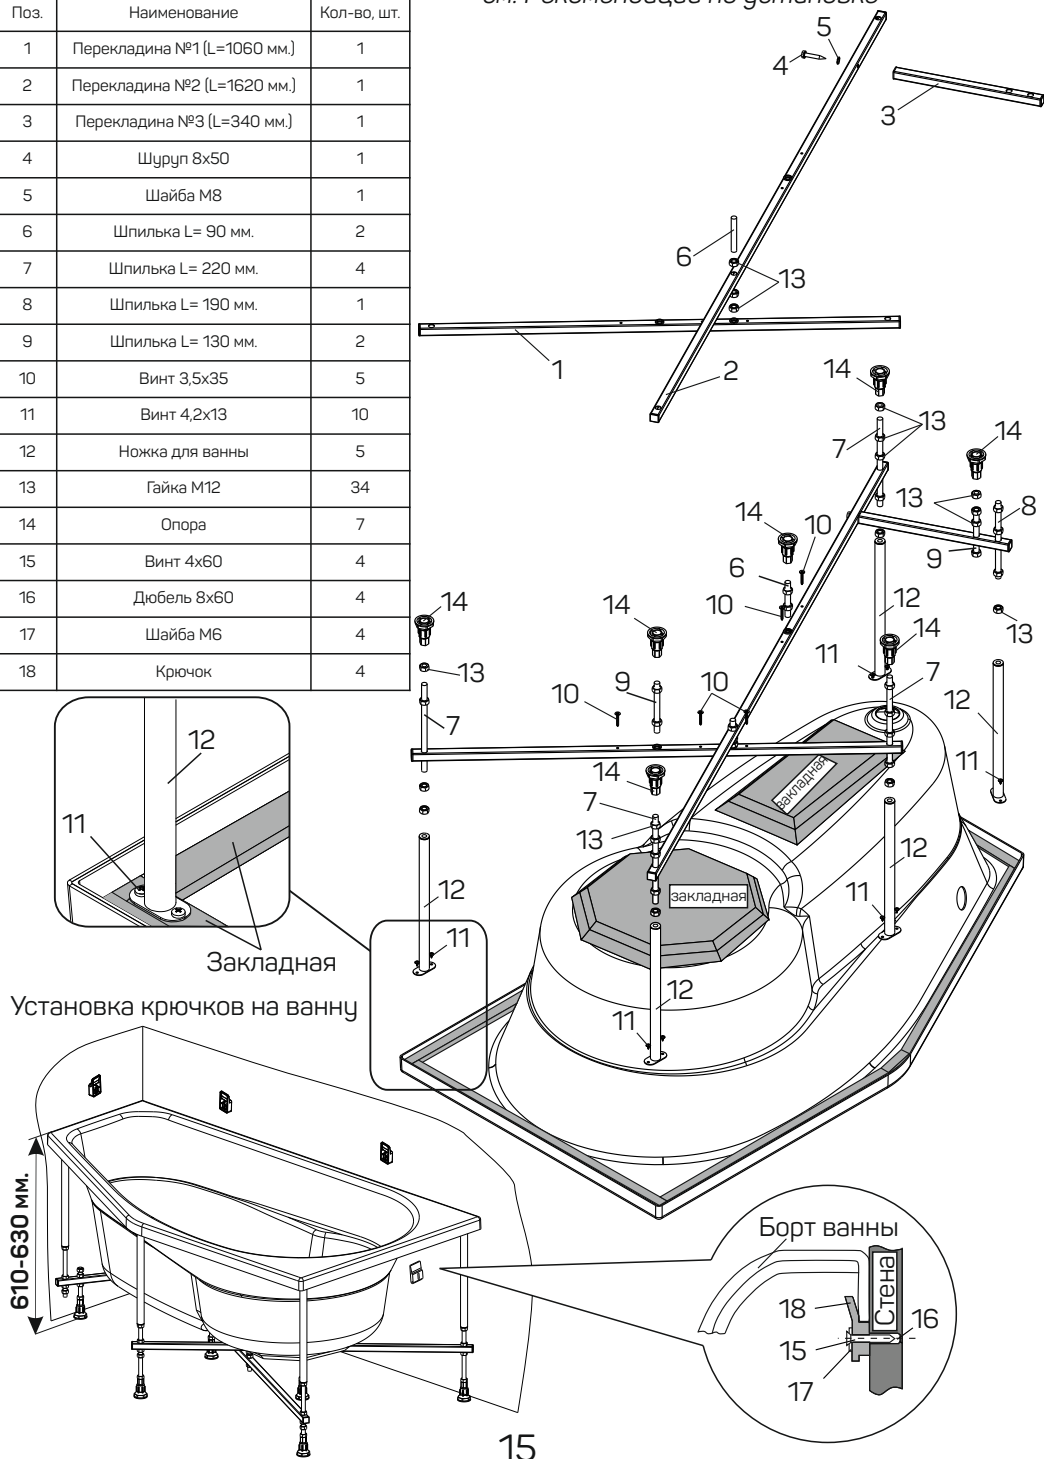


2.2 Установка декоративной панели на ванну.


Установка фронтальной панели ванны AGAT 140x90

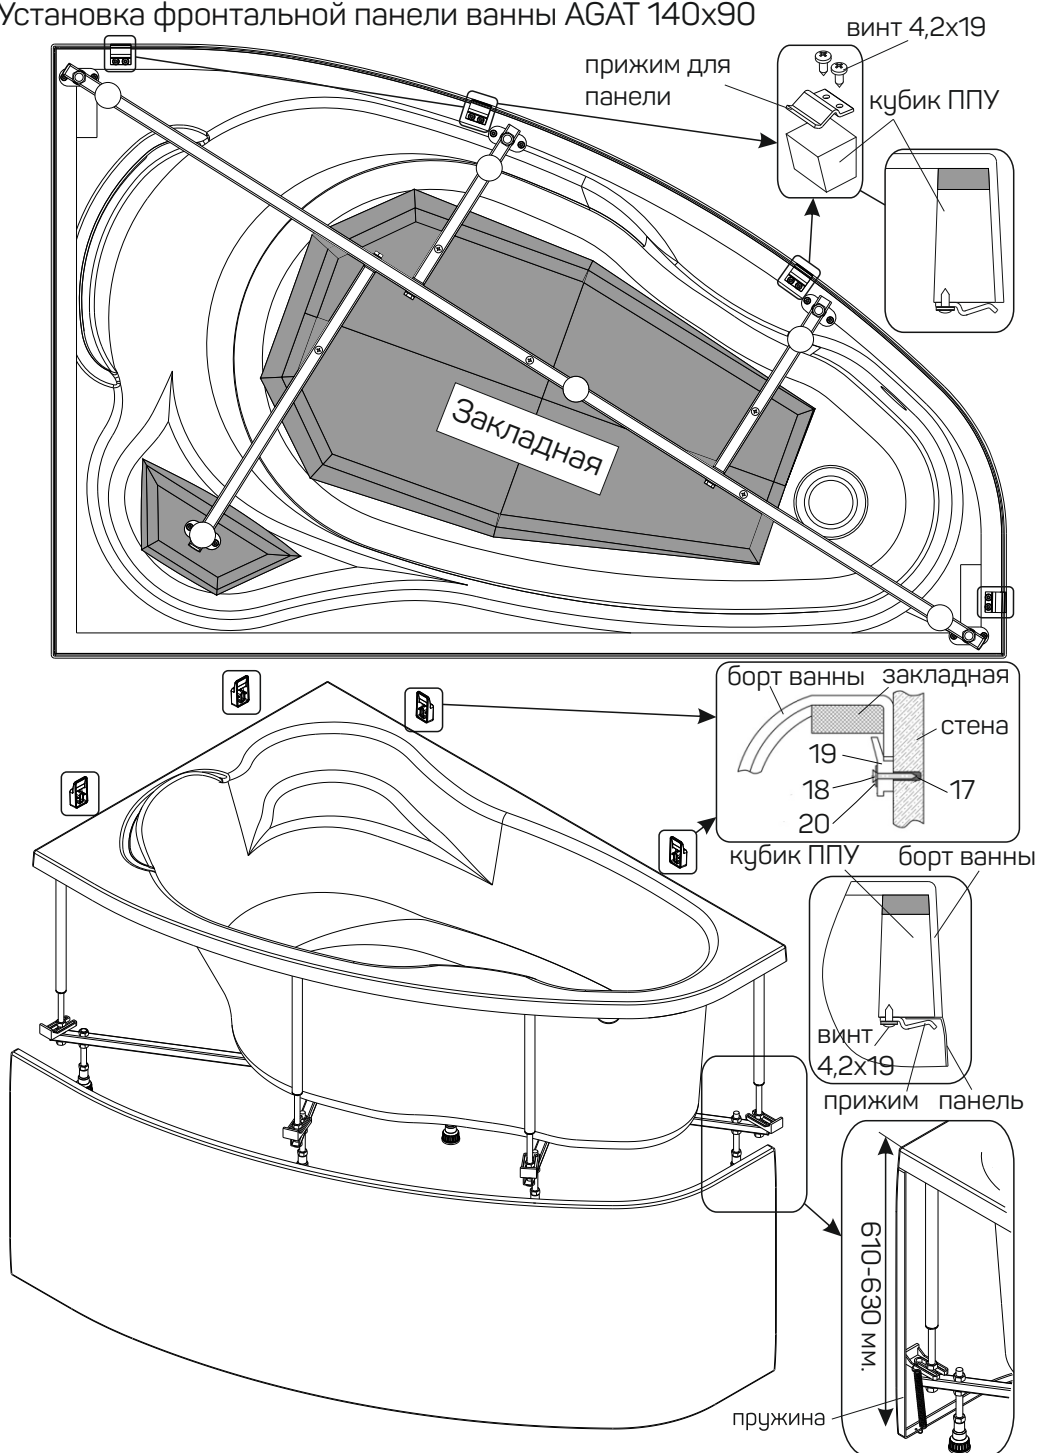


Установка фронтальной панели ванны RICHARD 170x75

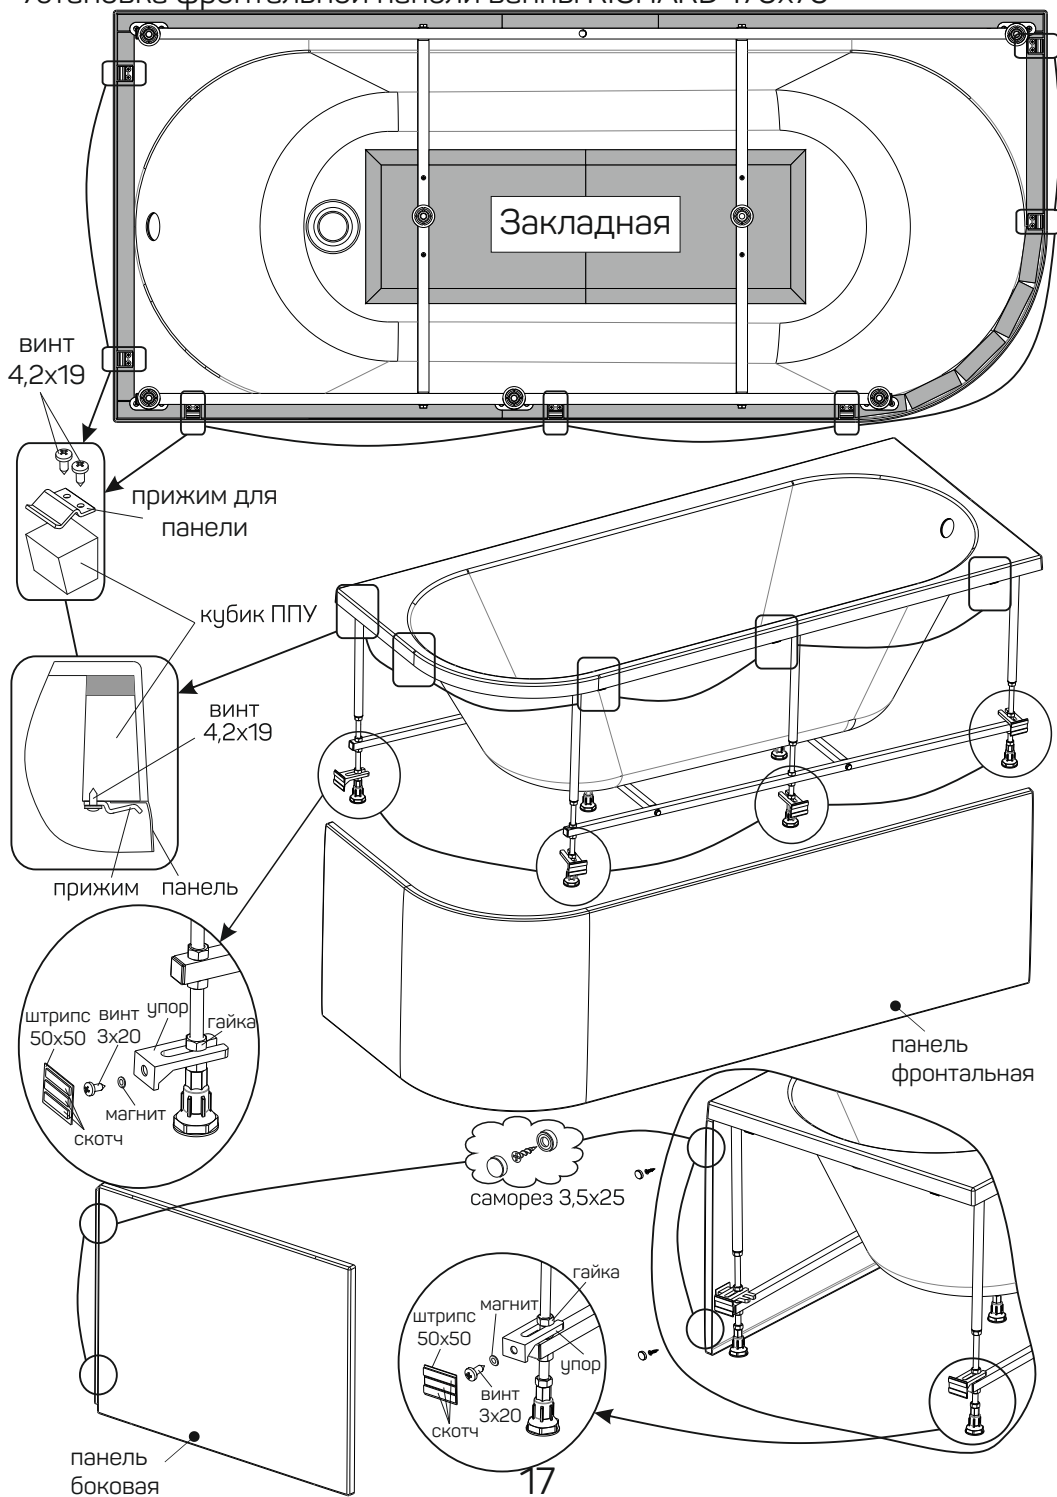

Установка фронтальной панели ванны OLIVER 150x90/170x100

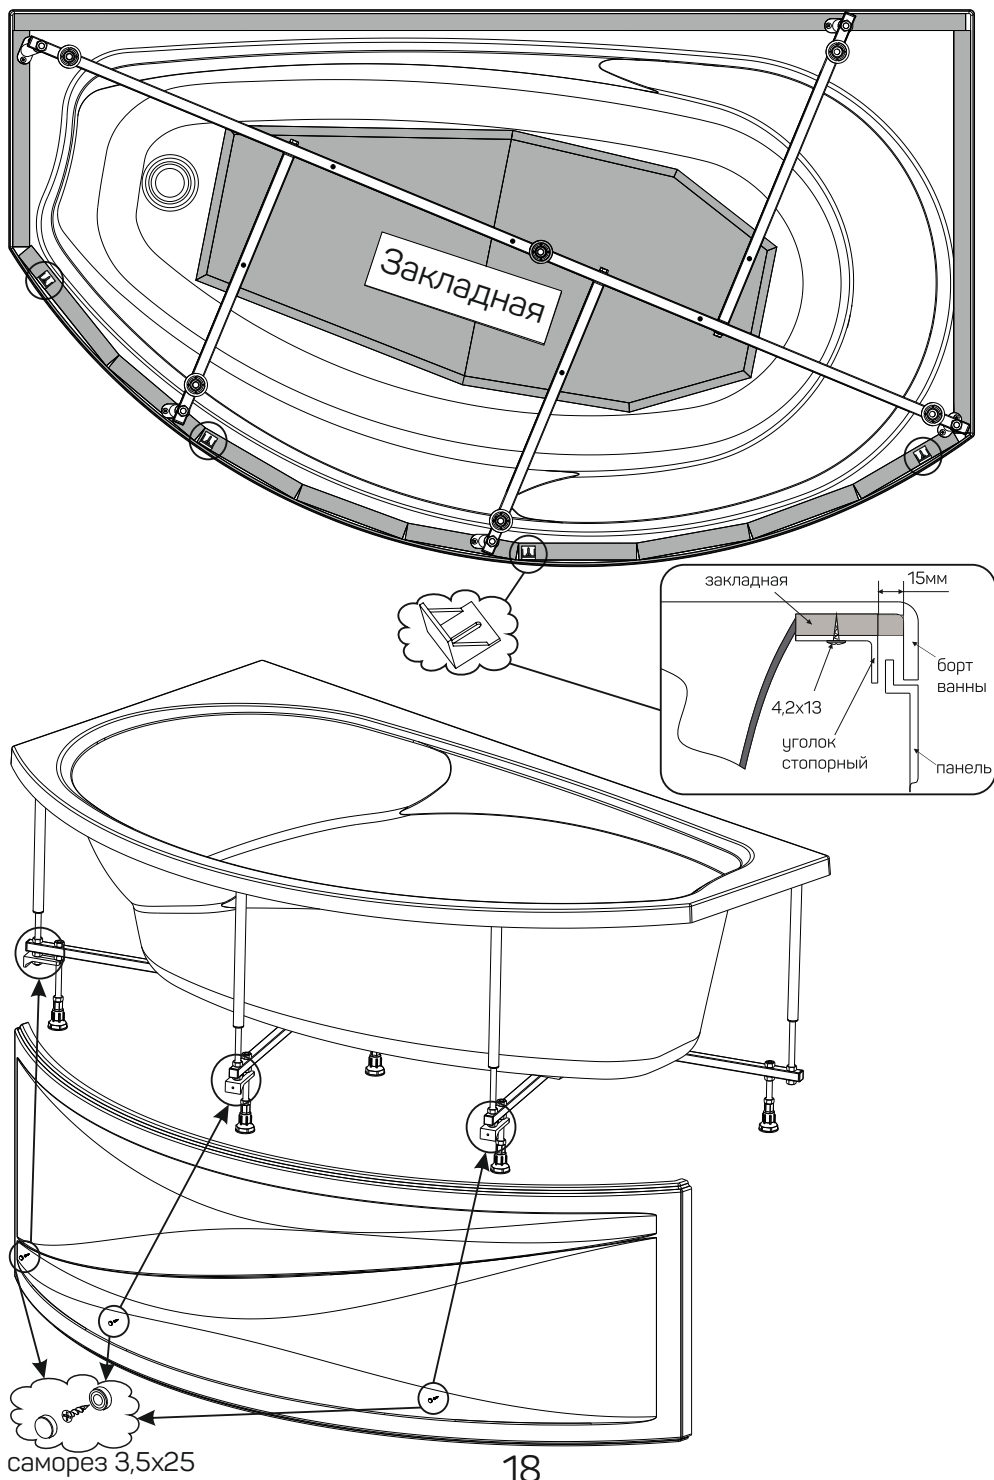

Установка фронтальной панели ванны FINN 150x80

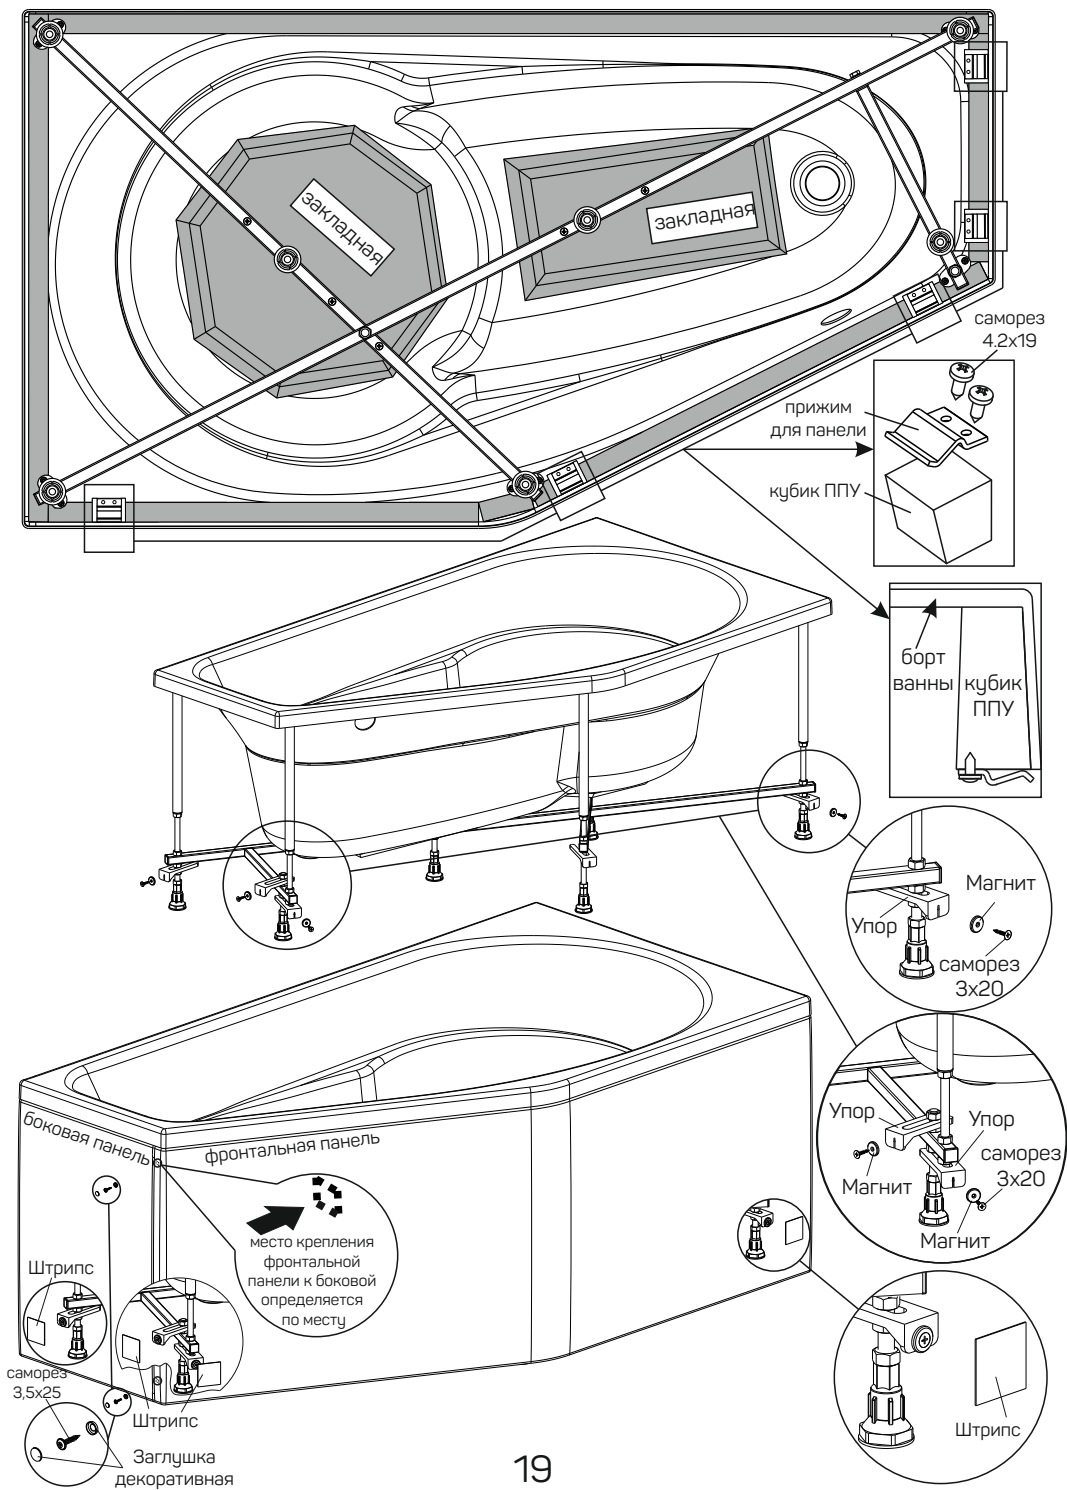


3. Схема установки угловых ванн.

3.1. Установка рамы на ванну. Ванна ARON 150x150

см. Рекомендации по установке

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина L=2000 мм.	1
2	Перекладина L=680 мм.	1
3	Перекладина L=450 мм.	2
4	Ножка для ванны L=350 мм.	4
5	Шпилька L=360 мм.	1
6	Шпилька L=160 мм.	4
7	Шпилька L=140 мм.	4
8	Шпилька L=110 мм.	1
9	Винт 3,5x35	5
10	Шайба M8	3
11	Шуруп 8x50	3
12	Гайка	29
13	Винт 4,2x13	10
14	Опора	6
15	Подпятник	1
16	Винт 4x60	4
17	Дюбель 8x60	4
18	Крючок	4
19	Шайба M6	4

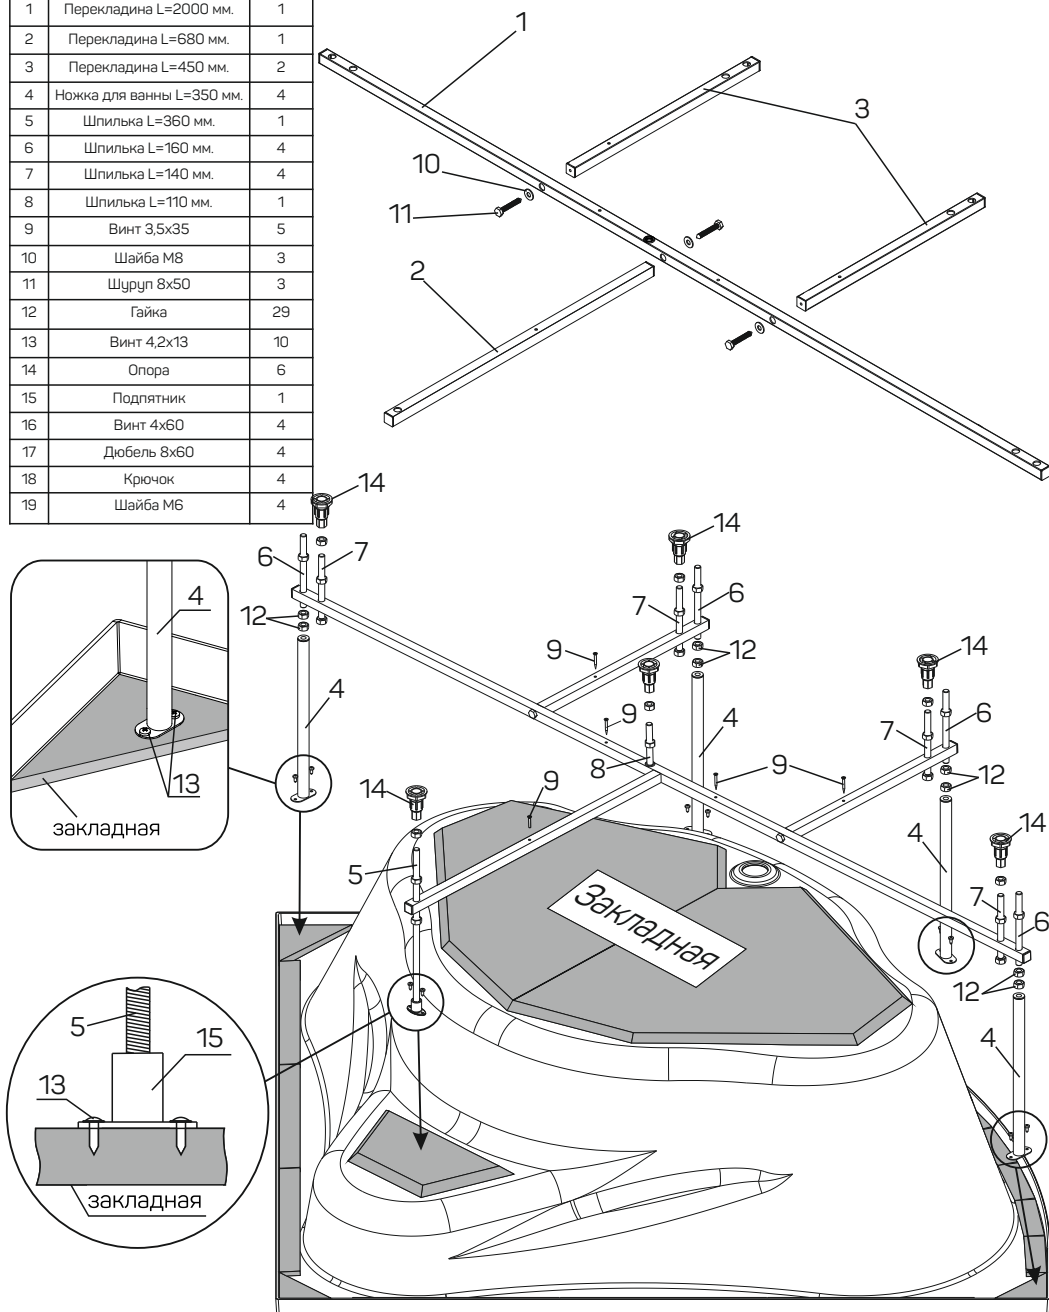


Ванна DIONIS 140x140/150x150 см. Рекомендации по установке




Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Переключатель №1	1(1)
2	Переключатель №2	1(1)
3	Переключатель №3	2(2)
4	Ножка для ванны L=350 мм.	4(4)
5	Подпятник	1(1)
6	Шпилька L=110 мм.	1(0)
7	Шпилька L=140 мм.	5(1)
8	Шпилька L=160 мм.	4(5)
9	Шпилька L=190 мм.	0(4)
10	Шпилька L=350 мм.	0(1)
11	Шпилька L=400 мм.	1(0)
12	Винт 3,5x35	5(5)
13	Шайба M8	3(3)
14	Шуруп 8x50	3(3)
15	Гайка	28(28)
16	Винт 4,2x13	10(10)
17	Опора	6(6)
18	Винт 4x60	4(4)
19	Дюбель 8x60	4(4)
20	Крючок	4(4)
21	Шайба M6	4(4)

В скобках указаны комплектующие для сборки ванны DIONIS 150

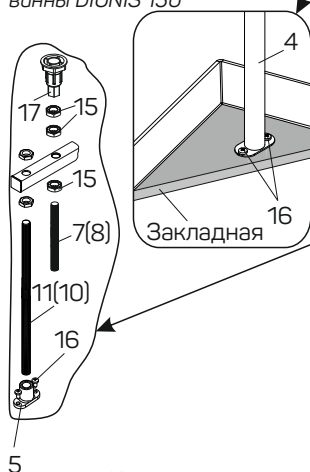


Крепление ванны к стене

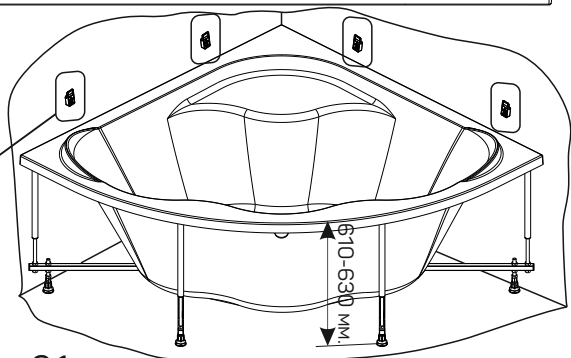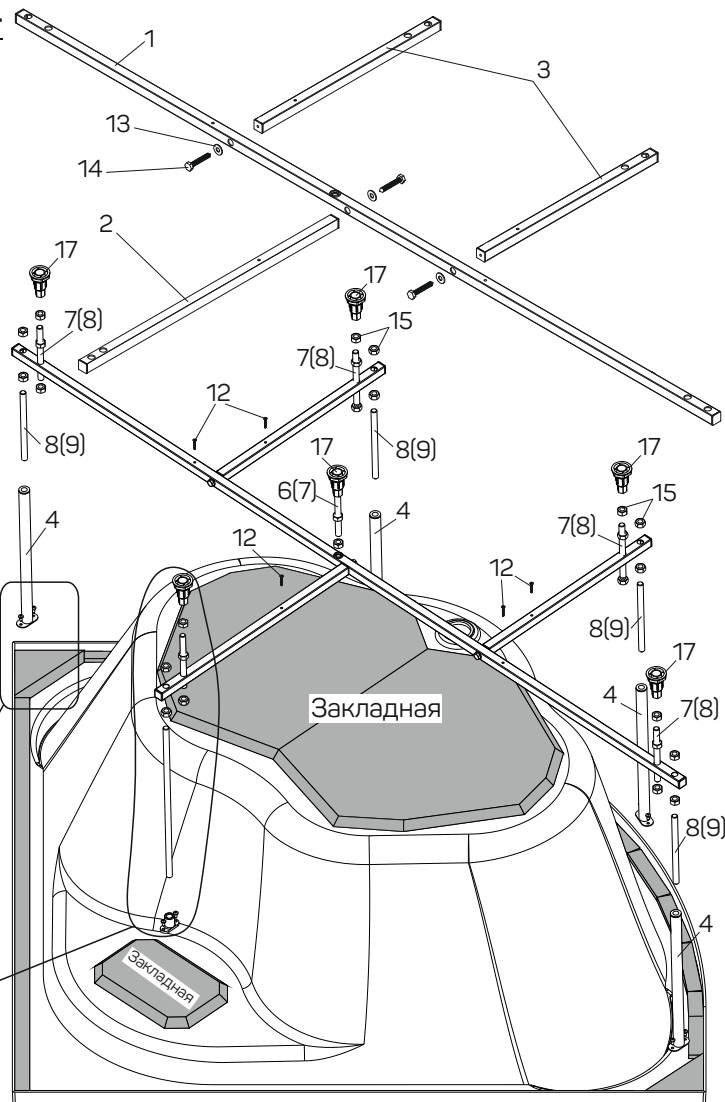


3.2 Установка декоративной панели на ванну.

Установка фронтальной панели ванны ARON 150x150

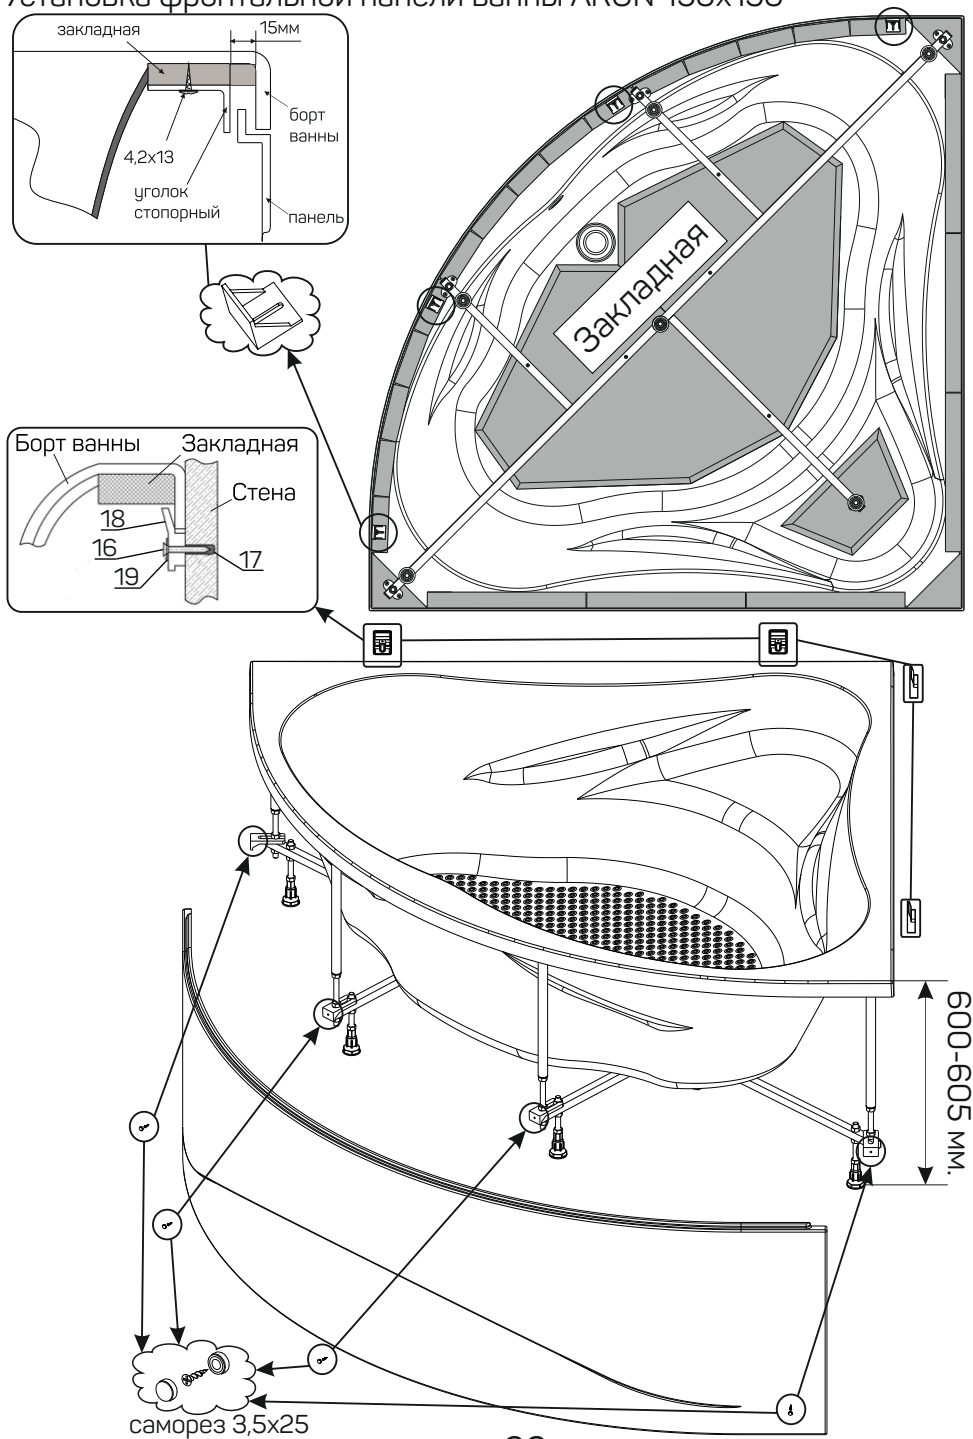

Установка фронтальной панели ванны DIONIS 140x140/150x150

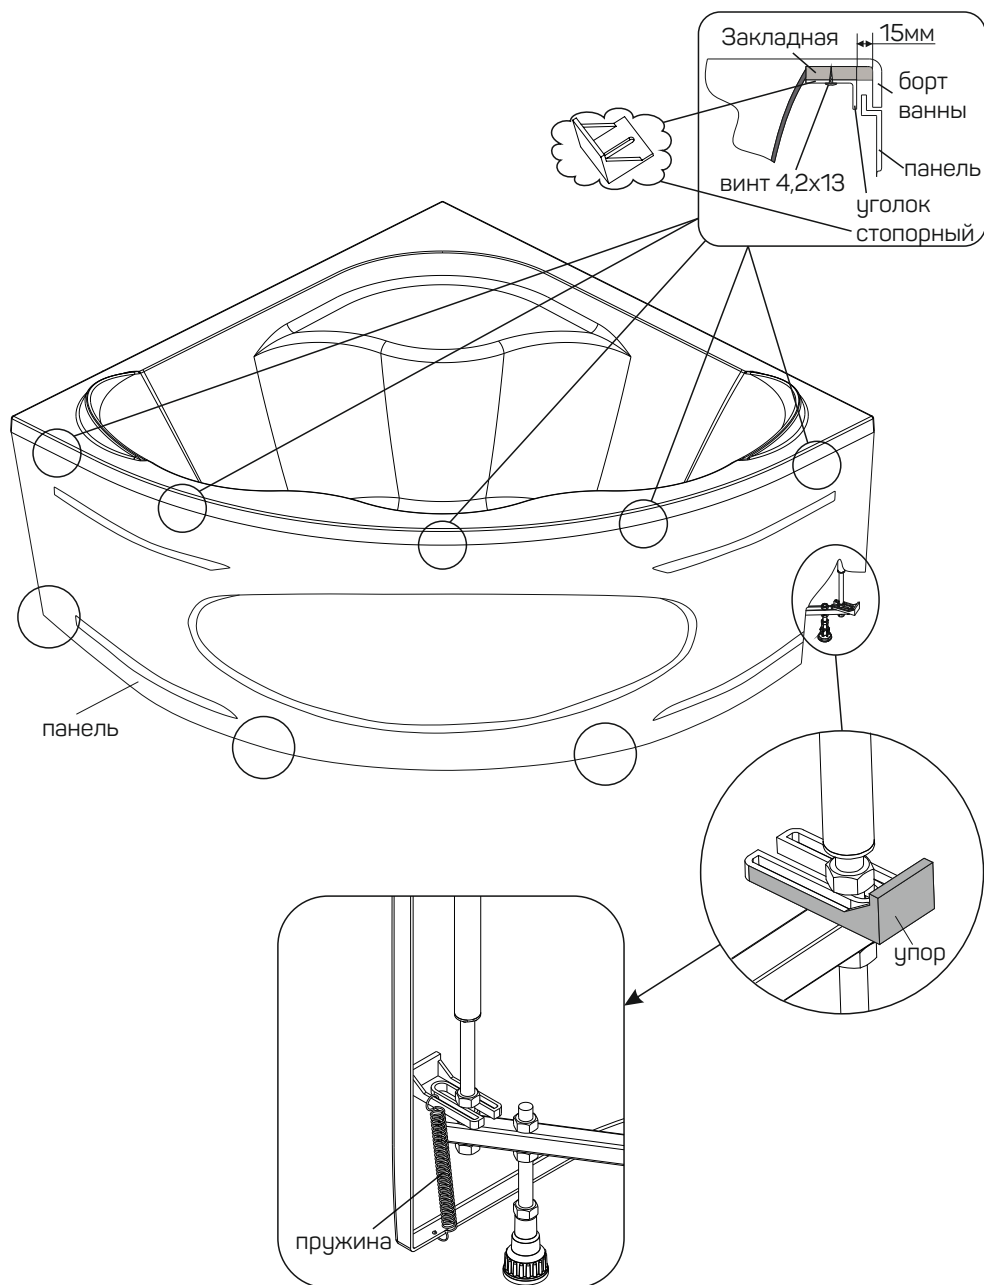

4. Условия гарантии

Уважаемый потребитель! Настоятельно рекомендуем Вам для монтажа и ввода в эксплуатацию приобретенных Вами изделий обращаться в авторизованный сервисный центр по т. 8-800-550-30-13

Гарантийные сроки

1. Гарантия на ванну - 15 лет с даты приобретения;
2. Гарантия на раму - 5 лет с даты приобретения;
3. Гарантия на панель 2 года с даты приобретения;
4. Гарантийный срок 5 лет распространяется на дополнительное оборудование, устанавливаемое производителем и службами авторизованных представителей (отсутствие протечек в местах вклейки, конструктивную целостность элементов гидромассажного оборудования и т.п.), за исключением следующих наименований: каскадные смесители, все декоративные покрытия изделий (хром, золото и т.п.) - 2 года; слив-перелив, гидронасос(помпа), аэрокомпрессор, все виды подсветок (RGB, хромотерапия, «Звездный Дождь» и т.п.) и комплектующие для них, электронные пульты управления, электронные термометры, датчики уровня воды (ДУВ), контроллеры и блоки питания (БП) - 1 год; картриджи дивертера и смесителя, ручная лейка, шланг для ручной лейки - 6 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения изделия при условии соблюдения требований эксплуатационной документации и при наличии соответствующей отметки в гарантийном талоне об установке изделия сервисной службой, либо официальными представителями бренда. При отсутствии вышеуказанной отметки в гарантийном талоне, сроки гарантийных обязательств предприятия изготовителя на дополнительное оборудование сокращаются в 2 раза.
5. Необходимыми документами при предъявлении претензии является гарантийный талон с приложенным документом, подтверждающим покупку (товарным чеком, накладной);
6. Претензии необходимо предъявлять непосредственно в месте покупки изделия;
7. Претензия рассматривается в течение 10 дней, с даты предъявления, в месте покупки изделия или на заводе производителя. Дефекты изделий, выявленные во время гарантийного срока, будут устранены в течение 30 дней от даты рассмотрения претензии, либо в сроки согласованные с клиентом.
8. При обращении в сервисный центр, просим прикладывать фото дефектов, а также фото шильдика (производственная этикетка с датой изготовления) для уменьшения сроков рассмотрения вашего обращения.
9. Решение о способе устранения дефекта принимает исключительно производитель.
10. Упомянутые дефектные элементы, после замены, переходят в собственность производителя.
11. Гарантия на изделие сокращается до 3-х месяцев, если оно установлено и эксплуатируется в парилках (парных), саунах, а также в местах общественного, промышленного и профессионального пользования.

Гарантия не распространяется на дефекты возникшие в результате:

1. Монтажа и эксплуатации изделия, не соответствующей инструкции;
 2. Механических повреждений и разрушений, образовавшихся вследствие небрежной транспортировки и хранения, возникшие после приемки изделия покупателем;
 3. Несоблюдения условий эксплуатации и монтажа изделия, указанных в инструкции и в гарантийном талоне;
 4. Выполнения ремонта или наладки не уполномоченными на то лицами;
 5. Использования изделия не по назначению;
 6. Внесения в изделие конструктивных изменений без согласования с производителем, а также установки деталей, не предусмотренных технической документацией и инструкцией по эксплуатации;
 7. Использования чистящих абразивных средств и осаджения камня;
 8. Использования неоригинальных запасных частей;
 9. Различных механических повреждений: вмятин, царапин, сколов и т.п., возникших в процессе эксплуатации, естественного износа ванны, её узлов и деталей, отделки, защитных экранов, пружинных элементов и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- Внешний вид и комплектность изделия покупатель должен проверить в момент совершения покупки или при доставке, если доставка осуществляется фирмой-продавцом. После приемки изделия претензии от покупателя по внешнему виду, комплектности и механическим повреждениям не принимаются.

10. Несоблюдения норм и стандартов на параметры водопроводных, канализационных и электросетей (в том числе: использование загрязненной воды, скачки давления в водопроводной сети, скачки напряжения в электросети).

Примечание:

«Гарантийный талон на проданный потребителю товар не ограничивает, не ущемляет и не исключает права покупателя, указанные в «Законе о защите прав потребителей».

- В случае ложного вызова, связанного с приездом специалиста сервисной службы, потребитель несет расходы за выезд.

- Фирма-продавец не несет ответственность за какие-либо повреждения или за какой-либо ущерб, причиненный лицам или имуществу, не связанные с эксплуатационными свойствами изделия, наступивших в процессе монтажа и эксплуатации изделия.

- На выставочные изделия подключенные к системе водоснабжения, гарантия не распространяется.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА!

Гарантийный талон действителен при заполнении всех полей формы и наличии штампа фирмы-продавца. В случае потери гарантийного талона, гарантийные обязательства начинают действовать с момента изготовления изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства и безопасность изделия.

ВНИМАНИЕ! Внимательно осмотрите изделие на отсутствие механических повреждений. Претензии по механическим повреждениям, обнаруженные после подписания акта приема передачи, не принимаются.

5. Условия эксплуатации и правила ухода

- Для ухода за ванной не допускается применение моющих средств с абразивными частицами, а также содержащих высоко-концентрированные агрессивные вещества (аммиак, ацетон, кислоты, щелочи, спирт), любые растворители;

- При попадании на поверхность изделия химических активных веществ (краска для волос, зеленка, йод и т.п.) следы загрязнения сразу же смыть водой;

- Для мытья ванны пользуйтесь жидким чистящим средством и салфеткой из мягкой ткани или губкой;

- **ВНИМАНИЕ:**

Во избежание появления царапин и порчи ванны, категорически не рекомендуется чистить поверхность акриловой ванны металлическими щётками, а также вытирать «на сухую», размещать в ванне лестницы, стулья, металлические предметы, мыть домашних животных.

- Допускается наличие следов от вакуумных каналов диаметром не более 3 мм.

- Максимальная температура воды не более 70°C.

При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций Вы продлите срок службы ванны на 3-5 лет.

В случае ограничения доступа к изделию (заделка в плитку, пол и т.д.) — монтаж-демонтаж осуществляется за счет потребителя.

Полезные советы по уходу за акриловыми ваннами

- Регулярно мыть акриловую ванну, тогда она сохранит белоснежный цвет и гладкую поверхность;

- Протирать акриловую ванну мягкой тряпкой с обычным мылом или жидким моющим средством;

- Пятна от ржавой воды оттирать лимонным соком или теплым столовым уксусом или использовать специальные средства для чистки акриловых поверхностей;

- Ценное качество акриловых ванн (только для ванн из 100% литьевого акрила!) — возможность удаления царапин и пятен, которые могут появиться со временем на поверхности. Профессионалы используют для удаления дефектов мелкозернистую наждачную бумагу (М9800-1200), осторожно затирают ею выявленный недостаток, а после возобновляют блеск полировочной пастой.

- Для сохранения первозданного блеска, использовать специальные полировочные средства для акрила.

ВНИМАНИЕ:

Для акриловых ванн вредно попадание в них клея, лака, открытого огня. Не рекомендуется ронять в ванну тяжелые и острые предметы. Под пластиковый, а тем более металлический тазик лучше подложить что-нибудь мягкое.

6. Гарантийный талон

- Гарантийный талон действителен при заполнении всех полей формы и наличии штампа фирмы-продавца.
- В случае потери гарантийного талона, гарантийные обязательства начинают действовать с момента изготовления изделия.
- Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства и безопасность изделия.

ВНИМАНИЕ!

Внимательно осмотрите изделие на отсутствие механических повреждений. Претензии по механическим повреждениям, обнаруженные после подписания акта приема передачи, не принимаются.

Серийный номер	_____	Дата изготовления	_____
Фирма-продавец (наименование)	_____	тел.	_____
Комплектация: Ванна	☐	Рама	☐
Панель	☐	Доп.оборудование	☐
Подпись продавца	_____		
	подпись	Ф.И.О	
Дата продажи «	_____»	_____	20_____г.
Дата установки, подключения «	_____»	_____	20_____г.
Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с гарантийными условиями и инструкцией по монтажу, обслуживанию и уходу ознакомлен.			
Подпись покупателя	_____		
	подпись	Ф.И.О	

Техническую поддержку можно получить по тел. 8-800-550-30-13 или по эл.почте: service@1marka.ru

Все претензии принимаются по эл.адресу: service@1marka.ru

Изготовитель/Уполномоченная организация:
ООО «ВАННВАНЫЧ»
Юридический адрес: 426057, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, дом № 177Б, оф.21
Почтовый адрес: 420108, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 200
Клиентский сервис: 8-800-550-30-13
e-mail: service@1marka.ru