




Звукоизоляционный короб для светильников SoundGuard L-BOX



Арт. 415041

ТУ № 23.62.10-009-90783098-2024

**Звукоизоляционный короб
для светильников SoundGuard L-BOX –
звукоизоляционный короб для
встраиваемых точечных светильников.**

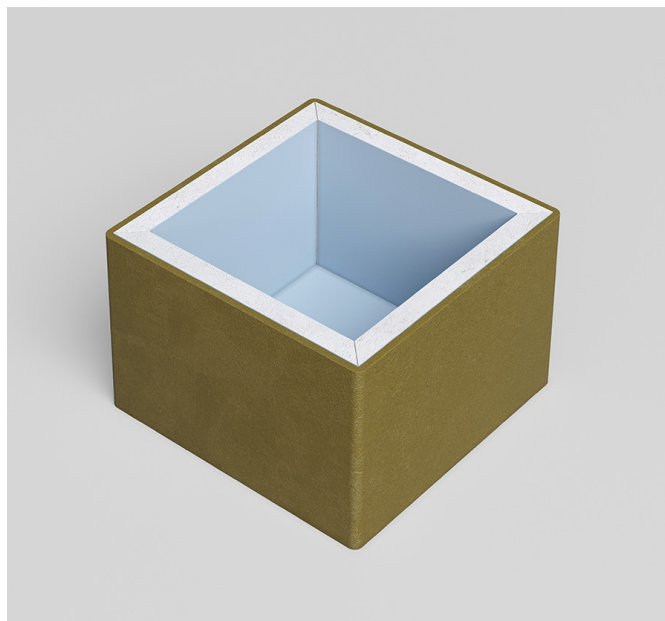

Состав продукции

Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsofon,
звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane.

Применение продукции и ее назначение

Применяется в качестве звукоизоляционного
короба для встраиваемых точечных светильников
в каркасные системы звукоизоляции потолков.

Отличительные особенности продукта

- Предотвращает проникновение шума через места
монтажа светильников;
- Удобство монтажа.

Краткое пояснение по монтажу

Для каркасной системы:

- Устанавливаются дополнительные направляющие из
металлического профиля, обклеенные демпферной
лентой SoundGuard ВиброЛента;
- В коробе просверливается отверстие для ввода
проводов;
- Устанавливают короб в подготовленный каркас;
- Через просверленное отверстие проводят провод;
- Отверстие необходимо заполнить виброакустическим
герметиком SoundGuard;
- Поверх устанавливают звукоизоляционные материалы
согласно инструкции по монтажу, предварительно
вырезав в них отверстия.

Документация

- [Отказное письмо по пожарной безопасности](#)
- [Сертификат соответствия](#)

Технические характеристики

Показатель	SoundGuard L-BOX
Длина, мм ± 3	150
Ширина, мм ± 2	150
Высота, мм ± 2	100
Масса, кг $\pm 10\%$	1,30

Сведения об утилизации продукции и ее упаковки

Утилизировать в соответствии с местным / региональным /
федеральным законодательством, применяемым
к соответствующему виду отходов.

Сведения о безопасности продукции, безопасности ее применения и эксплуатации, охране окружающей среды

Не выделяет вредных веществ во время хранения
и эксплуатации. Мембрана в конструкции
звукоизоляционных коробов SoundGuard L-BOX горючая.
При горении подвергается термодеструкции и выделяет
токсичные пары. Тушить следует всеми известными
средствами пожаротушения: огнетушителями, песком,
водой.

Условия транспортировки, хранения и срок хранения

Транспортирование изделий в заводской упаковке может осуществляться всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта, обеспечивающими сохранность изделий и упаковки. При транспортировании, хранении, погрузке и выгрузке изделий должны быть приняты меры, предохраняющие их от атмосферных осадков, ударов и механических воздействий.

Изделие следует хранить в заводской упаковке на складах закрытого типа с соблюдением установленных мер противопожарной безопасности.

Подрозетки должны храниться в сухом, теплом, проветриваемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 5 °С до плюс 25 °С.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. При истечении гарантийного срока хранения материал может быть использован по назначению после повторной проверки его качества на соответствие настоящим техническим условиям в объеме физико-механических характеристик.

Нормы упаковки и транспортировки

Продукт	Вид упаковки	Количество, шт	Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м³
SoundGuard L-BOX	Полиэтилен	Поштучно	150 x 150 x 100	1,30	0,0023

Прогнозируемый срок службы

Не установлен. Сведения о безопасности отсутствуют.

Сведения об интеллектуальной собственности и собственности на товарные знаки

Товарный знак SoundGuard зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии».