




Высококачественная акриловая аэрозольная краска предназначена для защитного и декоративного окрашивания металлических поверхностей, в том числе для ремонтного окрашивания дефектов покрытия, возникших при монтаже металлических изделий. Применяется для окрашивания металлочерепицы, систем водостоков, профнастила, металлического сайдинга и т.п. Аэрозольная краска удобна для обработки небольших поверхностей и труднодоступных мест. Обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям. Базовые цвета соответствуют международному каталогу RAL K5. Атмосферостойкая. Влагостойкая. Каждый баллон в пленочной упаковке.

Страна происхождения — Китай; Производитель — GUANGZHOU VESLEE CHEMICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD

Область применения: Применяется для окраски изделий и поверхностей из металла, дерева и некоторых видов пластика.

Условия нанесения: Использовать на улице или в хорошо проветриваемом помещении, при температуре воздуха не менее +10°C. Не наносите при высокой влажности и в ветренную погоду. Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой и чистой. В случае необходимости — удалите старую краску, ржавчину, грязь и жиромасляные пятна. Рекомендуется предварительно обезжирить поверхность. Применение: Тщательно встряхнуть баллон в течение 2 минут (перемещение шарика внутри должно быть слышно). Наносить краску с расстояния 20-30 см, равномерно, широкими движениями из стороны в сторону, с небольшим перекрытием, несколькими тонкими слоями, во избежание появления потеков. Межслойная выдержка — 2-3 минут. Высыхание: На отлип 10 минут, прикасаться руками — через 30 минут. Полная полимеризация — 24 ч. Очистка клапана: перевернуть баллон вверх дном и нажать на распылитель. Держать в течение 3-5 секунд, пока не пойдет прозрачный газ.

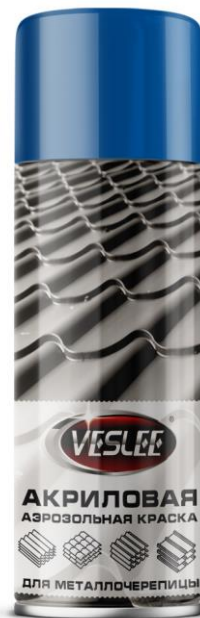

Вес брутто баллона — 380гр.

Вес нетто состава — 270гр.

Объем брутто баллона — 520мл.

Нетто объем — 400мл.

Цвет — сигнальный синий (RAL 5005).

Степень блеска — полуглянцевая.

Расход — >2 м² в 1 слой по невпитывающему основанию (металл).

Срок годности - 5 лет.

Хранение — Хранить при температуре не выше +50°C. Выдерживает температуру до -40°C. Может замерзнуть. При размораживании не теряет покрасочных свойств.

Меры предосторожности — Огнеопасно. Не распылять вблизи открытого огня. Не прокалывать и не сжигать баллон. При использовании применять средства защиты органов дыхания и глаз.