

# Полы и Лестницы



## Полуглянцевая краска для дерева, ламината, паркета, плитки и бетона

- Высокая прочность
- Устойчива к ударам
- Моющаяся
- Водная основа, без запаха
- 2 в 1: грунт + краска, не требует грунта на новых и ранее окрашенных материалах

### Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 51 %
Плотность	≈ 1,248 кг/л (база BW) ≈ 1,087 кг/л (база ВС)
Время до нанесения следующего слоя	4-6 часов
Время полного высыхания покрытия	12 часов
Расход на один слой	До 12 м <sup>2</sup> /л
Базы	BW, BC
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Влажную уборку окрашенной поверхности начинайте не ранее 14 дней после окрашивания. Покрытие выдерживает интенсивную влажную уборку с мягкими моющими средствами (раствор мыла, шампуня, геля для душа), не рекомендуется использовать абразивные материалы. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки. Избегайте долгого статического воздействия воды.

### Описание

Высококачественная полуглянцевая краска на водной основе для пола. Сверхпрочное износостойкое покрытие устойчиво к ударам, загрязнениям и мытью. Без труда превращает старый пол в новый. Не требует грунта на новых и ранее окрашенных материалах. Краска легко наносится, отлично разравнивается, образуя ровную поверхность. Окрашенная поверхность устойчива к мытью с использованием дезинфицирующих растворов\*.

### Область применения

Для внутренних работ в условиях умеренной механической нагрузки. Подходит для нанесения на деревянные и бетонные полы, напольную плитку, керамогранит, ламинат, паркет, лакированную и ранее окрашенную древесину. Может применяться для окрашивания теплых полов, выдерживает продолжительное воздействие температуры до 50 °С.

### Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

### Особенности применения

При необходимости произвести подготовку поверхности: очистить от грязи, пыли, жира, отслаивающихся частей старого покрытия. Гладкие высокоглянцевые поверхности рекомендуется предварительно зашкурить и обезжирить для улучшения адгезии. Ранее окрашенные, лакированные и зашпательванные поверхности ошлифуйте, очистите и обезжирьте. Во избежание отслоения покрытия тщательно обработайте межплиточные швы: ошлифуйте, обезжирьте и загрунтуйте. Перед применением тщательно перемешайте краску. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Используйте кисть из синтетической щетины, валик для водно-дисперсионных интерьерных красок. Для ярких или пористых поверхностей можно нанести третий слой. Максимальной прочности покрытие достигает через 14 дней после окрашивания. Для глянцевых поверхностей время формирования покрытия может увеличиться до 28 дней. Необходимо избегать активной эксплуатации в этот период, а также не подвергать мытью.

### Разбавление


Не требуется.

### Степень блеска



Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

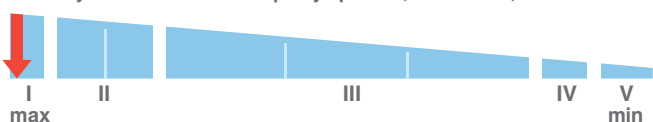

Упаковка



\* Протокол испытаний ПРОМ/Э-25/06-0576 от 18.06.2025 г.