



MAXI LED —
СВЕТ, КОТОРЫЙ
СОЗДАЁТ
НАСТРОЕНИЕ

 **Бауцентр**



Сравнительные характеристики систем Maxi LED

	Уровень яркости	Расстояние между светодиодами	Степень защиты влагостойкости	Где использовать	Цвет свечения	Цвет провода
Maxi LED STANDARD	Стандартный ***	 10 см	IP44	Фасады, входные группы, окна, беседки - без прямого попадания влаги на вилку и элементы соединения.	теплый/ холодный	белый/ черный
Maxi LED COMFORT	Максимальный *****	 5 см	IP44	Фасады, входные группы, окна, беседки - без прямого попадания влаги на вилку и элементы соединения.	теплый/ холодный	белый/ черный
Maxi LED PRO	Максимальный *****	 5 см	IP65	Для украшения открытых участков дома и территории. Размещаются на заборах, садовых растениях и беседках. Безопасны даже при проливном дожде, снеге и обледенении.	теплый/ холодный	белый/ черный

Надежность

Провод из облегченной резины остаётся гибким даже при $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$, не трескается в жару и выдерживает яркий солнечный свет. Такая гирлянда служит не один сезон и может украшать дом и территорию круглый год.

Яркость свечения

Крупные светодиоды (8 мм) благодаря сферической форме корпуса мягко рассеивают свет, подсвечивая фасад и окружающие объекты, делая ваш дом заметным издалека. Колпачки визуально придают объем и увеличивает угол рассеивания света.

Влагостойкость

Гирлянды Maxi LED не боятся влаги. Система стабильно работает при дожде и снегопаде, благодаря высокой степени защиты.

Модели с IP44 подходят для использования на улице в местах защищенных от прямого воздействия струй воды, например, под козырьками и навесами.

Модели с IP65 выдерживают попадание дождя и снега на элементы соединения и питания.

Возможность соединения

Maxi LED - модульная система, которая позволяет декорировать большие объекты. Удобно соединить гирлянды между собой, нарастить длину и создавать собственные комбинации, работающие от одного блока питания.

Широкий ассортимент

Гирлянды Maxi LED представлены с разным цветом свечения и провода.

Цвет свечения и провода

Если в палитре вашего фасада преобладают теплые цвета (бежевый, красный, желтый), используйте гирлянду с **теплым свечением**.

Для дома с преобладающими холодными цветами (синий, зеленый, серый) лучше подойдут гирлянды с **холодным свечением**.

Аналогичным образом выбирается цвет провода. Для светлых оттенков – **белый провод**, для темных – **черный провод**.

Выбор типа гирлянд и их цвета

Шаг 1

Выберите тип и длину гирлянд

Для украшения отдельных элементов дома и участка понадобятся разные типы гирлянд.

Нить Maxi LED

Подходит для:

- Обводки контуров фасада, окон
- Обмотка колонн, перил, деревьев

Длина: 6, 10 и 30 метров

Бахрома Maxi LED

Подходит для:

- Карнизов и козырьков над входом
- Украшения фронтона дома, балконов, беседок, заборов

Длина: 3, 4 метра

Бахрома имеет длину 3 и 4 метра. Световую систему можно нарастить до размеров кратных 1 метру.

3

4

3+3=6

3+4=7

4+4=8

3+3+3=9

3+3+4=10

3+4+4=11

4+4+4=12

Шаг 2

Выберите цвет свечения и провода

Если в палитре вашего фасада преобладают теплые цвета (бежевый, красный, желтый), используйте гирлянду с теплым свечением.

Для дома с преобладающими холодными цветами (синий, зеленый, серый) лучше подойдут гирлянды с холодным свечением.

Аналогичным образом выбирается цвет провода. Для светлых оттенков – белый провод, для темных – черный провод.



Выбор блока питания и комплектующих

Для работы системы гирлянд нужно правильно подобрать блок питания

Выбор блока питания зависит от количества светодиодов (LED) в системе. Чем больше светодиодов, тем мощнее должен быть блок питания.

Сложите количество всех светодиодов, подключаемых к одному блоку питания и подберите подходящий.

Блоки питания бывают 2 видов:

- до 2000 LED
- до 15000 LED


Чтобы создать ответвление в системе гирлянд, используют разветвители

Можно приобрести разветвители на 3 луча, дающие преимущество при монтаже. Разветвитель может быть подключен не только к гирляндам, но и к блоку питания и удлинителям.

Используйте удлинители

Удлинитель позволит соединить две гирлянды, на расстоянии до 10 м, запитав их от одного блока питания. Также можно сделать неподсвеченный промежуток в гирлянде, например, над проходом.

Это позволяет оптимально распределить светящиеся участки, даже если они находятся далеко от источника питания.

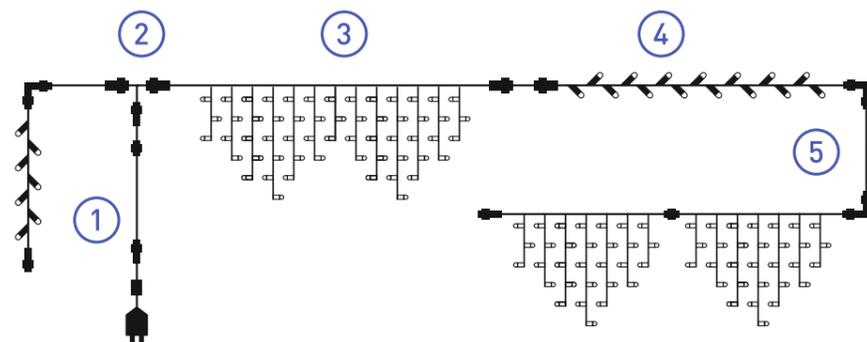

1. Блок питания; 2. Разветвитель на 3 слота
3. Бахрома; 4. Нить; 5. Удлинитель

Протестируйте гирлянды перед монтажом

Подключите всю систему к блоку питания, убедитесь, что все гирлянды светят равномерно и ярко.

Подключите и проверьте соединения

Накидная гайка должна быть полностью закручена на всех местах соединений. Конец последней гирлянды в цепи должен быть закрыт заводским колпачком — это защитит от попадания влаги.



Ассортимент

MAXI LED STANDART IP44



Нити



Теплый свет

917000410	100LED, 10м, статика, белый провод, резиновый, без блока питания
917000408	100LED, 10м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания
917000406	60LED, 6м, статика, белый провод, резиновый, без блока питания
917000404	60LED, 6м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания



Холодный свет

917000409	120LED, 10м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания
917000407	200LED, 10м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания
917000405	60LED, 6м, статика, белый провод, резиновый, без блока питания
917000403	60LED, 6м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания

Бахрома

917000424	114LED, 3x0,5м, статика, белый провод, резиновый, без блока питания
917000364	144LED, 4x0,5м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания
917000425	144LED, 4x0,5м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания
917000419	114LED, 3x0,5м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания

917000423	114LED, 3x0,5м, статика, белый провод, резиновый, без блока питания
917000420	114LED, 3x0,5м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания
917000363	144LED, 4x0,5м, статика, белый провод, резиновый, без блока питания
917000426	144LED, 4x0,5м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания



Нити



Теплый свет

917000416	120LED, 6м, статика, белый провод, резиновый, без блока питания
917000413	120LED, 6м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания
917000417	200LED, 10м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания



Холодный свет

917000414	120LED, 6м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания
917000418	200LED, 10м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания

Бахрома

917000368	216LED, 3x0,5м, статика, белый провод, резиновый, без блока питания
917000365	216LED, 3x0,5м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания
917000373	288LED, 4x0,5м, статика, белый провод, резиновый, без блока питания
917000370	288LED, 4x0,5м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания

917000367	216LED, 3x0,5м, статика, белый провод, резиновый, без блока питания
917000366	216LED, 3x0,5м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания
917000374	288LED, 4x0,5м, статика, белый провод, резиновый, без блока питания
917000369	288LED, 4x0,5м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания

MAXI LED PRO IP65



Нити



Теплый свет

917002473	600LED, 30м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания
917002472	200LED, 10м, статика, белый провод, резиновый, без блока питания
917001956	200LED, 10м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания



Холодный свет

917002474	600LED, 30м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания
917001957	200LED, 10м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания

Бахрома

917002480	288LED, 3x0,9м, статика, белый провод, резиновый, без блока питания
917002479	288LED, 3x0,9м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания
917002477	288LED, 4x0,5м, статика, белый провод, резиновый, без блока питания
917002476	288LED, 4x0,5м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания
917001961	216LED, 3x0,5м, статика, белый провод, резиновый, без блока питания
917001958	216LED, 3x0,5м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания

917002478	288LED, 4x0,5м, статика, белый провод, резиновый, без блока питания
917002475	288LED, 4x0,5м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания
917001960	216LED, 3x0,5м, статика, белый провод, резиновый, без блока питания
917001959	216LED, 3x0,5м, статика, черный провод, резиновый, без блока питания



Как выбрать гирлянду



Ответьте на несколько простых вопросов и мы подскажем какие гирлянды вам подойдут

