


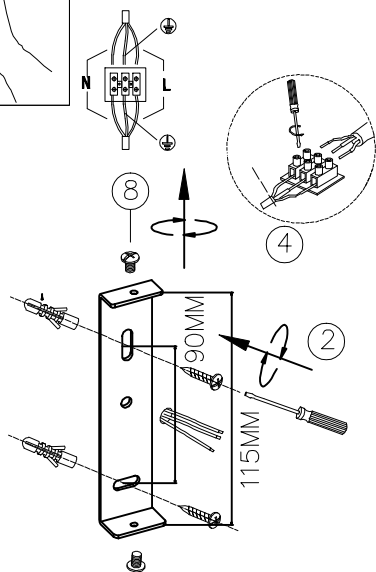






ИНСТРУКЦИЯ LUMION 8406/1W КОЛЛЕКЦИЯ MODERNI




1 Отключить напряжение сети



ЛАМПОЧКА
В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ

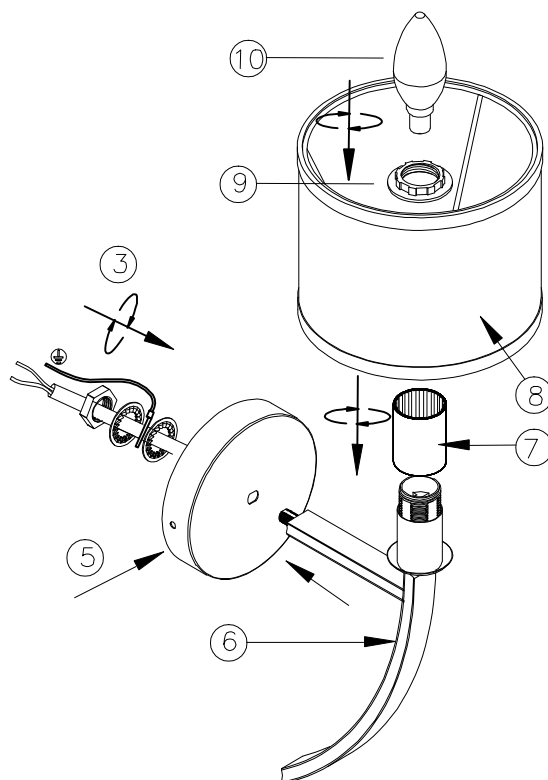

11 Включить напряжение сети

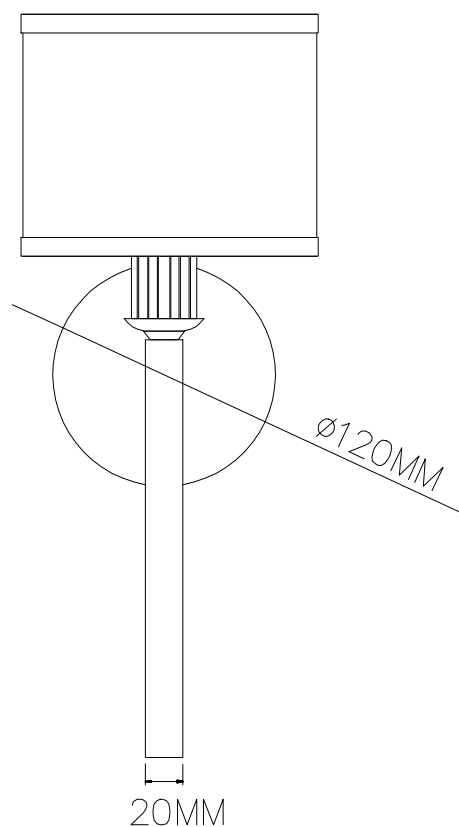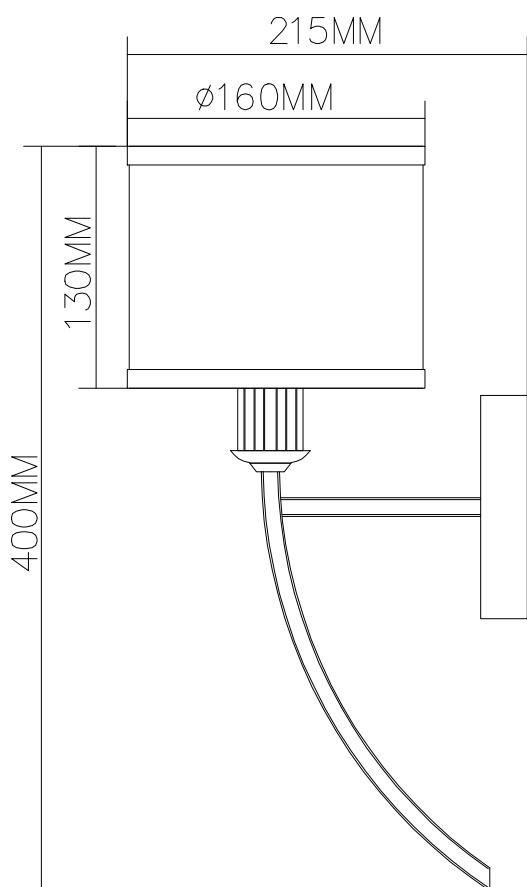

230 V max



Максимально допустимое напряжение сети


Двойная изоляция, т.е. повышенная защита от поражения электрическим током (II класс защиты)

Знак пригодности для установки непосредственно на опорную поверхность из сгораемого материала

Знак пригодности для установки непосредственно на невоспламеняемую поверхность

Знак заземления, возле которого необходимо присоединить сетевой заземленный провод желто-зеленой окраски (при системе электропроводки с заземленным проводом)

max nxp Watt



Количество (n) и максимальная мощность применяемых ламп (p)

Класс защиты светильника от проникновения пыли и влаги

Минимальное расстояние до освещаемой поверхности (в метрах) 0-1

«Знак соответствия» свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Евразийского Таможенного союза процедуры оценки.

Светильники рассчитаны на применение стандартных ламп накаливания и галогенных, а также светодиодных, с цоколем E14, E27, G9, G4, R7s, GU10, GX5.3 и прочие. Цоколь и максимальная мощность лампы указана на упаковке и на светильнике. Некоторые светильники оснащены встроенными светодиодами с драйверами. Переносные светильники (настольные, торшеры и т.п.) снабжены наружным гибким кабелем со способом крепления типа Y (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011), которое не предусматривает замену шнура не специалистом. Светильники без ламп и светильники со встроенными светодиодами утилизировать как бытовые отходы физическим лицам, юридическим согласно внутреннему регламенту.

Разновидность светильника по назначению	Номер стандарта, устанавливающего технические требования к светильникам	Сведения о сертификате* и декларации соответствия
Светильники общего назначения, предназначенные для использования с лампами накаливания, стационарные, встраиваемые, переносные, садовые (ландшафтные), прожекторы, в том числе углубляемые в грунт, Торговой марки «LUMION»	Директива 2014/35/EU «Низковольтное оборудование» Технический регламент «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)	ЕАЭС KG 417/043.CN.02.08526 серия KG № 0191890 Срок действия включительно с 24.03.25 по 23.03.30 Приложение к сертификату KG № 0141776
— " —	Директива 2011/65/EU «Ограничение содержания вредных веществ» «Технический регламент ЕАЭС «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и электроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)	ЕАЭС N RU Д-СН.РА02.В.67466/25 Декларация соответствия действительна с 07.03.25 по 06.03.30 включительно
Светильники светодиодные общего назначения, предназначенные для использования со светодиодными лампами, стационарные, встраиваемые, переносные, садовые (ландшафтные) прожекторы, в том числе углубляемые в грунт, Торговой марки «LUMION»	Директива 2014/35/EU «Низковольтное оборудование» 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость» Технический регламент «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)	ЕАЭС KG 417/043.CN.02.08549 серия KG № 0191908 Срок действия включительно с 24.03.25 по 23.03.30 Приложение к сертификату KG № 0141793
— " —	Директива 2011/65/EU «Ограничение содержания вредных веществ» «Технический регламент ЕАЭС «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и электроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)	ЕАЭС N RU Д-СН.РА02.В.67434/25 Декларация соответствия действительна с 07.03.25 по 06.03.30 включительно

Предприятия розничной торговли должны руководствоваться действующими в России Правилами торговли и продажи товаров и по требованию предъявлять покупателю заверенную копию сертификата соответствия.

- Монтаж стационарных настенных и потолочных светильников:
1. Отключить электросеть на вводном щитке в квартиру.

2. Сетевые провода (или кабель) ввести внутрь светильника с его тыльной стороны через специальное отверстие с закругленными краями.

3. На каждый сетевой провод одеть термостойкую электроизоляционную трубку, обеспечив защиту проводов от нагрева внутри светильника (трубки прикреплены липкой лентой к арматуре светильника).

4. Подключить сетевые провода непосредственно к клеммам патрона (в одноламповом светильнике) или к свободным клеммам клемной колодки (в двух или трехламповых светильниках).

5. Если в Вашей квартире электросеть с заземлением — присоединить желто-зеленый провод к одному из винтовых зажимов возле знака . Этот провод защищать термостойкой трубкой не требуется.

6. Закрепить светильник на стене или на потолке шурупами (через отверстия в корпусе) непосредственно или с помощью дюбелей.

- Монтаж стационарных подвесных светильников:
1. Отключить электросеть на вводном щитке в квартиру.

2. Соединить сетевые провода с проводами, выходящими из светильника. Соблюдать окраску проводов! При отсутствии желто-зеленого сетевого провода заземления соответствующий провод светильника оставить свободным. **ВНИМАНИЕ:** Рекомендуется применять для соединения колодку клеммную светотехническую. При отсутствии колодки места соединения проводов подлежат тщательной изоляции!

3. Подвесить светильник на потолочный крюк с помощью специальной петли подвеса, имеющейся на светильнике.

Дата изготовления: см. на упаковке.
Пример расшифровки информации о дате изготовления: 10-250325. 10 — внутренний идентификационный номер, 250325 — дата изготовления (25 марта 2025 г.)
Срок службы светильников — не менее 8 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 30 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

LUMION

light on

Артикул: _____

Дата продажи: _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Jiangmen Zhenyu Lighting Company Ltd. Место нахождения: Китай, 3rd Floor, No. 4th Building, No. 115 Jiang Mu Road, Jianghaiqu, Jiang Me n, G. D.
ИМПОРТЕР: ООО «Сонекс» Юридический адрес: 125375, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ПЕР ГЛИНИЩЕВСКИЙ, д. 3, КОМ. 427
Уполномоченный представитель изготовителя, в том числе на территории стран Европейского Таможенного союза, по осуществлению постпродажного сервисного обслуживания ООО «СОНЕКС», 127644, г.Москва, Лобненская ул., дом 18, стр.1 E-mail: info@isonex.ru

* Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат». Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 г. Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302. Тел.: +996700249054 Email: info@azia-sertificat.com

