

WIFI SMART КАМЕРА

АРТ.: 45-0273, 45-0274, 45-0275



45-0274


45-0273

45-0275

1. ДЛЯ ЗАГРУЗКИ И УСТАНОВКИ ПРИЛОЖЕНИЯ ОТСКАНИРУЙТЕ QR КОД

Android	IOS
Google Play IEye	Appstore IEye
http://www.ihomeapp.cn/	


Для запуска приложения необходимо пройти регистрацию:

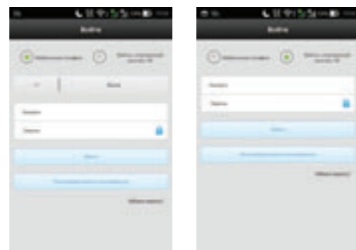

2. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА

1) Добавление нового устройства через «Умное подключение к сети»
 Нажмите + для добавления нового устройства. «Умное подключение к сети» помогает легко подключить вашу камеру к сети WiFi. Введите пароль и имя (SSID) WiFi сети к которой подключен Ваш смартфон, дождитесь соединения. Поднесите смартфон к камере на расстояние не более 30см. Дождитесь соединения. Звук от камеры «динь», и включение одного из индикаторов, говорят об успешном подключении камеры к Вашей сети WiFi.
 Задайте имя камере, например «видео на даче», или «детская», введите пароль, по умолчанию «123456» (в дальнейшем можно изменить), нажмите кнопку «сохранить». Ваша камера Online. Можете подключиться к ней из любой точки мира.

1

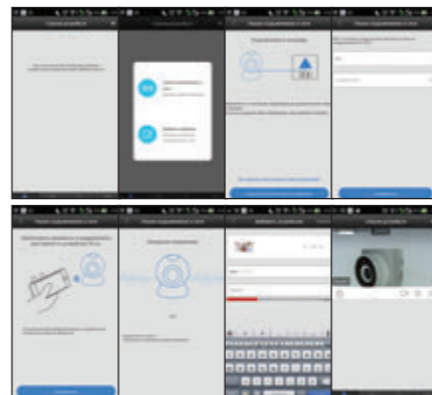

2) Добавление устройства вручную.
 При наличии камеры подключенной к сети WiFi, необходимо выбрать «добавить вручную», и далее ввести «ID камеры», имя камеры и пароль.



3) Удаление устройства из списка:
 ДЛЯ ANDROID: нажмите на камеру которую хотите удалить на вашем смартфоне, появится сообщение, подтвердите удаление.

2

ДЛЯ IOS: необходимо сделать слайд влево по выбранной камере.



3. ONLINE ПРОСМОТР И НАСТРОЙКИ



Кликните для начала просмотра


Включение/ отключение охранных функций:

Включение/ отключение воспроизведения звука:

Передача звука (нажмите, что бы говорить):

Нажмите для сохранения картинки экрана (Snapshot):

Завершение просмотра:



4. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

Возможность просмотра видео записанного на micro SD:



Основные настройки для камеры:




Назначение имени и пароля камере:




HD	HD 720P 1280*720
SD	VGA 640*480
LD	QVGA 320*240
SD	Выбор разрешения









Поворотная Smart WiFi камера (45-0275) имеет возможность фиксирования до пяти точек (preset).



Для записи положения, - нажмите и удерживайте кнопку от 1 –го до пяти, до появления сообщение о подтверждении сохранения.




3

 <p>Установка времени на камере</p>		 <p>Изменение настроек имени камеры и пароля</p>	 <p>Просмотр настроек сети</p>
			


5. НАСТРОЙКИ СИГНАЛИЗАЦИИ

Добавить датчик

1) Синхронизация охранных датчиков с камерой (применимо для 45-0275). Беспроводная поворотная Wi-Fi Smart камера, арт. 45-0275, поддерживает возможность добавления и управления беспроводными охранно-пожарными датчиками, в количестве до 64 шт. Рабочая частота добавляемых датчиков и устройств управления 315/ 433МГц.

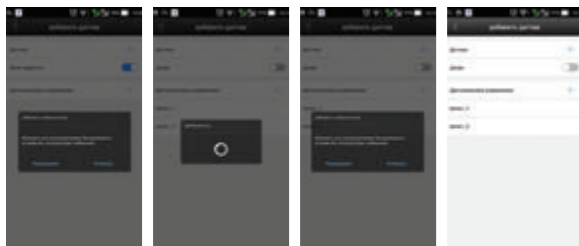


4

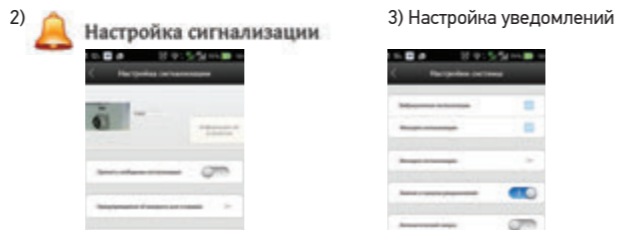


6. НАСТРОЙКА ЗАПИСИ ВИДЕО

Вставьте microSD карту в камеру, в соответствующий разъем. Поддерживаемый объем – до 128Гб. (стабильная работа оборудования гарантирована при использовании карт от 8 до 32Гб.).

- При использовании карты microSD объемом более 32Гб, ее необходимо отформатировать на PC, в формате FAT32
- Установка карты должна производиться при выключенном оборудовании.

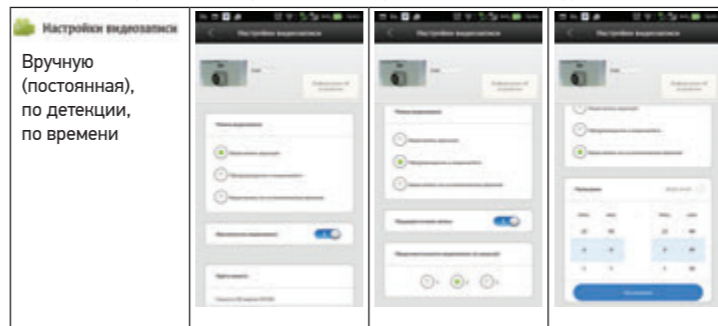





















7. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ КАМЕР



5

8. ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

 <p>Устройство</p>	 <p>Сообщение</p>	 <p>Видеозапись</p>	 <p>Больше</p>
Камеры привязанные к приложению	История сообщений о тревоге	Снимки с экрана при просмотре камер	Другие функции приложения
			
 Информация об аккаунте	 Настройка системы	 Проверить обновления	  0
			
			 Выход из системы
			Sign Out
			 Выйти
			

6

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА ПРОДАЖИ

МЕСТО ПЕЧАТИ

СРОК ГАРАНТИИ 12 месяцев.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД»

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
ООО «СДС-Группа»

АДРЕС ИМПОРТЕРА: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д.11

ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ смотрите на устройстве.



7