

**СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (САДОВО-ПАРКОВЫЕ), ТМ «FERON»,
СЕРИЯ: PL
МОДЕЛЬ: PL8105**


Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Назначение изделия

- 1.1 Светильники уличные декоративные "Feron" серии PL для подвесного крепления предназначены для общего и декоративного освещения садовых дорожек, декоративных лужаек, скверов, детских площадок, загородных участков, фасадов зданий и пр.
- 1.2 Светильники работают от сети переменного тока с nominalным напряжением 230В/50Гц.
- 1.3 Светильники не предназначены для использования на средствах наземного и водного транспорта, а также во взрывопожароопасных зонах.
- 1.4 Перед началом эксплуатации светильника ознакомьтесь с данной инструкцией.

2. Технические характеристики

- 2.1 Внешний вид светильника приведен на рисунке.

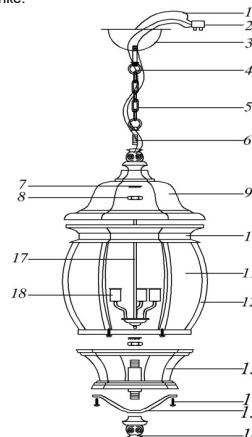

- 1 – провод заземления; 2 – провода питания; 3 – чаша; 4,5 – цепь подвеса; 6 – винтовой крепеж; 7 – гровер; 8 – гайка; 9 – верхняя крышка; 10 – верхняя рама; 11 – стекло; 12 – металлический каркас; 13 – нижняя рама; 14 – винтовой крепеж; 15 – декоративная опора; 16 – декоративная балюсина; 17 – удерживающий шест; 18 – ламподержатель.

2.2 Технические характеристики:

Модель	PL8105
Напряжение питания	230В/50Гц
Источник света	Лампа накаливания/энергосберегающая лампа/светодиодная лампа (нет в комплекте)
Максимально допустимая мощность лампы	100Вт/30Вт/15Вт
Патрон	E27
Степень защиты от пыли и влаги	IP44
Класс защиты	I
Диапазон рабочих температур	-50°...+50°C
Климатическое исполнение	У1
Относительная влажность	Не более 90%
Атмосферное давление	650-800 мм.рт.ст.
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	стекло
Габаритные размеры	См. на упаковке

3. Комплектность:

- 3.1 светильник;
- 3.2 инструкция по эксплуатации;
- 3.3 коробка упаковочная;
- 3.4 Крепежный комплект.

Примечание — Лампа в комплект поставки не входит.

4. Указания мер безопасности

- 4.1 **ПОМНИТЕ!** Переменное напряжение 230В опасно для жизни. Запрещается во избежание несчастных случаев производить ремонт, чистку светильника и заменять лампу в светильнике без отключения напряжения в линии питания светильников.
- 4.2 Монтаж и подключение светильника должен осуществлять квалифицированный персонал, имеющий допуск по электробезопасности не ниже III.
- 4.3 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

5. Подготовка изделия к работе и техническое обслуживание.

Внимание! Установка светильника должна производиться квалифицированными специалистами, исключение составляют чистка и замена ламп. Перед установкой убедитесь, что электрическое питание сети отключено. Подключение светильника необходимо осуществлять через устройство защитного отключения, рассчитанное на дифференциальный ток не более 30mA. Помните, что при наружной установке светильника все места электрических соединений должны быть надежно изолированы и герметизированы. Фаза питающего кабеля должна поддаваться через защитный автоматический выключатель на 10A. Кабель должен быть защищен от механических повреждений.

5.1 Для сборки и монтажа светильника воспользуйтесь рисунком внешнего вида светильника. Для установки светильника "Feron" необходимо выполнить следующие операции:

- Подведите провода питающей сети к месту установки (фаза, нейтраль, провод защитного заземления). Питающее напряжение должно быть отключено.
- Установите патрон лампы в ламподержатель, продев питающий кабель через отверстие в ламподержателе.

• Соедините провода питания светильника к сети при помощи клеммной колодки:



- Закрепите ламподержатель с патроном лампы к верхней половине светильника, используя полый резьбовой крепеж, шайбу и гровер.
- Установите лампу в патрон.
- Используя резьбовой крепеж, одну гайку и один гровер, привинтите балюсину к нижней половине светильника.
- При помощи крепежных винтов и гайки, соедините верхнюю и нижнюю части светильника.
- с помощью крепежных саморезов, крепежной скобы и одной гайки закрепите цепь для подвеса светильника к монтажной площадке.
- 5.2 Для установки лампы или замены перегоревшей лампы светильника наружного "Feron" необходимо выполнить следующие операции:
- отключить светильник от сети питания,
- снять плафон (нижняя крышка) рассеивателя светильника,
- выкрутить (вывернуть) лампу,
- установить плафон рассеивателя светильника в рабочее положение.

6. Характерные неисправности и методы их устранения

Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
При включении светильника лампа не зажигается	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверьте наличие напряжения питающей сети
При включении светильника и наличия напряжения в питающей сети лампа не зажигается	1. Неисправна лампа 2. Нарушена целостность электрических цепей в светильнике или кабельной канализации	1. Замените лампу 2. При отключении светильника проверьте с помощью измерительного прибора целостность цепей

Если после произведенных действий светильник не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправный дефект). Обратитесь в место продажи светильника.

7. Срок службы и хранение.

Срок службы светильников не менее 5 лет. Светильники хранятся в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

8. Транспортировка.

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

9. Утилизация.

Светильники не содержат в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать по правилам утилизации бытовых отходов.

10. Сертификация

Производство сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Производство изготовлено в соответствии с директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

11. Информация о производителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'a, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроник Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюй, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «ФЕРОН» 129110, г. Москва, ул. Гипяровского, д.65, стр. 1, этаж 5, помещение XVI, комната 41, телефон +7 (499) 394-10-52, www.feron.ru. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Информация об изготовителе нанесена на индивидуальную упаковку. Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

12. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется на качество сборки и работоспособность светильника.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантиного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантинный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика прошло более двух лет, то гарантинные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.
- Гарантинные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правила эксплуатации, хранения или транспортировки.

